
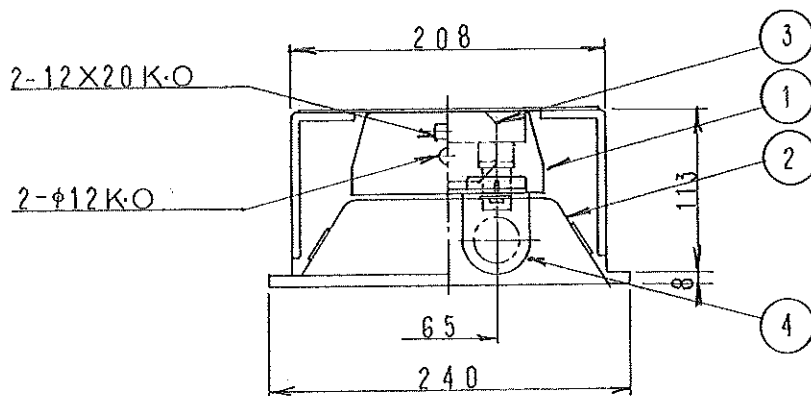
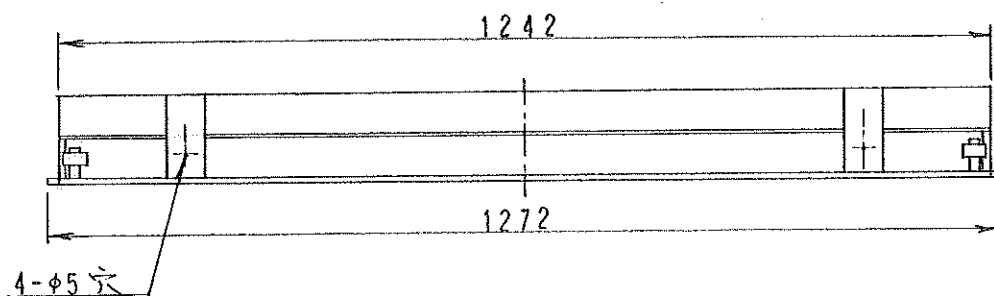
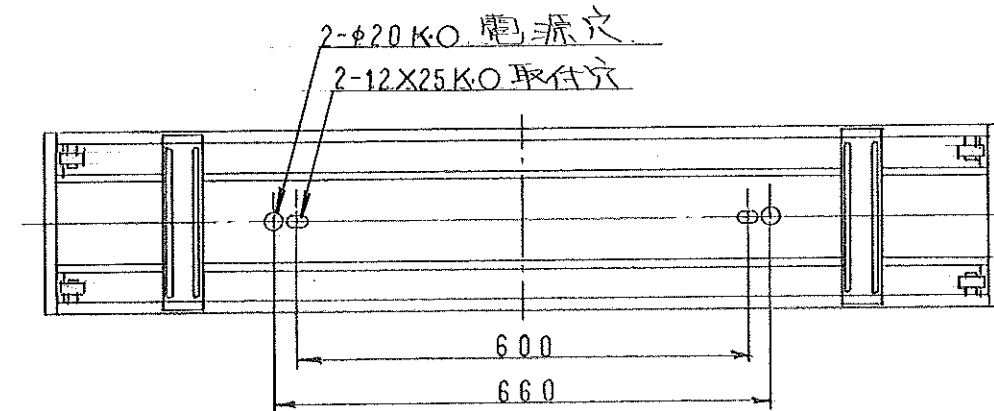


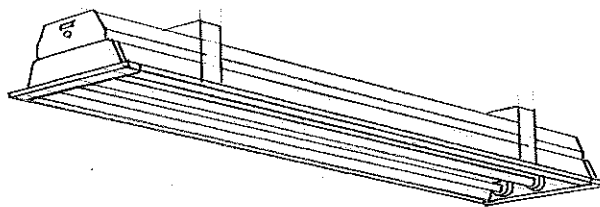

生産終了品

			埋込穴寸法 215×1255					端子台付	
	RH	ラビッド式高力率				5			
	DH	省電力形ラビッド式高力率				4	ソケット		T101
	RSC	ラビッド式高力率				3	安定器		
	DSC	省電力形ラビッド式高力率	先方記号	電圧(V)	数量	2	反射板	SPC	t0.6 白色
形式	下面開放埋込灯		6.8 Kg	蛍光ランプ	40 W×2	1	本体	SPG	t0.5 亜鉛メッキ銅板
	TM4219S								
			器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立照明株式会社・日立製作所

NT 80014