
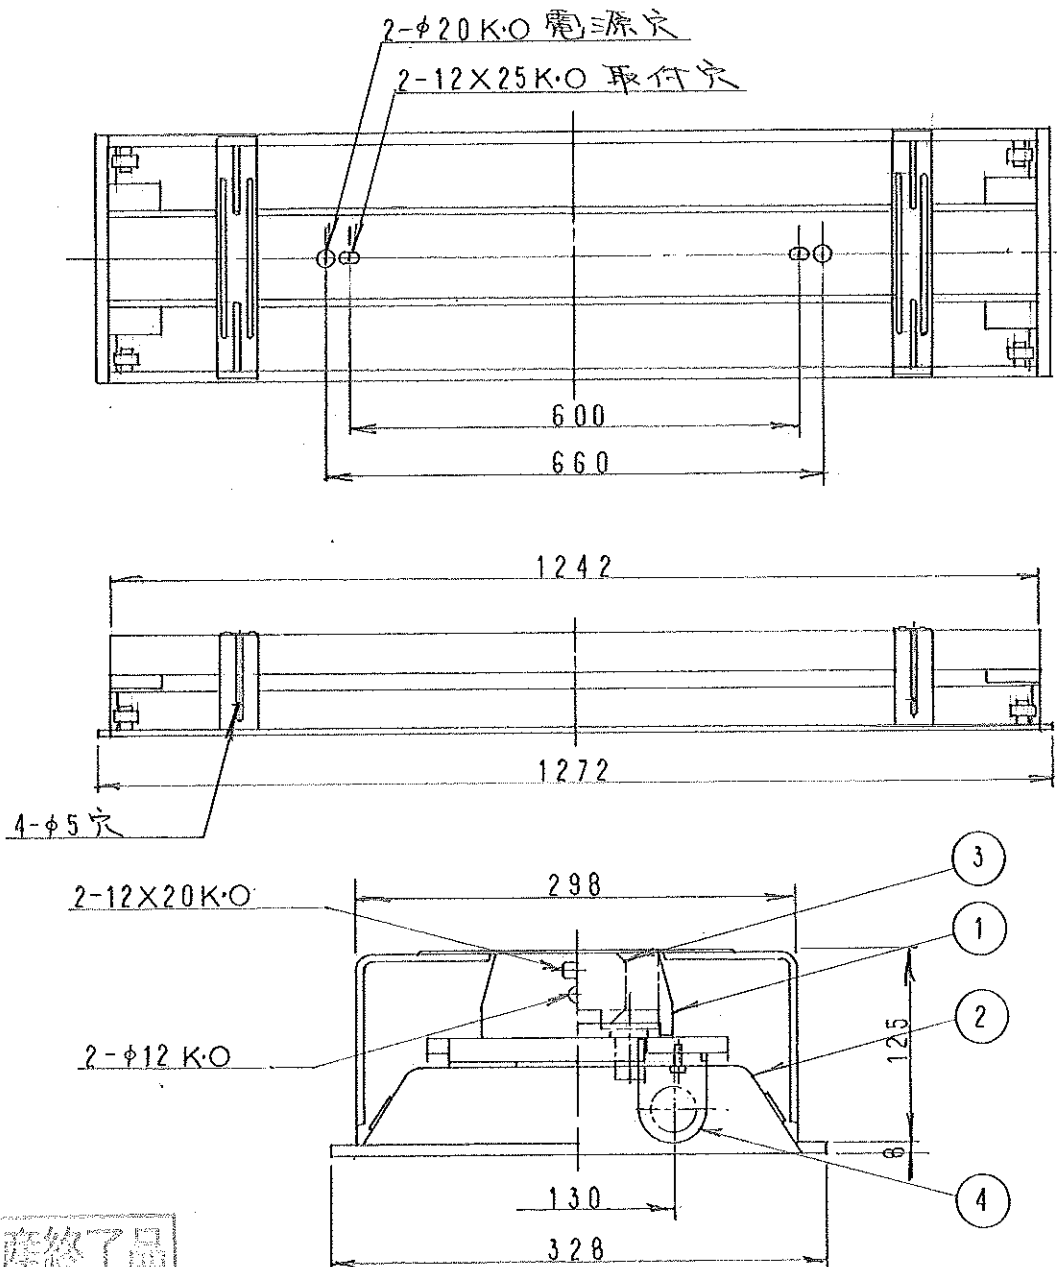


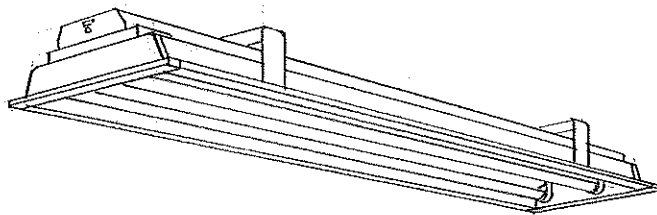

生産終了品

	RH	ラピッド式高力率	埋込穴寸法 303 X 1255				端子台付		
	DH	省電力形ラピッド式高力率				5			
	RSC	ラピッド式高力率				4	ソケット		T101
	DSC	省電力形ラピッド式高力率				3	安定器		
形式 下面開放埋込形 TM 4223S	長谷川 横山 小泉		7.3 Kg	器具重量	蛍光ランプ	40 W X 2	2 反射板	SPC	t 0.6 白色
				適合ランプ	W・数	1	本体	SPG	t 0.5 亜鉛メッキ鋼板
							部品名	材質	備考

日立照明株式会社・日立製作所

NT 80015