
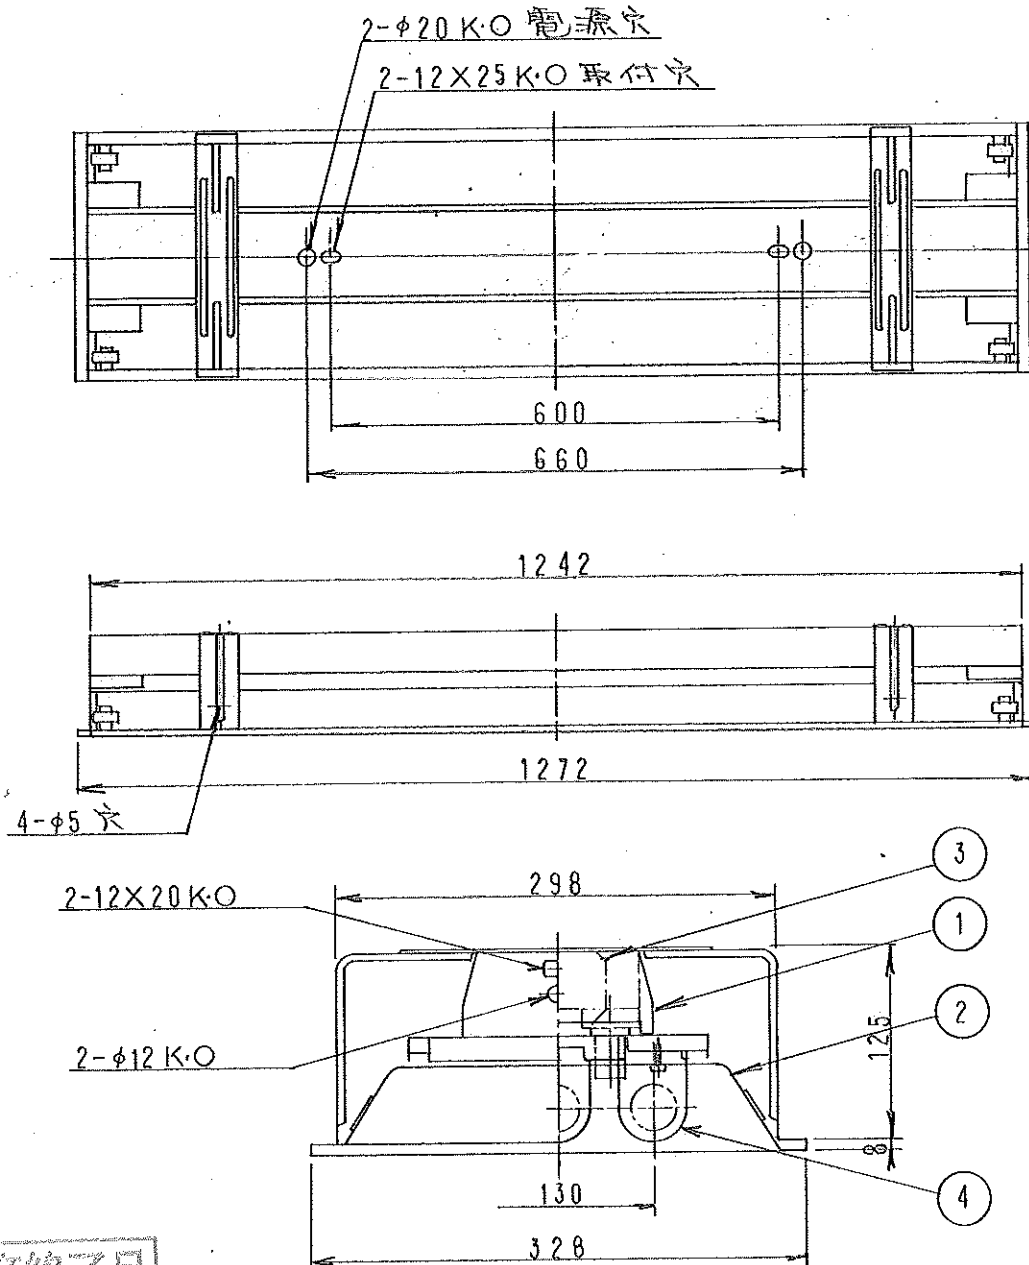


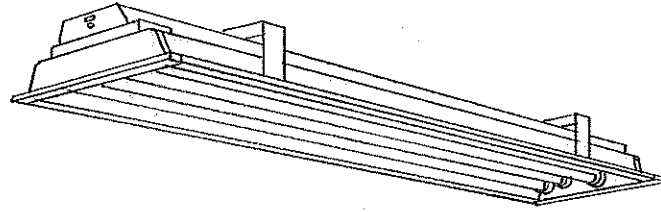

生産終了品

	RH	ラビッド式高力率	埋込穴寸法 303 X 1255						
	DH	省電力形ラビッド式高力率				5			
	RSC	ラビッド式高力率				4	ソケット		T101
	DSC	省電力形ラビッド式高力率				3	安定器		
形式 下面開放埋込灯 IM 4323S	長谷川 横山 小泉	8.4 Kg	紫外ランプ	40 W X 3		2	反射板	SPC	t0.6 白色
	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考		

日立照明株式会社・日立製作所

NT 80016