



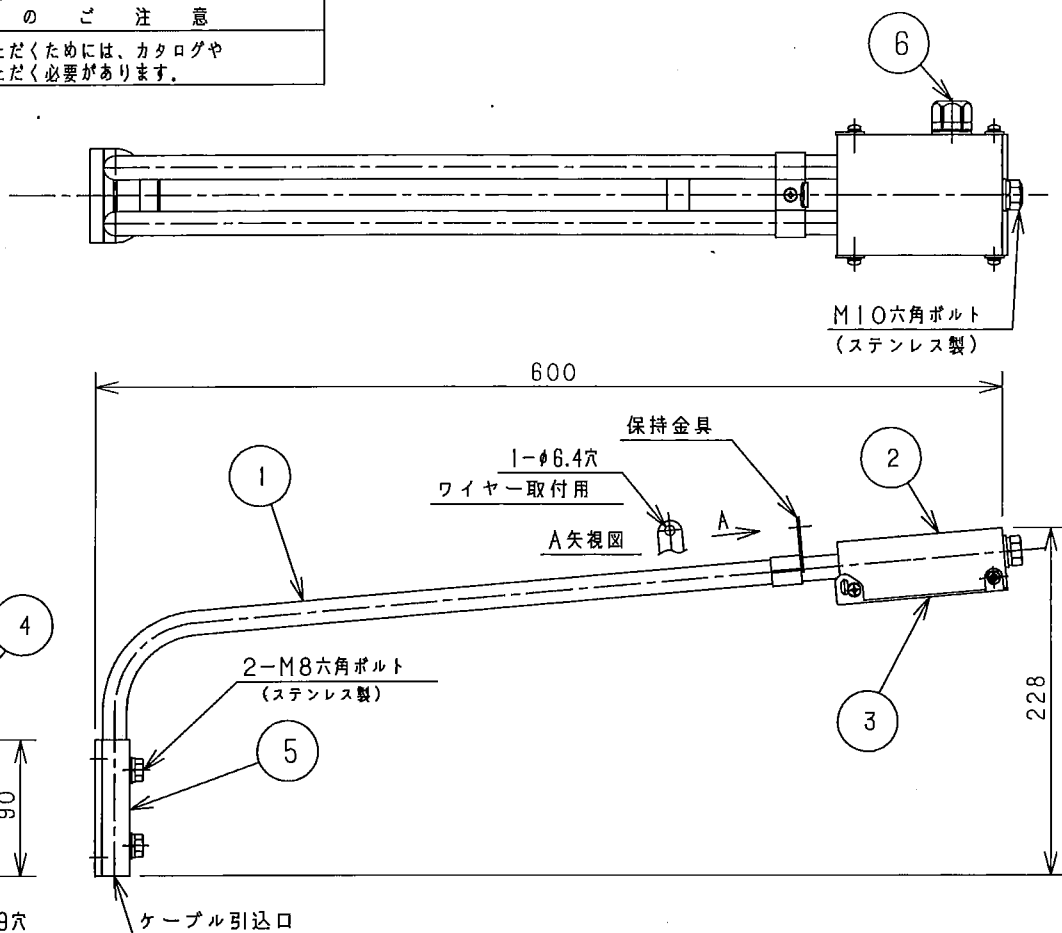


安全上の注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

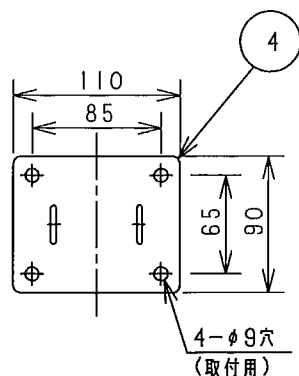


取付可能範囲

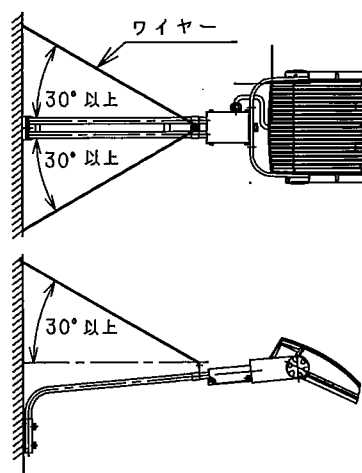

ワイヤーの施工方法

注)

1. 取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
2. 保持金具のワイヤー取付用穴を利用して、必ずステンレスワイヤー径φ2～φ3で両側から保持してください。
3. 振動や衝撃の激しい所では使用しないでください。
4. 適合器具以外の器具では使用しないでください。
5. 設置方法は(a)図もしくは(b)図のように行い、決して(c)図のような方法で設置しないでください。浸水による火災・感電、また落下の恐れがあります。

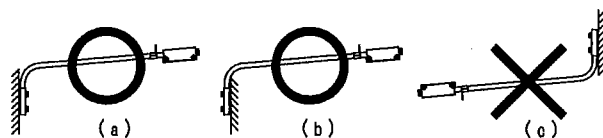

仕 上 色	LTEA51DG	ダークグレイ (半艶) (マンセル N3)
	LTEA51W	ホワイト (半艶) (マンセル N9.5)

適 合 器 具	LTE0881NDG (NW)～0884NDG (NW) LTE1081NDG (NW)～1084NDG (NW) LTE1377NDG (NW)
------------------	---

特記事項

形式			先方記号	電圧 (V)	数 量	6	5	4	3	2	1
投光器用アーム600mmタイプ						締付グランド	カバー	フィティング	カバー	ジョイント	パイプ
LTEA51DG						ナイロン	アクリル2.5	アクリル2.5	アクリル1.5	アクリル2.5	鋼φ15.9
LTEA51W							メラミン焼付塗装	メラミン焼付塗装	メラミン焼付塗装	メラミン焼付塗装	メラミン焼付塗装
岩田			2.1 kg								
福井			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考		
福井											

日立アプライアンス株式会社

NT800579/2