
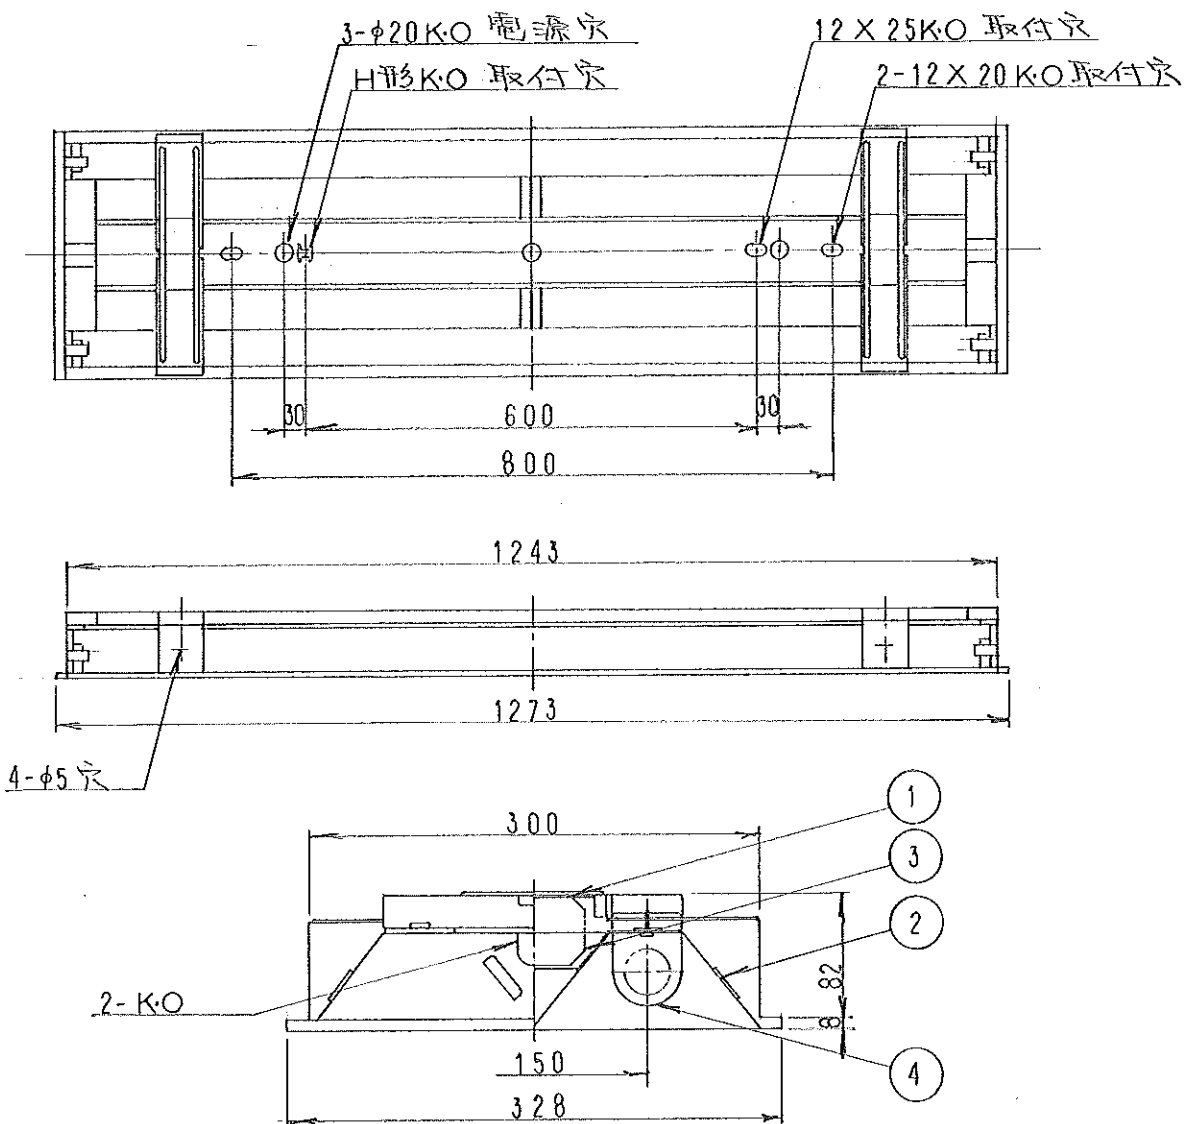


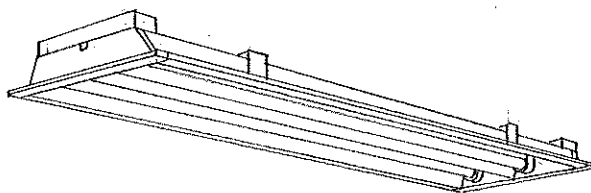

生産終了品

埋込穴寸法 303 X 1255

端子台付

				埋込穴寸法 303 X 1255				端子台付			
	RH	ラビッド式高力率				5					
	DH	省電力形ラビッド式高力率									
	RSC	ラビッド式高力率				4	ソケット		T101		
	DSC	省電力形ラビッド式高力率	先方記号	電圧(V)	数 量	3	安定器				
形式	ハイエフシリーズ [△] TM4226		長谷川 横山 小泉	6.4 Kg	蛍光ランプ	40 ^W X 2	2	反射板	SPC	t0.5	白色
							1	本体	SPG	t0.5	亜鉛メッキ鋼板
									器具重量	適合ランプ	W・数

日立照明株式会社・日立製作所

NT 80128