


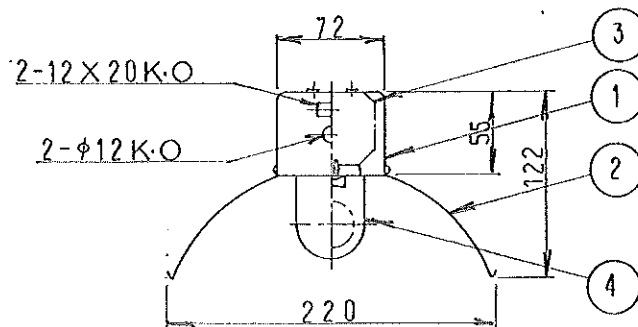

										端子台付	
	RH	ラピッド式高力率				5					
	DH	省電力形ラピッド式高力率				4	ソケット			T101	
	RSC	ラピッド式高力率				3	安定器				
	DSC	省電力形ラピッド式高力率	先方記号	電圧(V)	数 量	2	反射盤	AIP	t0.5	鏡面仕上	
形式	並付型形	長谷川	4.1 K _g	蛍光ランプ	40 W×1	1	本体	SPC	t0.5	シキボ 加工	
	PK 4127	横山									
		小泉	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備	考	

NT 80140