


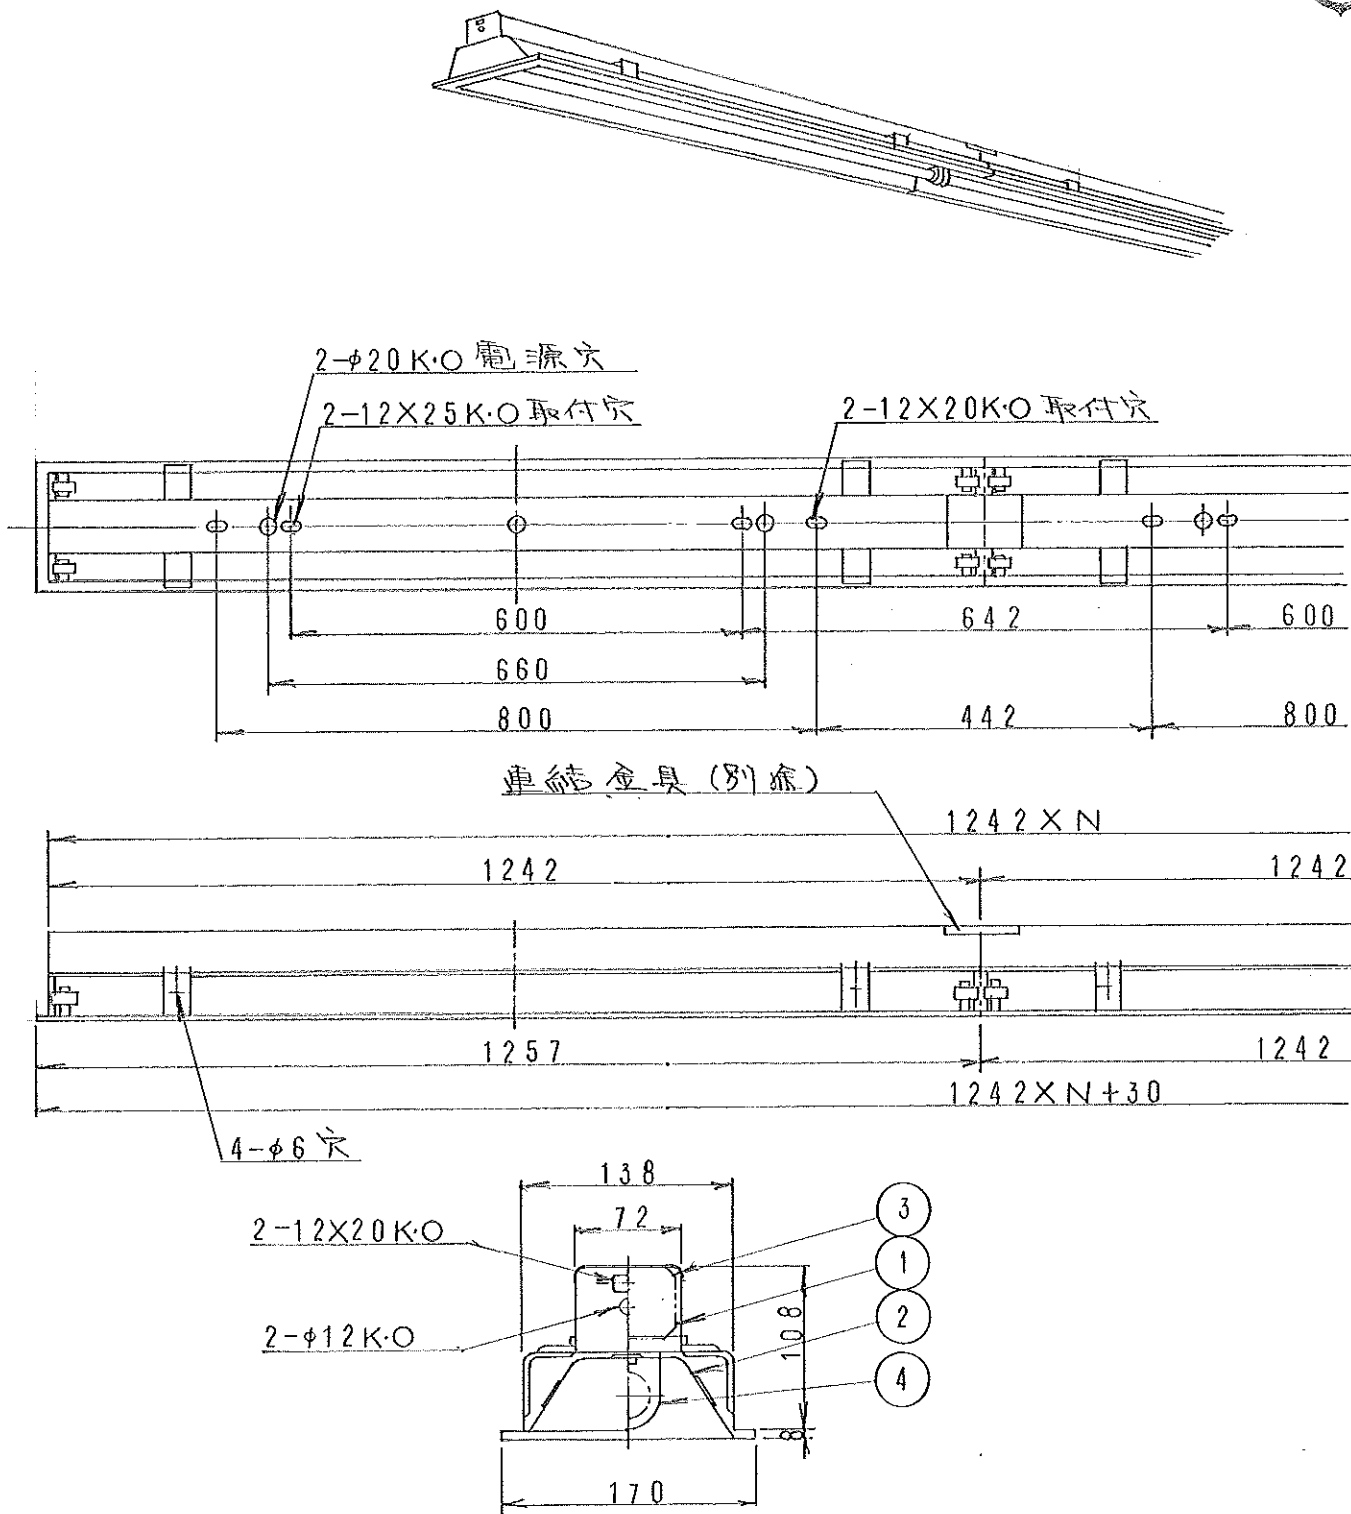

生産終了品

連結金具形式 B-111

埋込穴寸法 145X(1242XN+10)

端子台付

形式	RH	ラピッド式高力率	先方記号	電圧(V)	数量	5	ソケット	T18	材質	備考
	DH	省電力形ラピッド式高力率				4				
	RSC	ラピッド式高力率				3				
	DSC	省電力形ラピッド式高力率				2				
下面開放埋込灯			4.1 Kg	蛍光ランプ	40W x 1	1	本体	SPC	t0.6	白色
TM4119 S 連結			器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	

日立照明株式会社・日立製作所

NT 80146

