
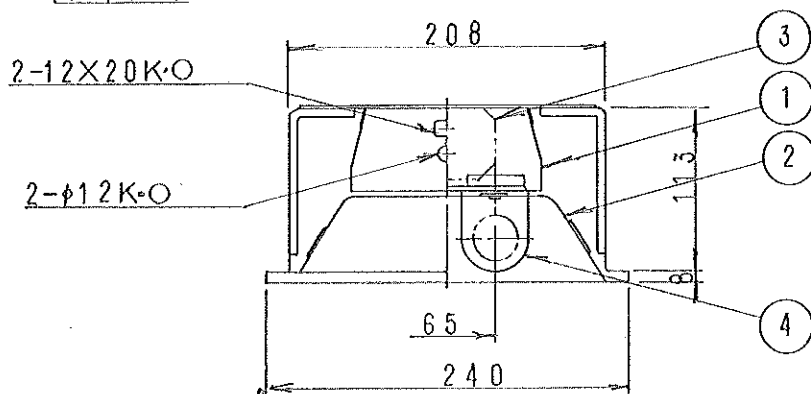
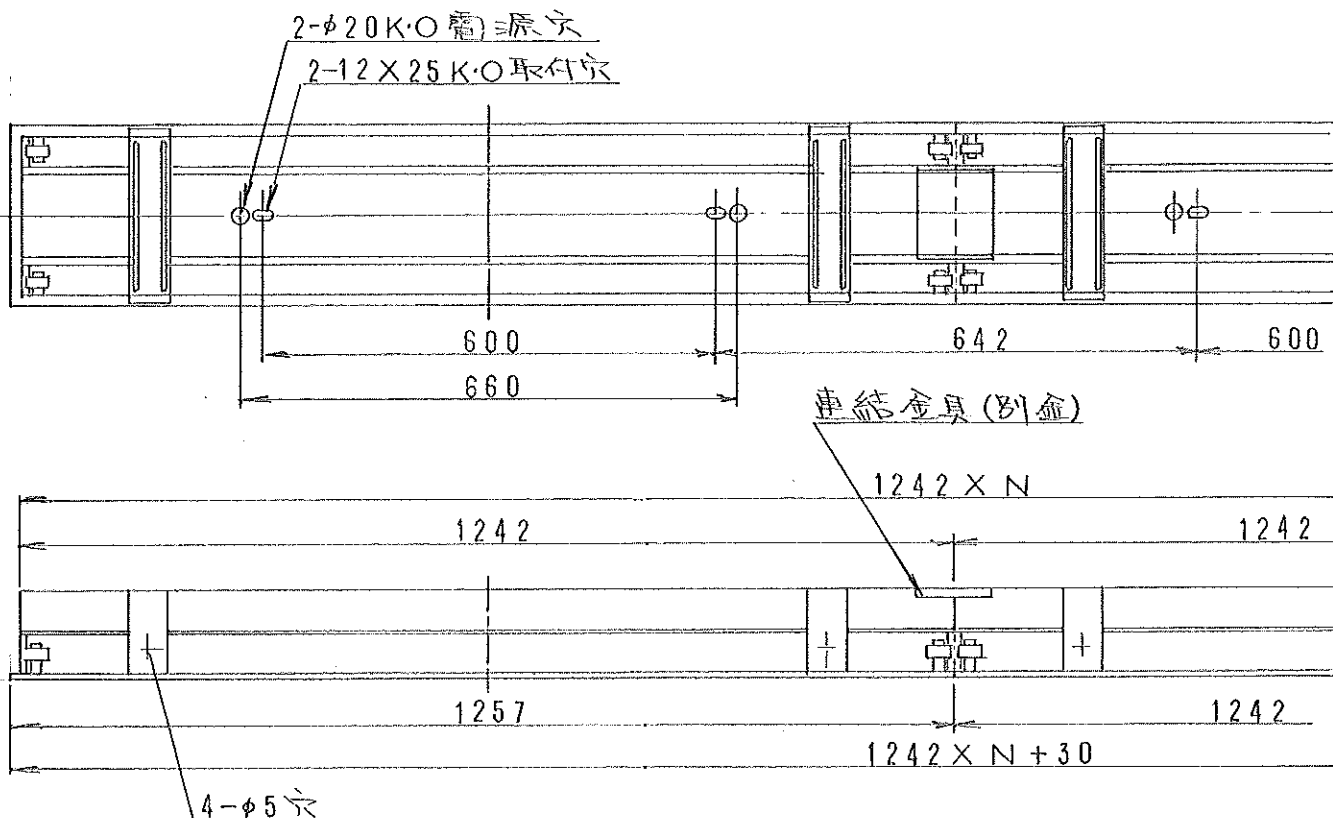


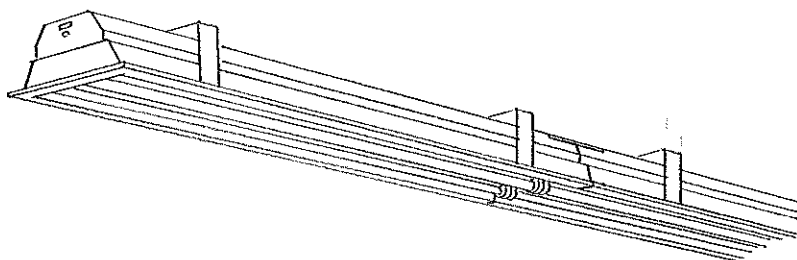

生産終了品

連結金具形式 B-12

取付穴寸法 215X(1242XN+10)

端子台付

	RH	ラビッド式高力率						
	DH	省電力形ラビッド式高力率						
	RSC	ラビッド式高力率						
	DSC	省電力形ラビッド式高力率						
形式	下面開放型埋込灯		先方記号	電圧(V)	数量	5		
TM 4219 S 連結	長谷川 横山 小泉		6.8 Kg	蛍光ランプ	40W X 2	4	ソケット	T101
						3	安定器	
						2	反射板	SPC t0.6 白色
			器具重量	適合ランプ	W・数	1	本体	SPG t0.5 電鍍メッキ銀
					部品名		材質	備考

日立照明株式会社・日立製作所

NT 80147

