
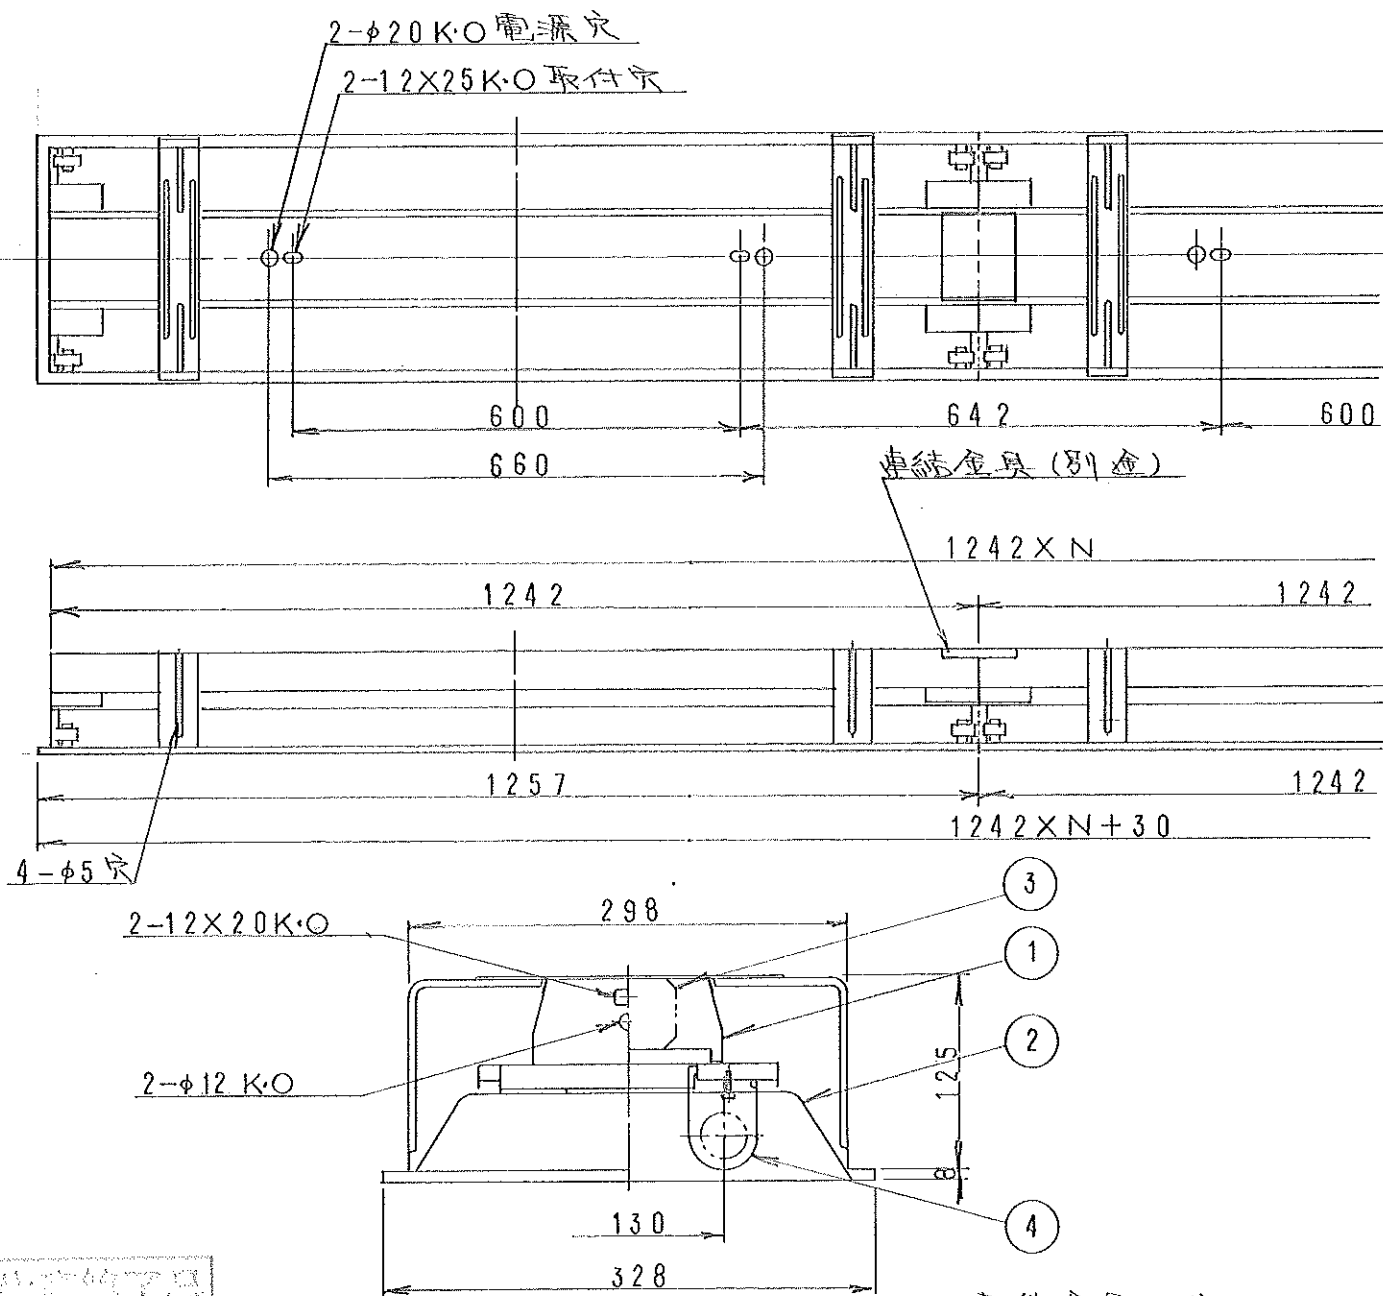


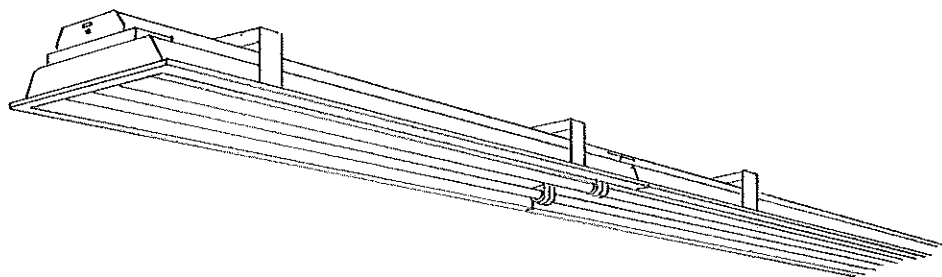

連結金具形式 B-12

埋込穴寸法 303 X (1242 X N + 10)

端子台付

				埋込寸法 303X(1242XN+10)				端子台付	
	RH	ラビッド式高力率				5			
	DH	省電力形ラビッド式高力率				4	ソケット		T101
	RSC	ラビッド式高力率				3	安定器		
	DSC	省電力形ラビッド式高力率	先方記号	電圧(V)	数量	2	反射板	SPC	t0.6 白色
形式 下面開放埋込灯		長谷川	7.3 Kg	蛍光ランプ	40W X 2	1	本体	SPG	t0.5 重鉛メッキ板
TM4223S 連結		横山	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考
		小泉							

日立照明株式会社・日立製作所

NT 80148

