
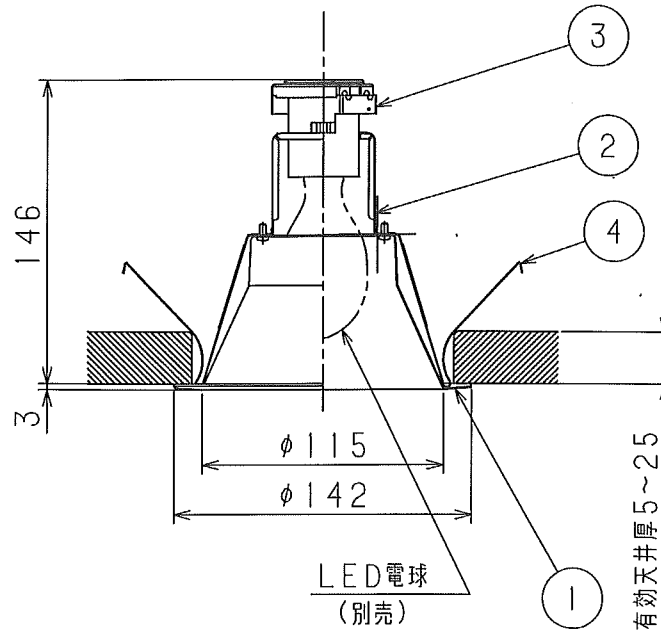


天井埋込穴寸法  $\phi 125$

有効天井厚 5~25

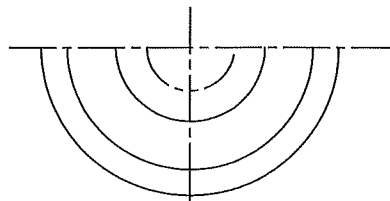

最大定格入力電流 0.29A  
(LDA17L-G使用時)


### 安全に関するご注意

- 一般屋内用天井埋込器具です。  
屋外や風呂場など水気や湿気の多い場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電や火災の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。  
天井直付けや壁面及び床面には取付けしないでください。
- 傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。  
指定外の取付けは、火災、落下の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井にはご使用できません。  
過熱して火災の原因となります。
- 住宅以外での断熱施工天井で使用する場合は  
断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。  
断熱材や防音材は、器具より10cm以上離してください。  
過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける  
場合は天井材損傷、枠と天井面の間に隙間ができることがありますので、  
天井上面と取付パネの間に補強材を入れてください。  
不備があると天井の破損、落下の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- 光を直視することはやめてください。  
長時間直視すると目を痛める原因となります。
- 点灯中及び消灯直後は、高温のため器具に手や肌などを触れないでください。  
やけどの原因となります。

### 使用に関するご注意

- LEDにはバラッキがある為、同一形名のLED電球でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光りムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 調光器との併用はできません。
- 温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。  
光学特性に不具合や不点灯が発生することがあります。
- 人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどとは組み合わせて使用できない場合があります。

- 被照射面との距離は50cm以上離してください。被照射物の変形、変色の原因となります。
- 電源線を確実に接続してください。



ランプ別売

|      |              |  |     |       |                      |                      |         |       |       |              |     |             |
|------|--------------|--|-----|-------|----------------------|----------------------|---------|-------|-------|--------------|-----|-------------|
| 特記事項 |              |  |     | 100V  | 50/60Hz              | 4                    | 取付パネ    | SUS   | t0.4  |              |     |             |
|      |              |  |     | 電 圧   | 周波数                  | 3                    | 端子台ソケット | 樹 脂   | E26   |              |     |             |
|      |              |  |     |       |                      |                      |         |       |       |              |     |             |
| 形式   | LED電球用ダウンライト |  | 岩 田 | 0.4kg | LED電球<br>(日立アライアンス製) | 最大17W×1<br>(LDA17まで) | 2       | ソケット台 | SPC   | t0.4 亜鉛メッキ鋼板 |     |             |
|      | LDE1020WB    |  |     |       |                      |                      | 野口      |       | 1     | 枠・反射板        | SPC | t0.5 オフホワイト |
|      |              |  |     |       |                      |                      | 野口      | 器具質量  | 適合ランプ | W・数          | 品番  | 部 品 名       |

日立アライアンス株式会社

NT802427