
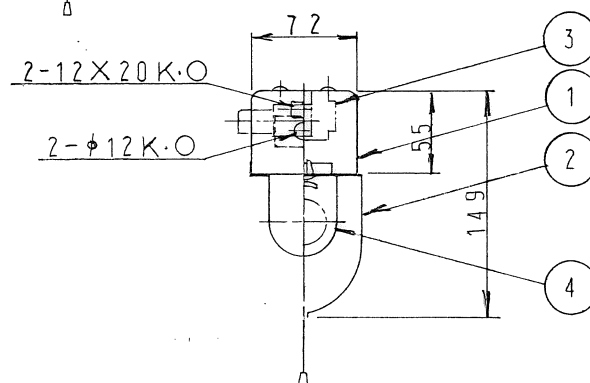
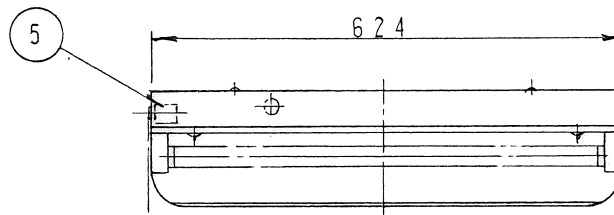
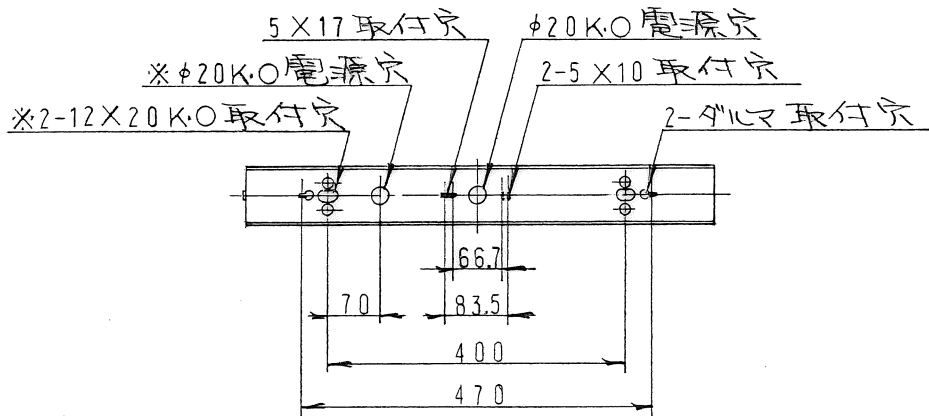




※印穴はラピッドスタート用

|              |  |       |                 |        |       |       |          |       |     |      |      |
|--------------|--|-------|-----------------|--------|-------|-------|----------|-------|-----|------|------|
| 特記事項         |  | 生産終了品 |                 |        |       | 5     | キャビンスイッチ |       |     |      |      |
|              |  |       |                 |        |       | 4     | ソケット     |       | T18 |      |      |
| 形式           |  | 片笠付き形 | 長谷川<br>米山<br>飯田 | 先方記号   | 電圧(V) | 数     | 量        | 3     | 安定器 |      |      |
|              |  |       |                 | 1.0 Kg | 電光ランプ | 20W×1 | 2        | 反射笠   | SPC | t0.5 | 白色   |
|              |  |       |                 |        |       |       | 1        | 本体    | SPC | t0.5 | シルバー |
| PJ2190AS CP付 |  |       |                 | 器具重量   | 適合ランプ | W・数   | 品番       | 部 品 名 | 材 質 | 備 考  |      |

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 81088

