
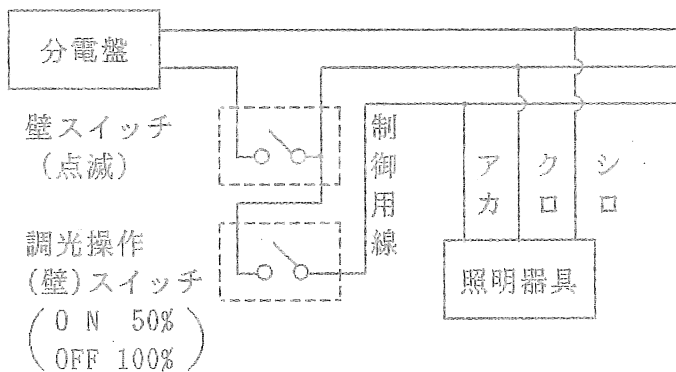


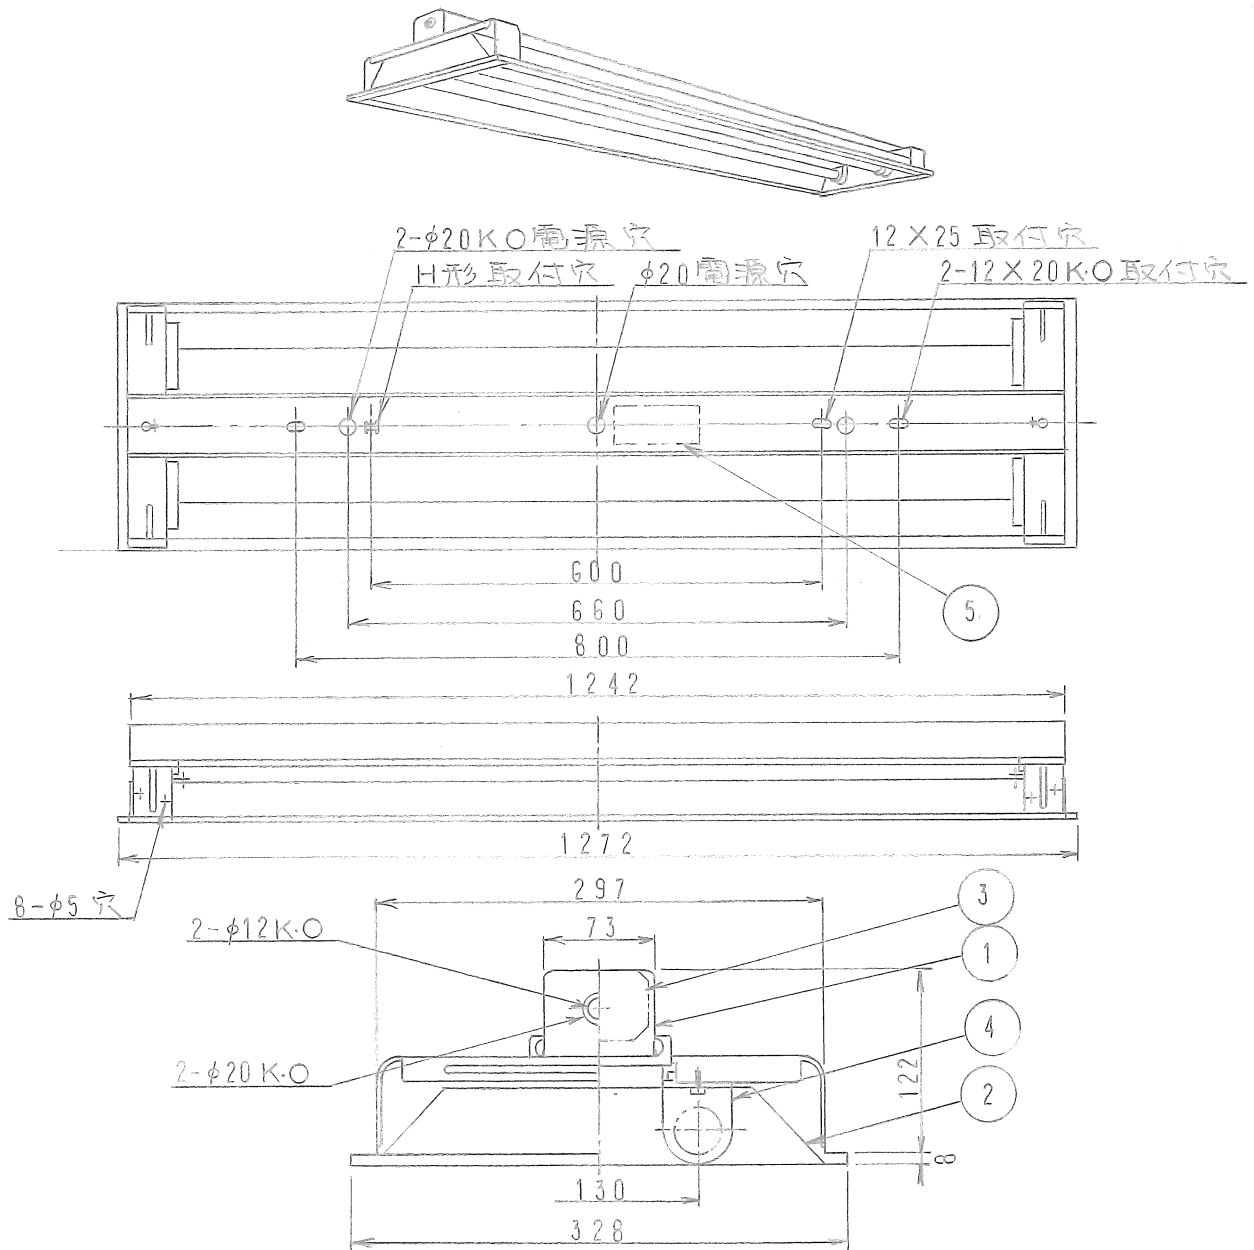

調光操作スイッチ

0 Nの場合 段調光 (50%光束点灯)
OFFの場合 全点灯 (100%光束点灯)

結線図

反射板端板着脱式

埋込穴寸法 300×1257

特記事項	生産終了品				5	段調光アダプタ		42DVA
					4	ソケット		T101
		先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器	
形式 下面開放埋込灯	福井 百瀬 赤沢	7.3 Kg	蛍光ランプ	40W×2	2	反射板	SPC	t0.6 白色
					1	本体	SPC	t0.5亜鉛メッキ鋼板
TM4241-DSV		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考