
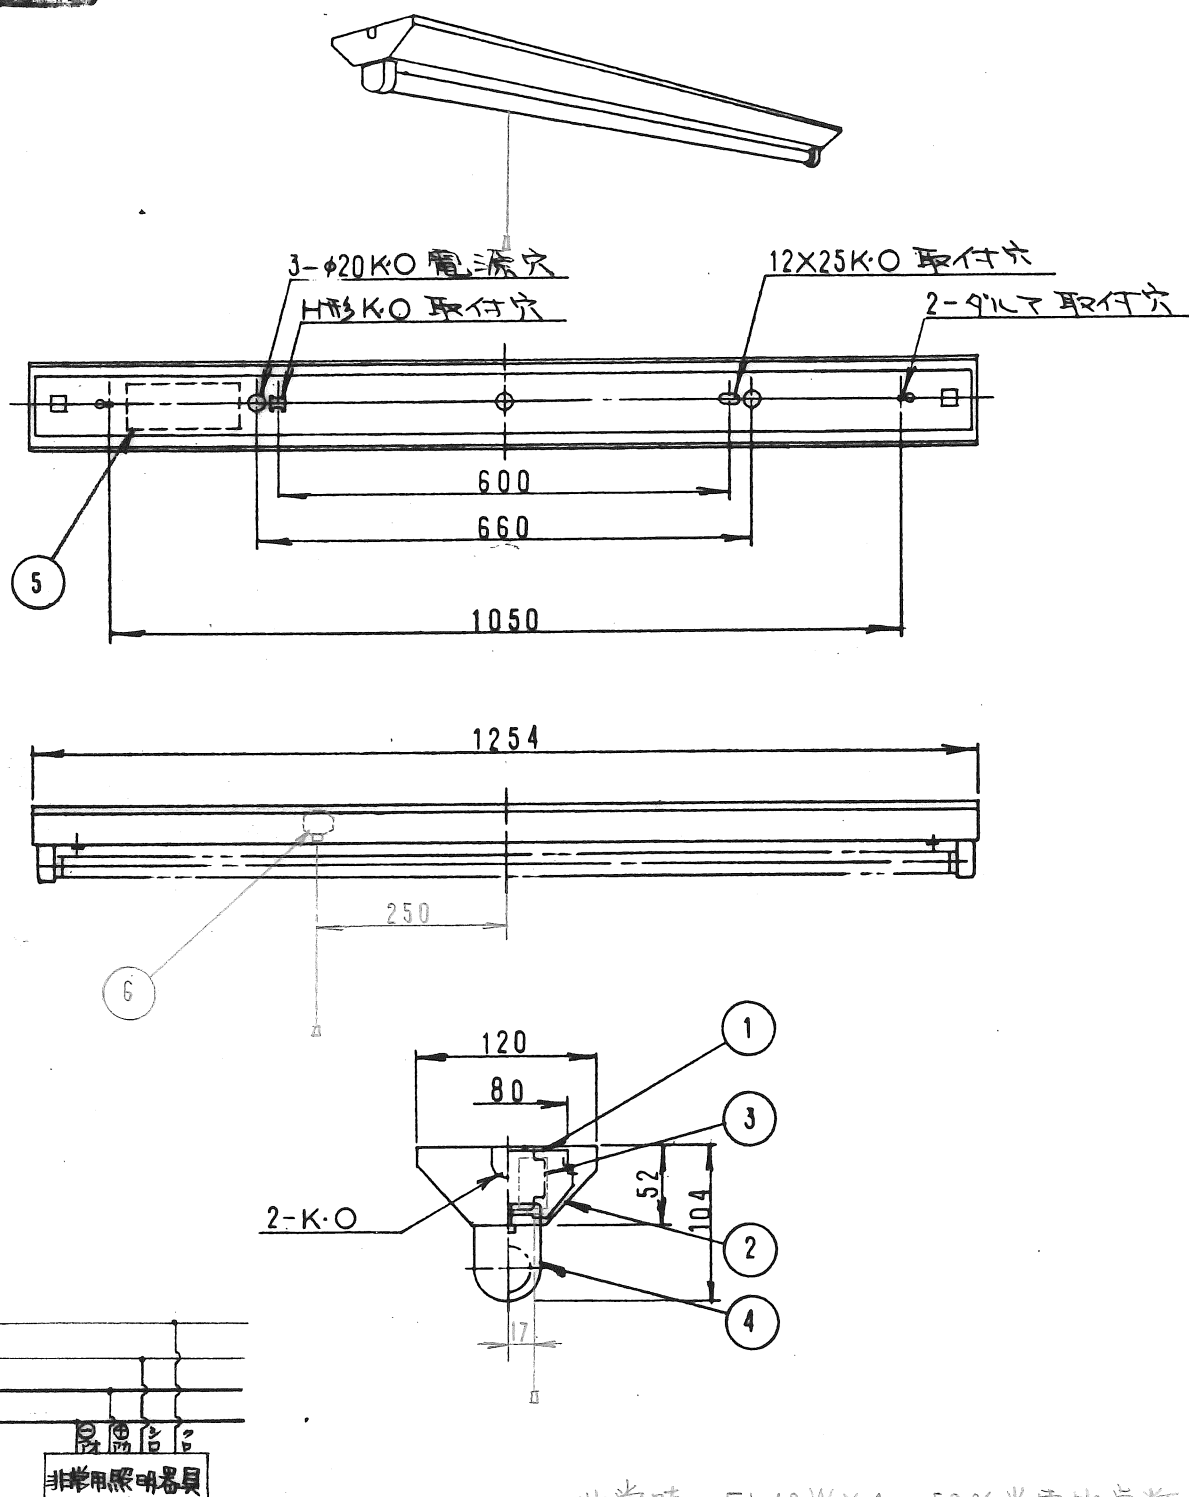




注) 非常電源回路は耐熱保護配線として下さい。

非常時 FL40W×1 50%光束比点灯.
電源別置形非常灯

	RH	ラビッド式高力率				6	キャパシタースイッチ		
	DH	省電力形ラビッド式高力率				5	インバータ		
	RSC	ラビッド式高力率				4	ソケット		T101
	DSC	省電力形ラビッド式高力率	先方記号	電圧(V)	数量	3	安定器		
形式	逆富士形	長谷川		蛍光ランプ	40W×1	2	反射板	SPC	t0.4 白色
	NM4101SIZE CP付	横山				1	本体	SPG	t0.5 亜鉛メッキ鋼板
		小泉	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立照明株式会社・日立製作所

NT 81823