
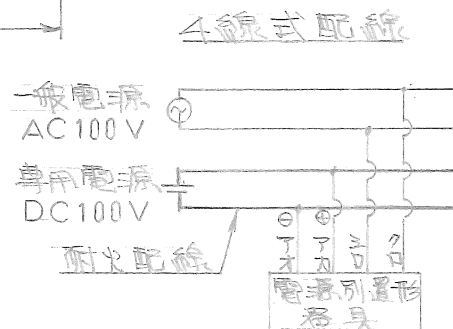
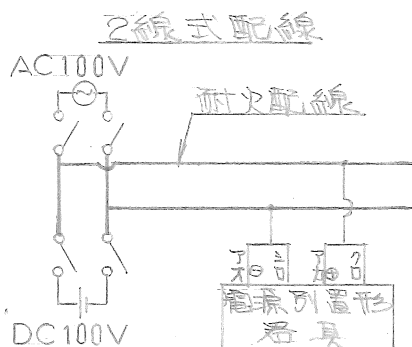
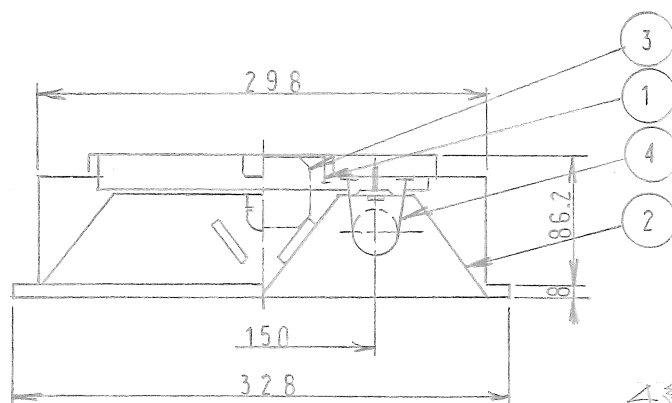


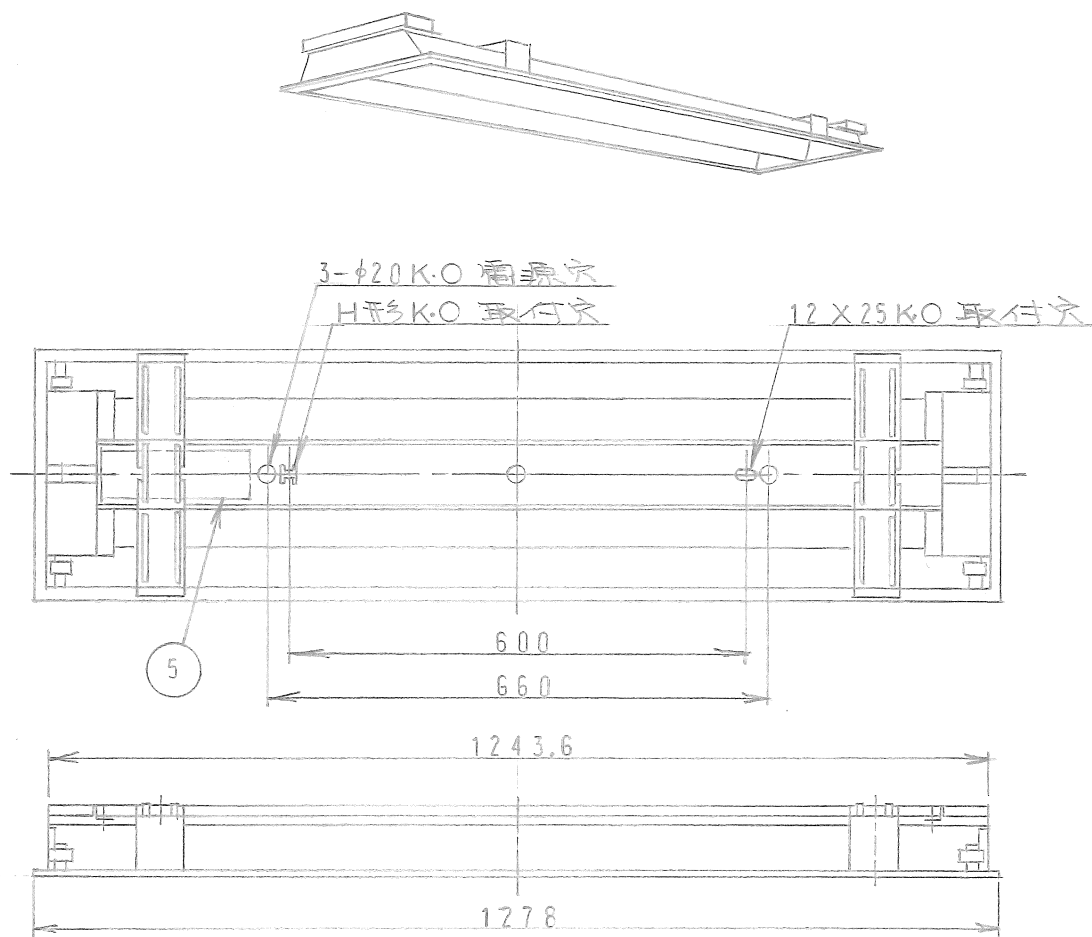

・専用電線に口出線の赤線と黒線を短絡し電源の⊕側、青線と白線を短絡し電源の⊖側に接続して下さい。

・AC・DC切替時には0.05秒以上として下さい。

生産終了品

	RH	ラピッド式高力率	埋込穴寸法			300X1257		
	DH	省電力形ラピッド式高力率				5	インバータ	
	RSC	ラピッド式高力率				4	ソケット	T105
○	DSC	省電力形ラピッド式高力率	先方記号	電圧(V)	数量	3	安定器	
形式	ハイエフシリーズ		Kg	蛍光ランプ	40W×2	2	反射板	SPC t06 白色
	TM4227ZE					1	本体	SPG t0.5 亜鉛メッキ板
			器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質
								備考