



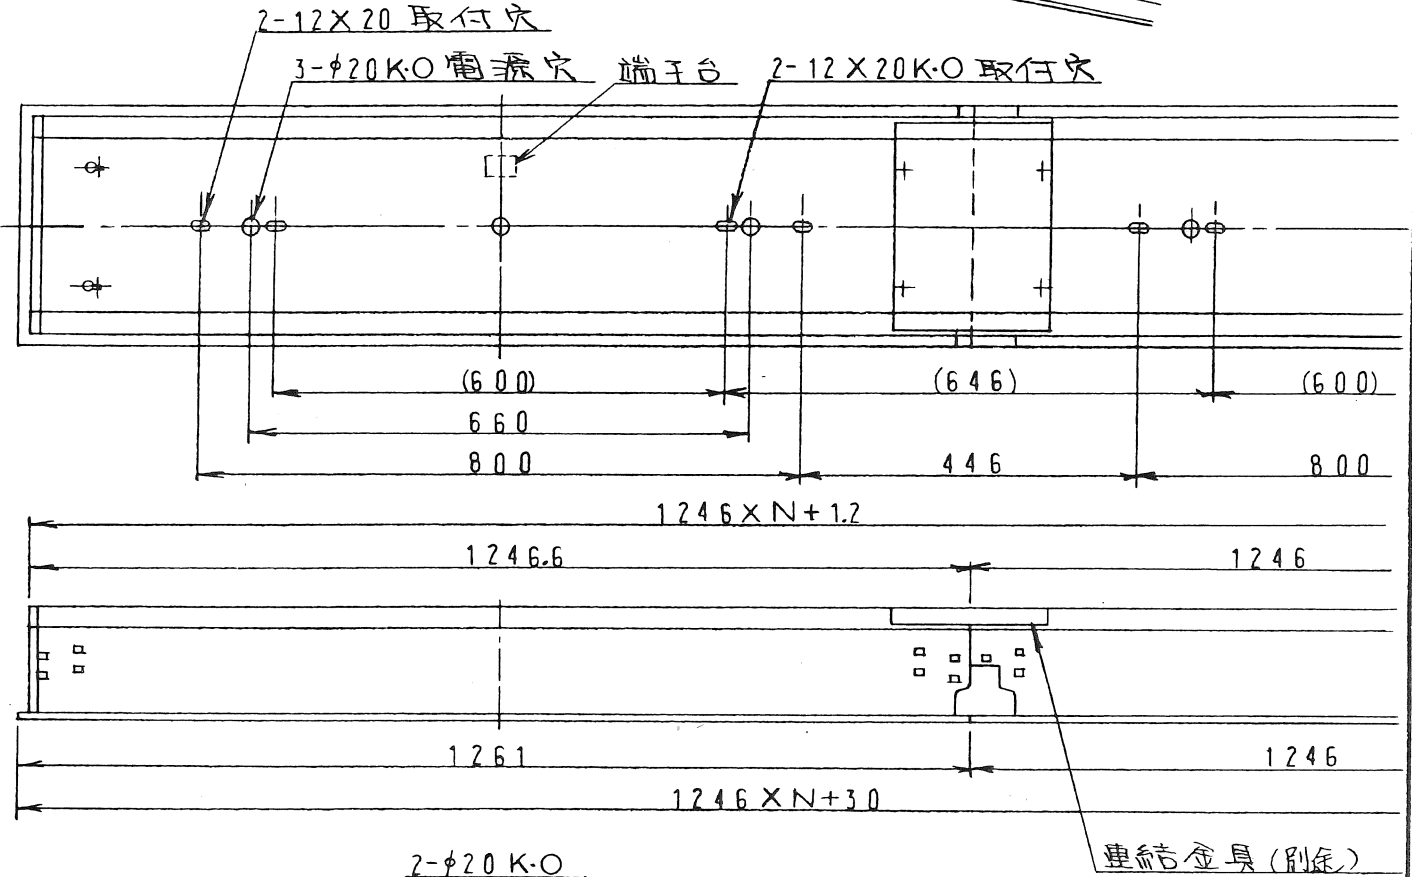


KT A27113
~ KT A27115
連結金具 B-427B

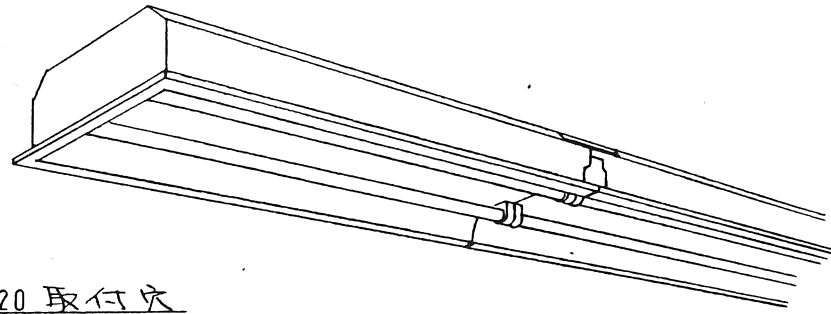

ご使用方法

1. この器具は、各種アクセサリ (NT83191参照) を取付けできます。
2. 増灯用ユニット (BC4101) を取付けて3灯用に増設が可能です。
3. 右端用から順に取付けて下さい。

形 式	用 途
TM4201 L	左端用
TM4201 C	中間用
TM4201 R	右端用

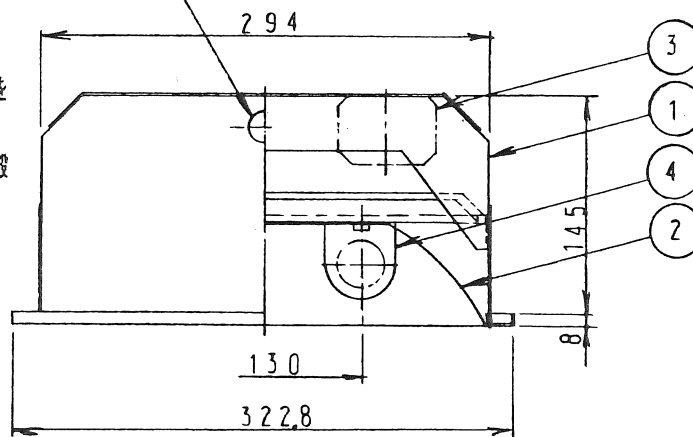

埋込穴寸法 300X(1246XN+10)

端子台付

特記事項

仕入終了品

形式 ハイエフコンビネーション
TM4201連結 佐藤 横山 飯田

			5			
			4	ソケット		T101
			3	安定器		
			2	反射板	SPCt0.5	白色
			1	本体	SPCt0.6	白色
先方記号	電 圧(V)	数 量	器具重量	適合ランプ	W・数	品番
11.0 Kg	蛍光灯	40W X 2				
器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 82874 △