





KTΔ85806

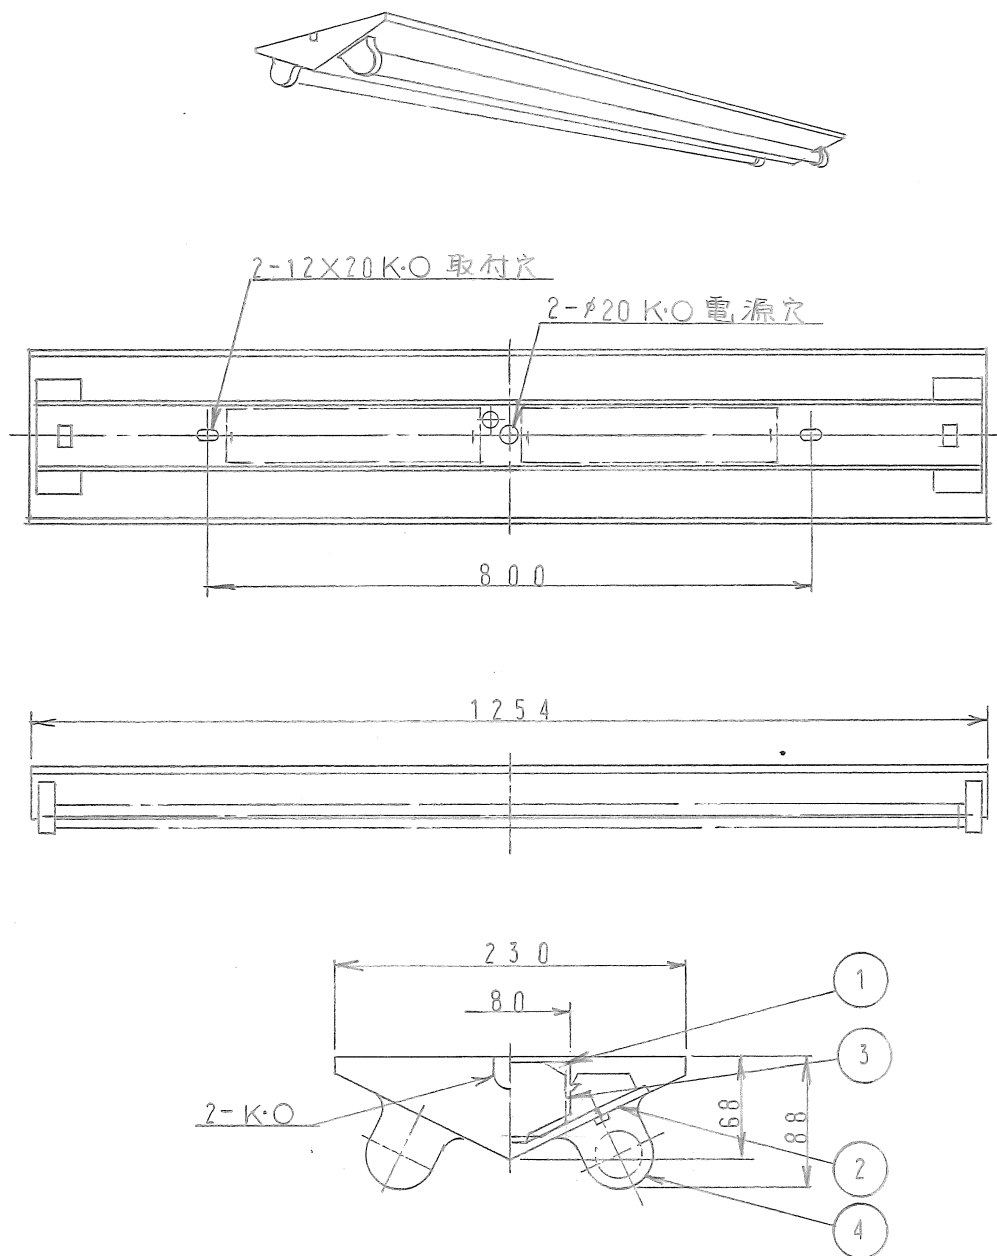

(注)

1. ランプは専用の調光用ランプ (FLR40W/M) をご使用下さい。
2. 調光器は必ず専用の蛍光灯用調光器をご使用下さい。
3. 10℃～35℃の周囲温度でご使用下さい。

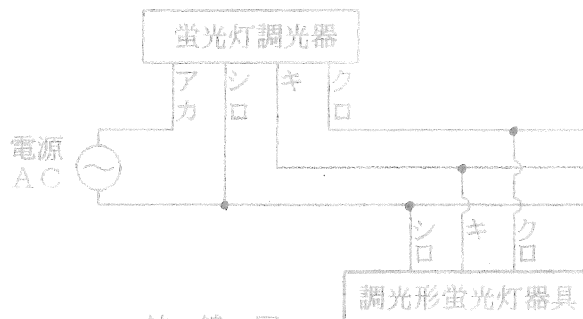

結線図

特記事項

生産終了品

形式 逆富士形 (調光用)

NM4201-RV

長谷川
横山
飯田

先方記号

9.2 Kg

電圧(V)

蛍光ランプ

数

40W×2

5

4

3

2

1

ソケット

安定器

反射板

本体

T103

41PVC 調光用

SPC t0.5 白色

SPG t0.5 電鍍メッキ鋼板

器具重量

適合ランプ

W・数

品番

部品名

材質

備考

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 82894