





KT A 27327

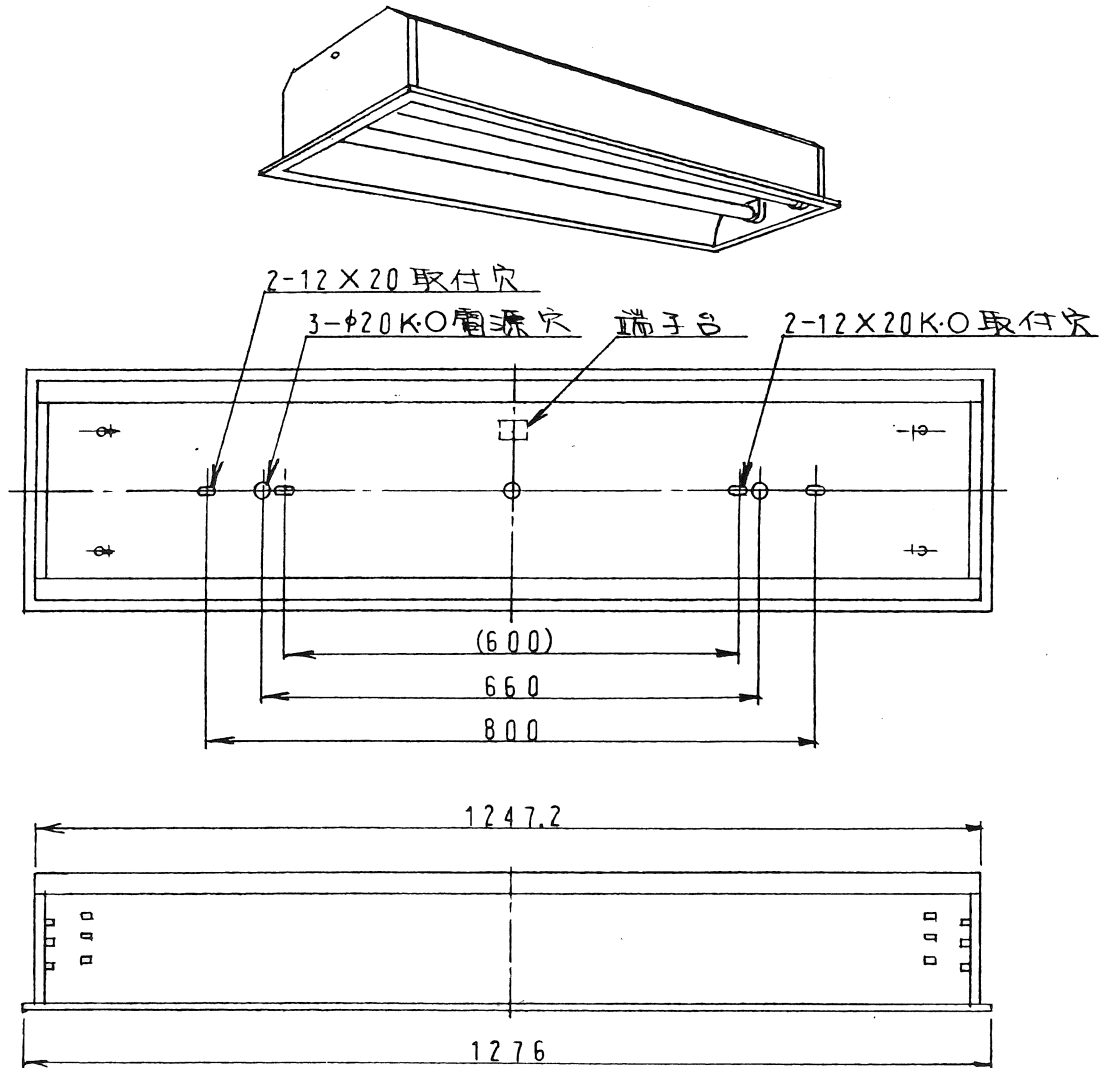

ご使用方法

1. この器具は、各種アクセサリ（NT83191参照）を取付けできます。
2. 増灯用ユニット（BC4101）を取付けて3灯用に増設が可能です。

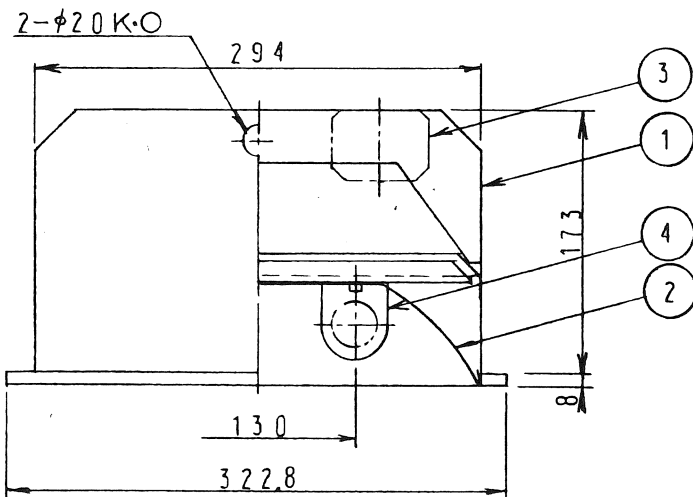

埋込穴寸法 300 X 1257

端子台付

特記事項

生産終了品

特記事項		生産終了品				5				
						4	ソケット		T101	
形式 ハイエフコンビネーション TM 4202		佐藤 横山 飯田	先方記号	電圧(V)	数 量	3	安定器			
			12.5 Kg	蛍光ランプ	40W×2	2	反射板	SPC	t0.5	白色
						1	本体	SPC	t0.6	白色
						器具重量		適合ランプ	W・数	品番

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 83402 △