
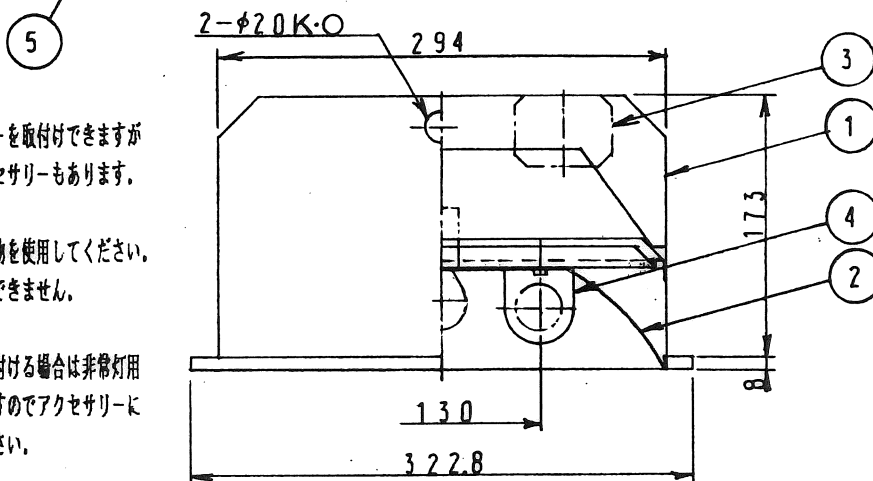
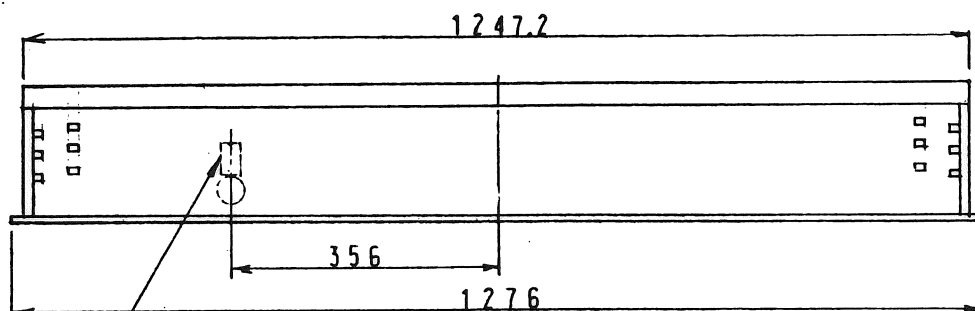
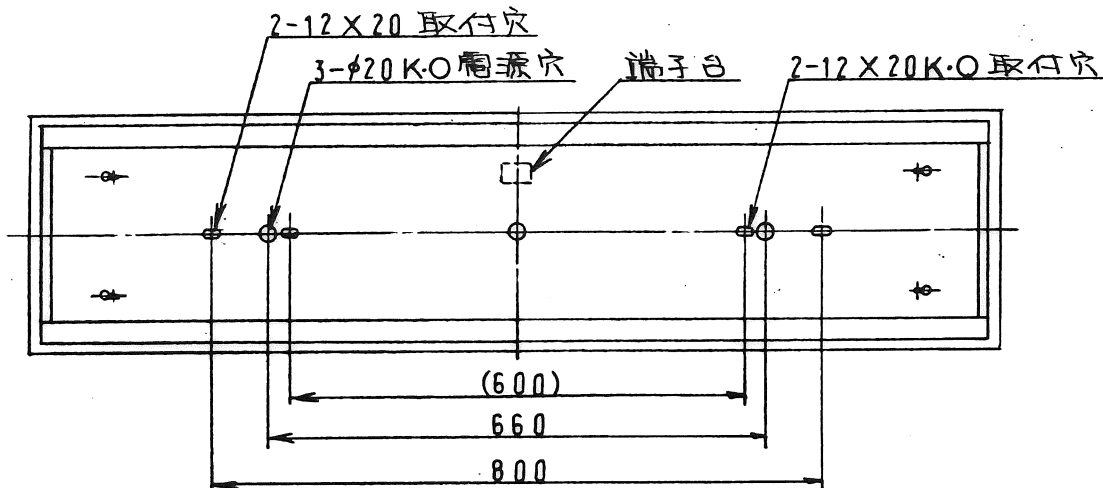


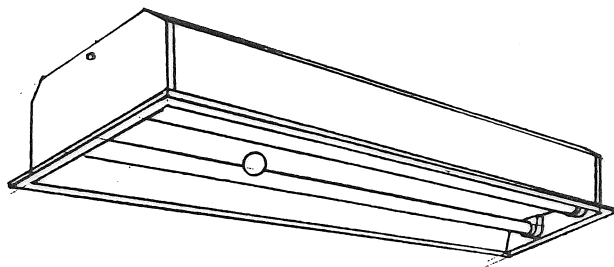

ご使用方法

1. この器具は、各種アクセサリを取付けできますが非常灯の為使用できないアクセサリもあります。(NT83191参照)
アクセサリはZELM用の物を使用してください。
2. この器具は、3灯用には増設できません。

注) この器具にアクセサリを取付ける場合は非常灯用ソケットが上下に可動致しますのでアクセサリにあわせた位置設定を行って下さい。

一般回路用のみ
端子台付

埋込穴寸法 300 X 1257 非常時ニ電球 100V40W 点灯

特記事項

生産終了品

特記事項		生産終了品				5	非常灯ソケット	磁器	E17
						4	ソケット		T101
			先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器	
形式 ハイエフコンビネーション TM4202ZELM		佐藤 横山 飯田	12.5 Kg	蛍光ランプ	40W X 2	2	反射板	SPC	t0.5 白色
						1	本体	SPC	t0.6 白色
			器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 83667 △