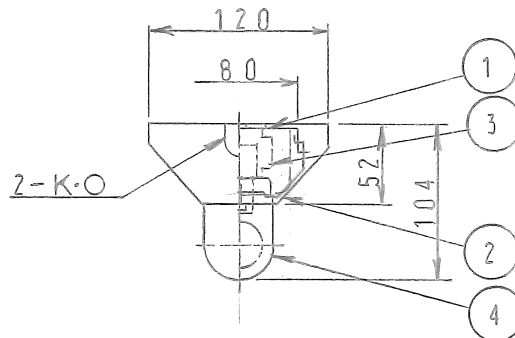
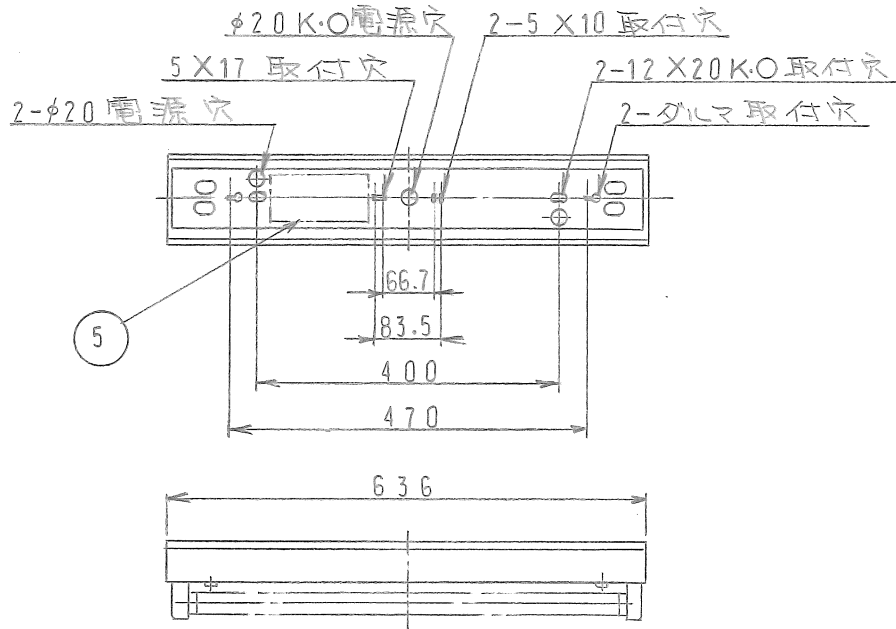
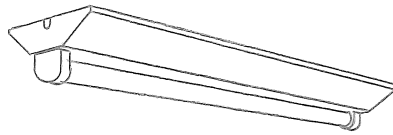



4 線配線方式

2 線配線方式

AC-DC切替時間は0.05秒以上として下さい。

非常時 FL 20W X 1 55%光束比点灯

特記事項	生産終了品		100		5	インバータ						
					4	ソケット		T101				
形式	富エ形	佐藤 横山 飯田	先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器				
			K ₂	蛍光ランプ	20W×1	2	反射板	SPC	t0.4	白色		
						1	本体	SPG	t0.5	銀メッキ銅板		
						器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考