


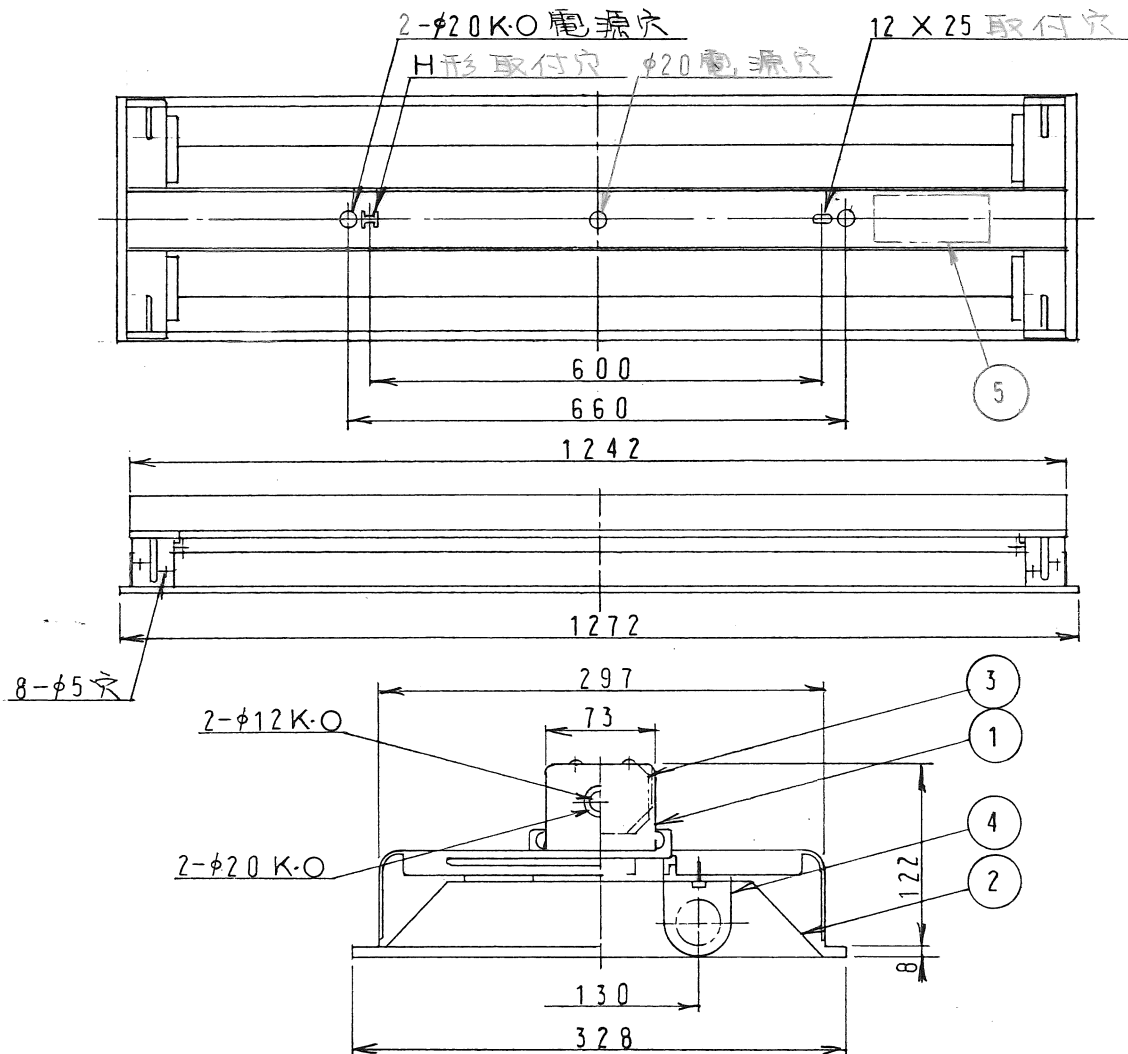
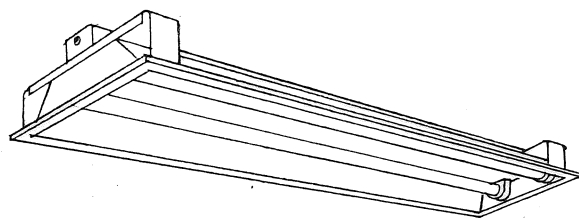


単位: mm



4線配線方式



2線配線方式

【 AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。 】

反射板端板着脱式

埋込穴寸法 300X1257

非常時 FLR 40W X 1

25%光束比点灯

特記事項	生産終了品	先方記号	電圧(V)	数量	5	インバータ	41ZTR1001	1
					4	ソケット	T101	
形式 下面開放埋込灯	佐藤 横山 飯田	7.1Kg	蛍光ランプ	40W X 2	3	安定器		
					2	反射板	SPC t0.6	白色
T.M 4241 ZN					1	本体	SPC t0.5	亜鉛メッキ鋼板
		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 83751