

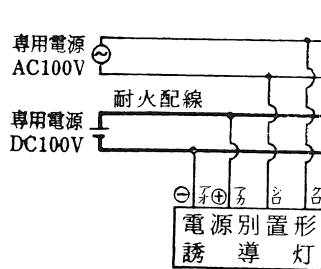
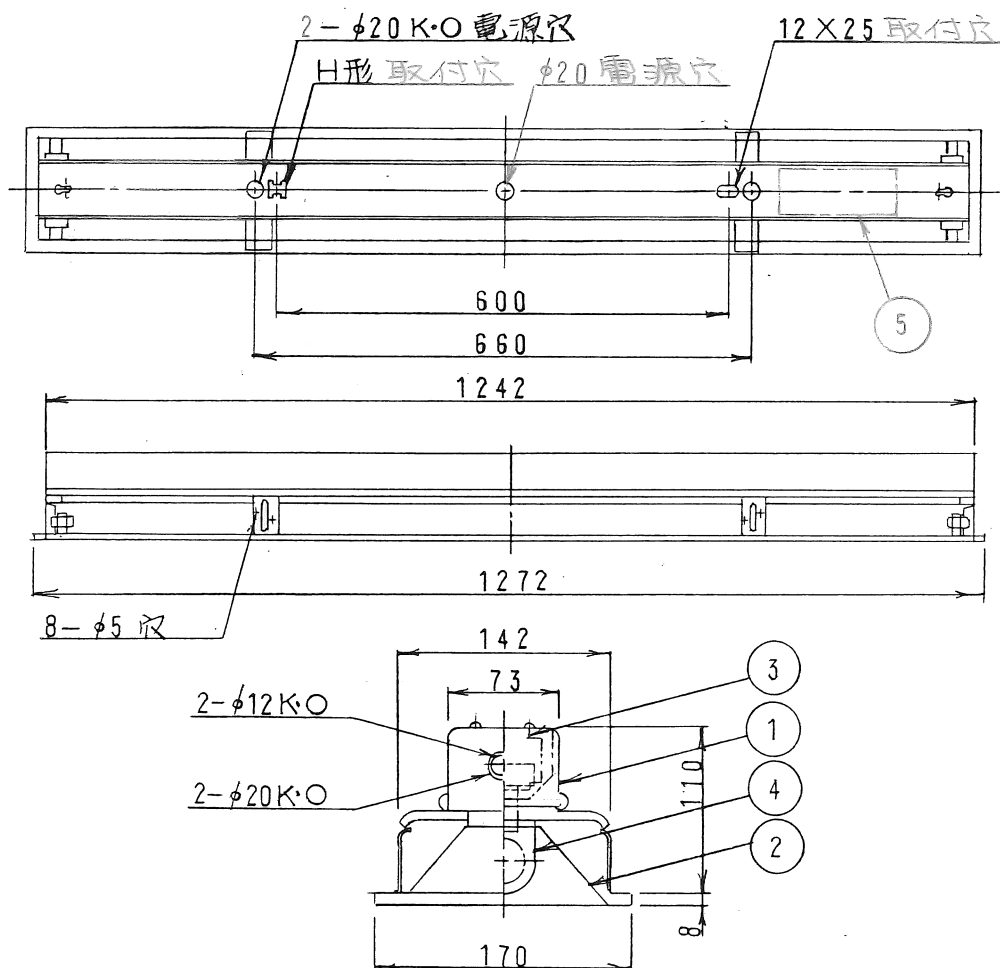
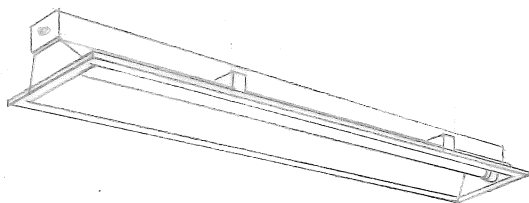


単位: mm



4線配線方式

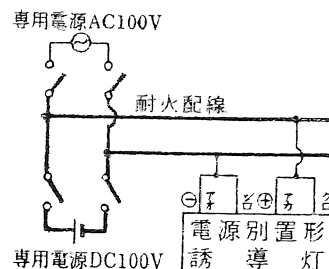

2線配線方式

AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。

反射板端板着脱式

埋込穴寸法 145 X 125.7 非常時 FLR 40^W X 1 25% 光束比点灯

特記事項	生産終了品	先方記号	電圧(V)	数	量	5	インバータ	41ZTR1001Q1
						4	ソケット	T101
形式 下面開板埋込灯	佐藤横山飯田	4.8Kg	蛍光ランプ	40 ^W X 1	品番	3	安定器	
						2	反射板	SPC t0.6 白色
TM 4142ZN-DH	飯田	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	1	本体	SPC t0.5 多鉛板
						部品名	材質	備考

日立照明株式會社・株式會社 日立製作所

NT 83752

