


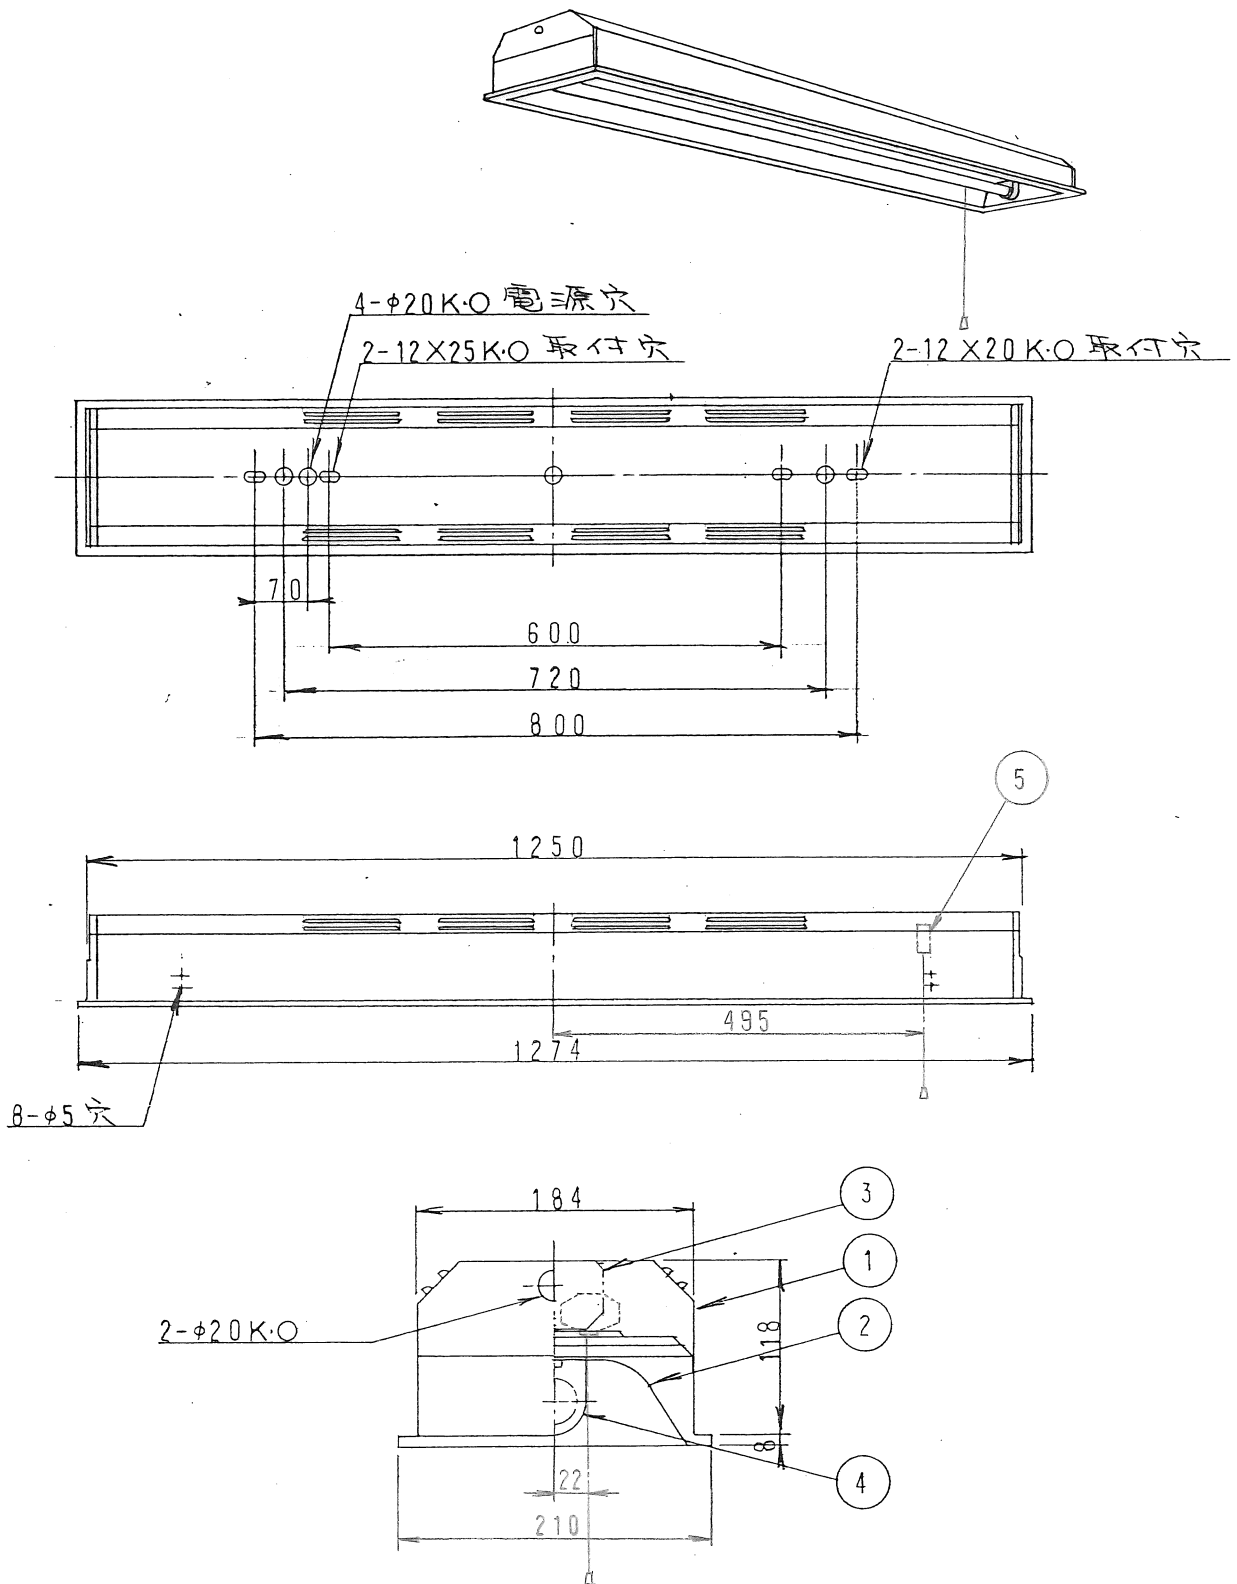

埋込穴寸法 190×1257

端子台付

特記事項	生産終了品				5	キャビスイッチ		
					4	ソケット		T18
形式	下面開放埋込灯 CP付 TM4122S	先方記号	電圧(V)	数量	3	安定器		
					2	反射板	SPC	t0.6 白色
					1	本体	SPC	t0.6 白色
		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 84130