

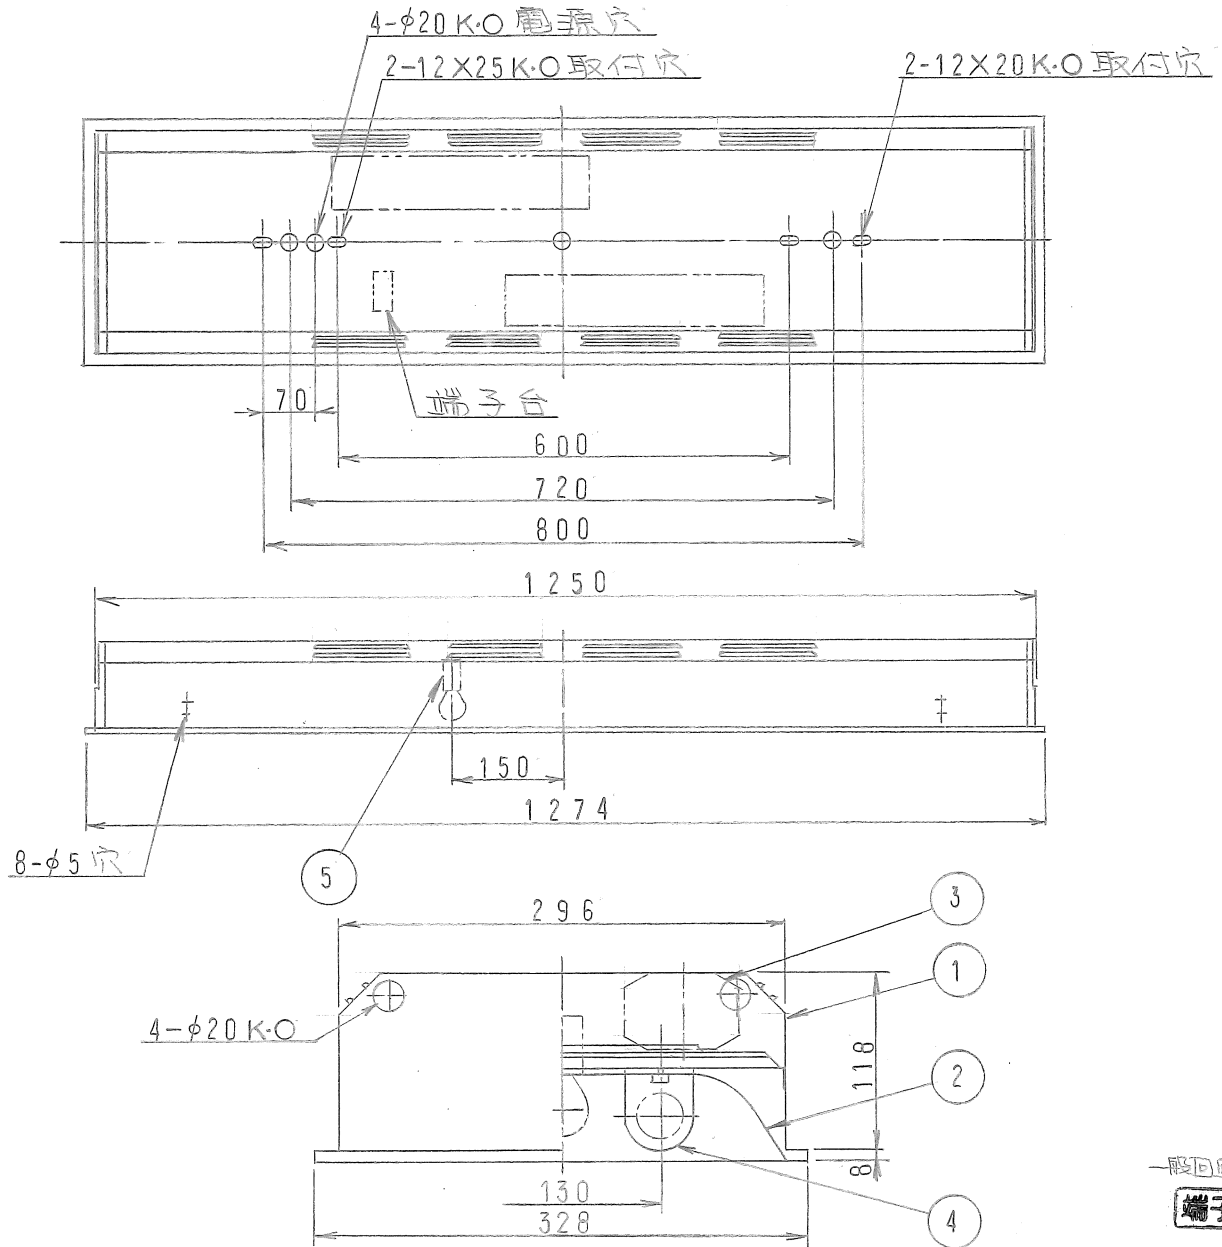
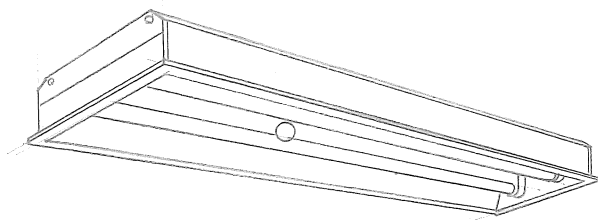




一般回路用のみ
端子台付

非常時 ミニ電球 100V40W点灯

- 注) 1. ランプは専用の調光用ランプ (FLR40%) をご使用下さい。
2. 調光器は必ず専用の日立製蛍光灯調光器をご使用下さい。
3. 10℃～35℃の周囲温度でご使用下さい。

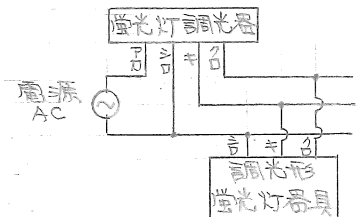

埋込穴寸法 300X1257

特記事項

生産終了品

特記事項	生産終了品				5	非常灯セット	磁器	E17		
					4	ソケット		T18		
		先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器	41-PVC		
形式	下面開放埋込灯	佐藤 横山 赤沢	12.7Kg	蛍光ランプ	40W X 2	2	反射板	SPC	10.6	白色
	TM4222SZELM-RV					1	本体	SPC	10.6	白色
		器具重量	適合ランプ	W	数	品番	部品名	材質	備考	