


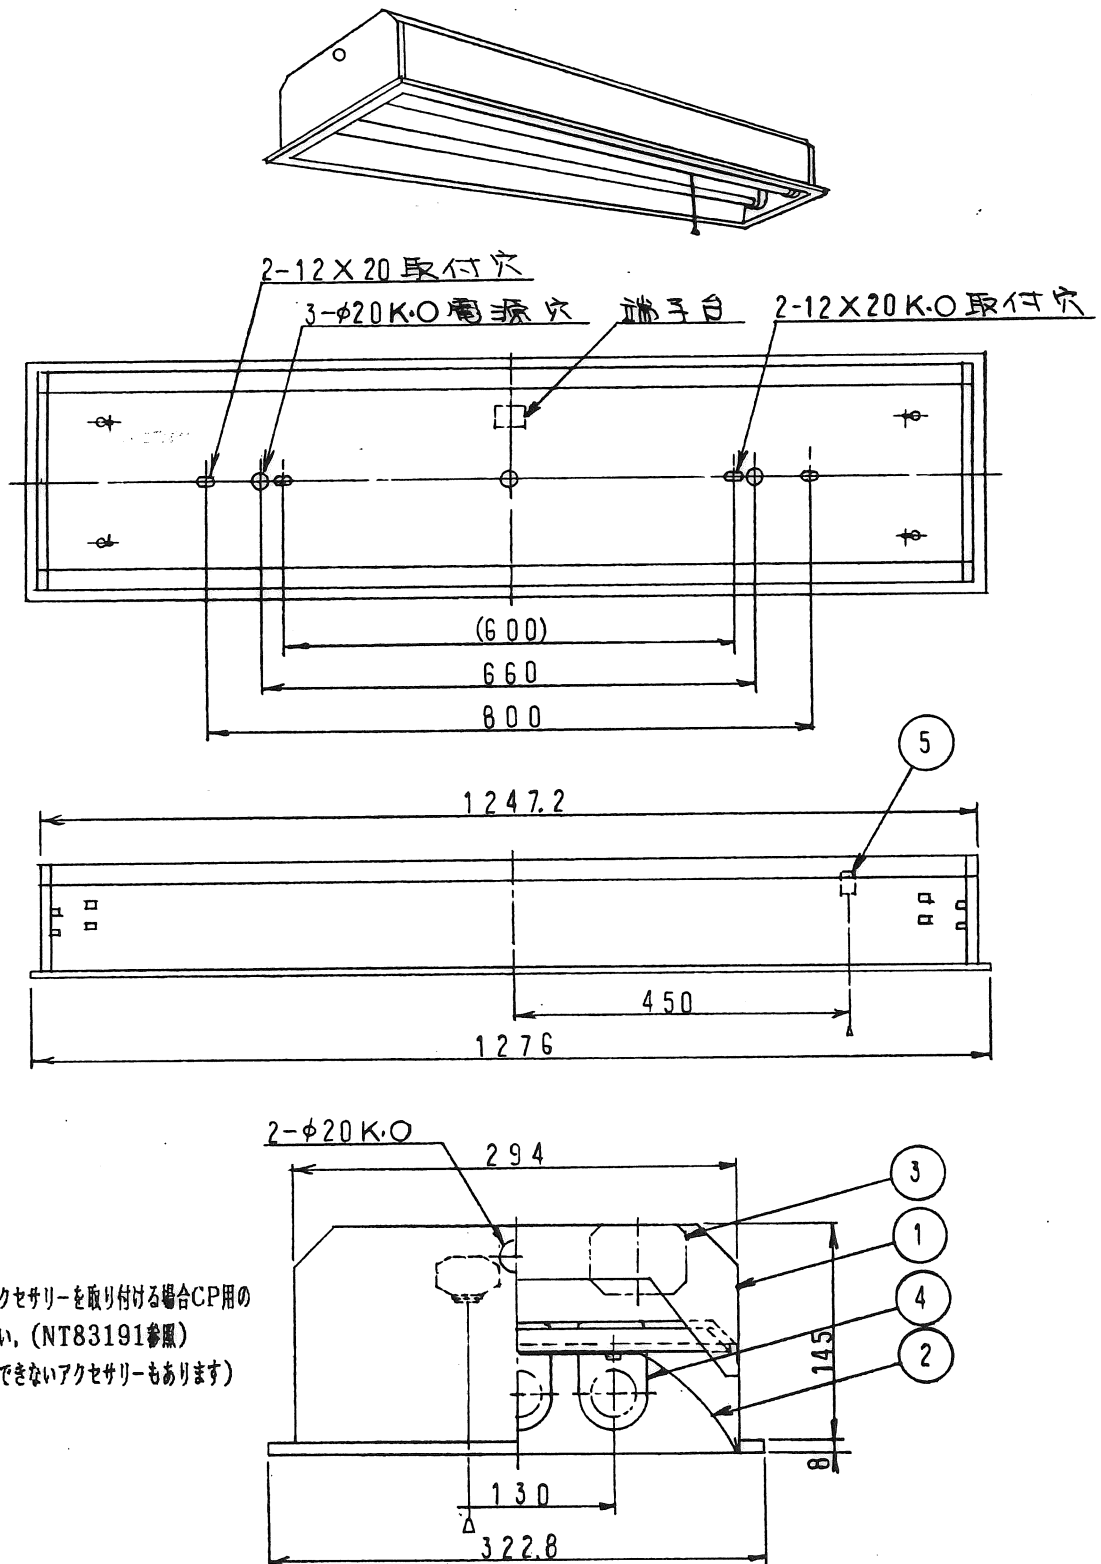

ご使用方法

この器具は、各種アクセサリを取り付ける場合CP用の
ものを使用して下さい、(NT83191参照)
(CP付の為取付けできないアクセサリもあります)

埋込穴寸法 300 X 1257

端子台付

特記事項

生産終了品

特記事項		生産終了品				5	キャビネスイッチ		
						4	ソケット		T101
			先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器	
形式: NIEFユニベネ-ション IM4301 CP付	佐藤	12.7 Kg	蛍光ランプ	40W X 3	2	反射板	SPC	t0.5	白色
	横山				1	本体	SPC	t0.6	白色
	赤沢				器具重量		適合ランプ	W・数	品番

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 84319