



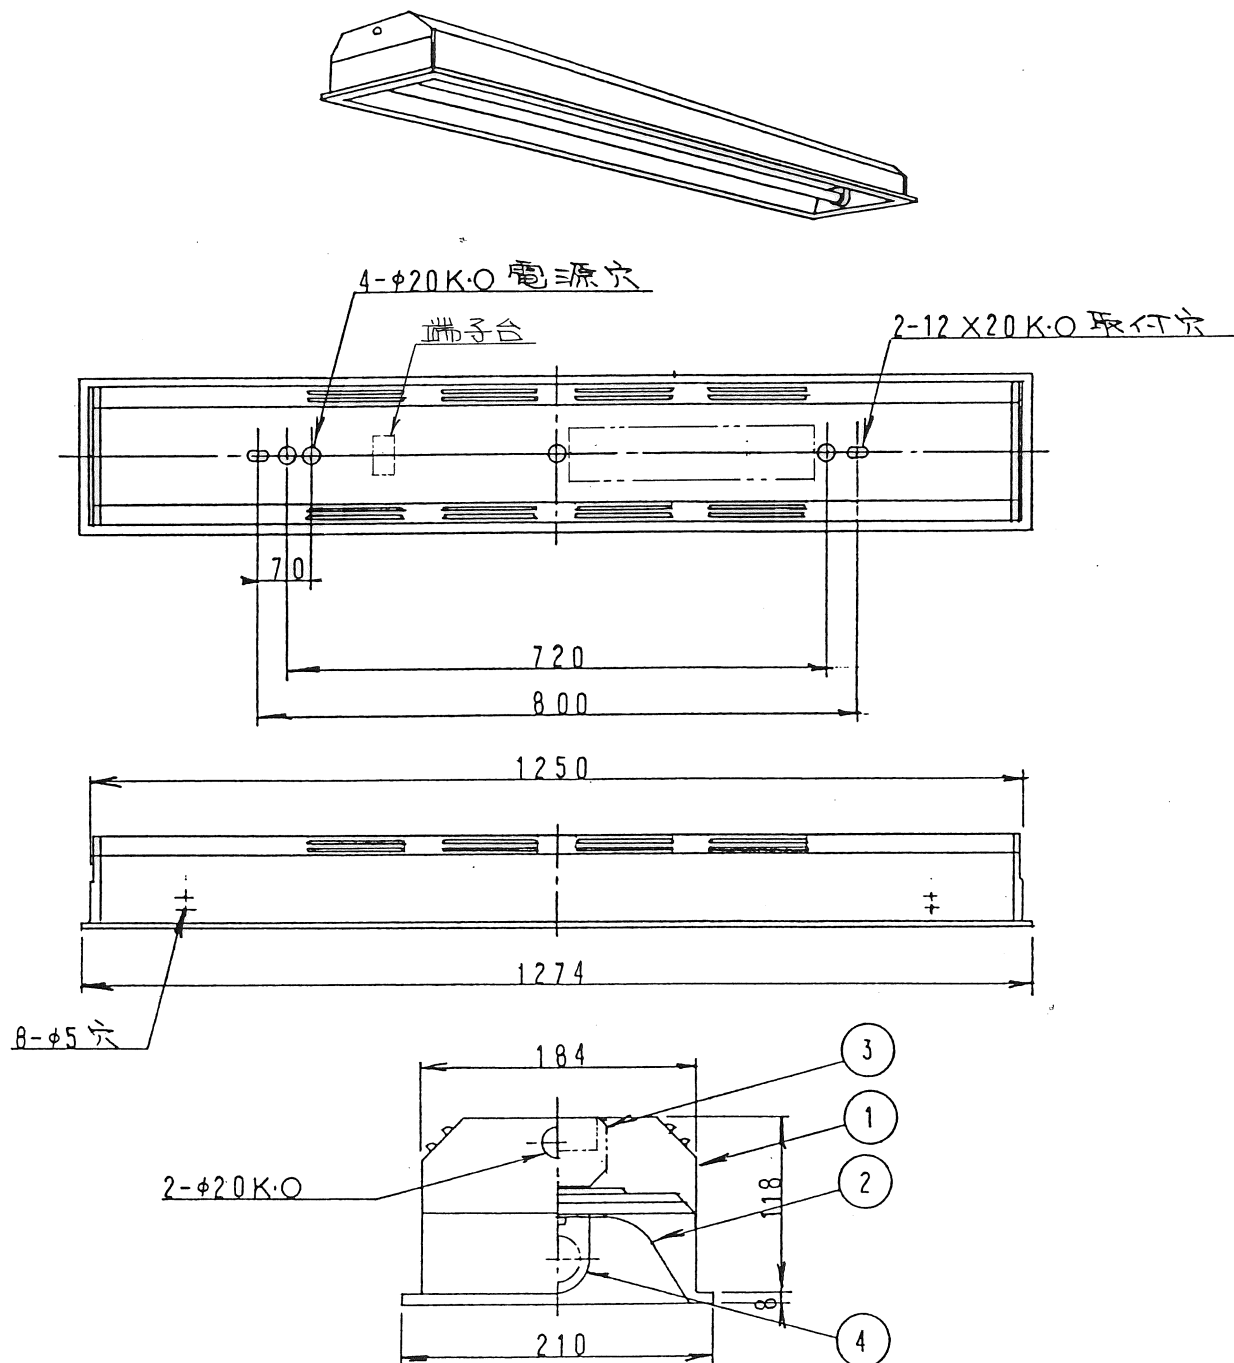

(注)

1. ランプは専用の調光用ランプ (FLR40W/M) をご使用下さい。
2. 調光器は必ず専用の蛍光灯用調光器をご使用下さい。
3. 10℃～35℃の周囲温度でご使用下さい。

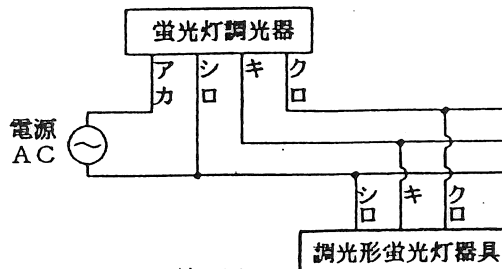

結線図

埋込穴寸法 190X1257

端子台付

特記事項

生産終了品

形式 下面開放埋込灯
TM4122S-RV

長谷川
横山
赤沢

先方記号 8.1Kg
器具重量

電圧(V) 蛍光ランプ
適合ランプ

数量 40W×1
W・数

品番

部品名

材質

備考

日立照明株式會社・株式會社 日立製作所

NT 84411