
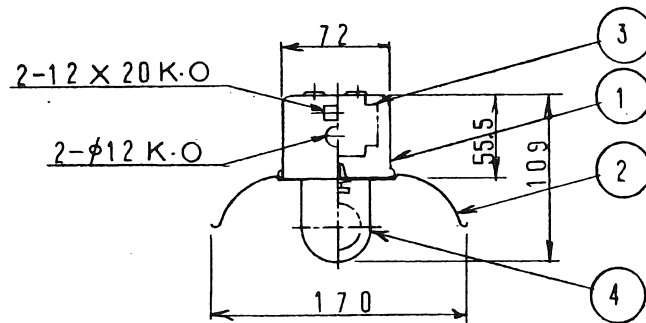
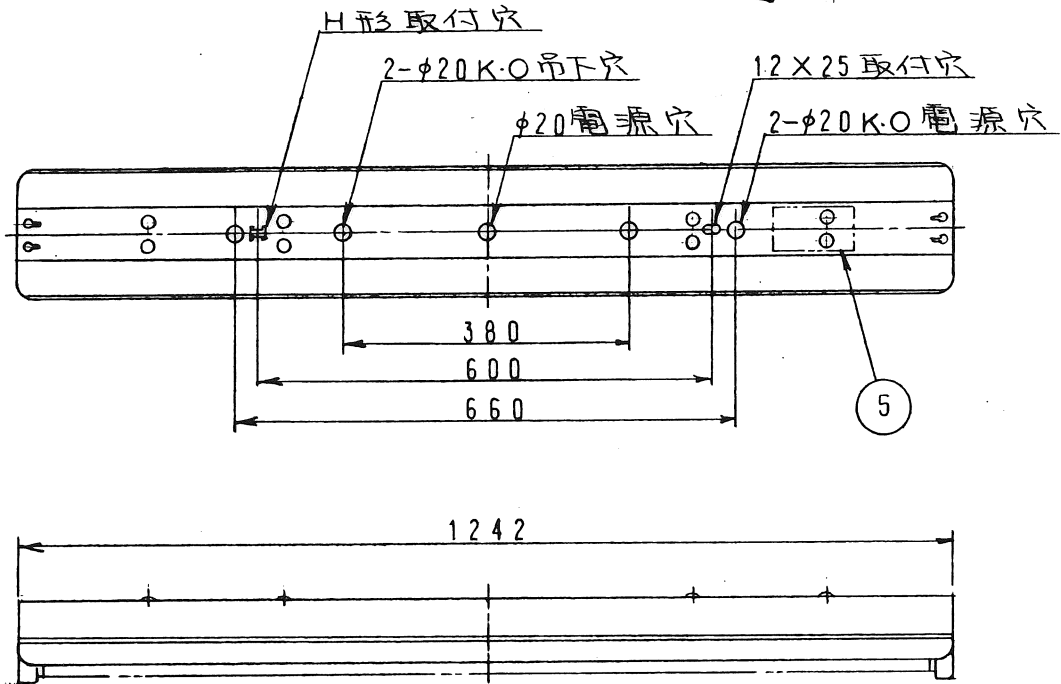
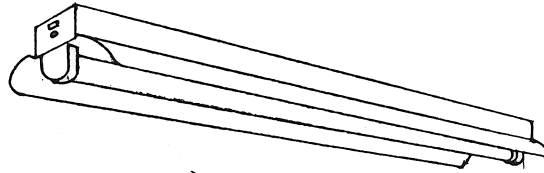



4線配線方式

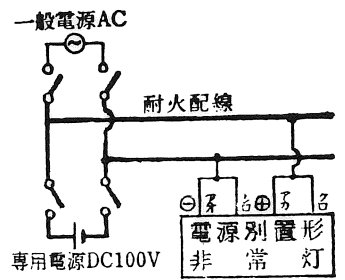

2線配線方式

〔AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。〕

非常時 FLR40W×1 50%光束比点灯

特記事項	生産終了品				5	インバータ		41ZTR1001A1
					4	ソケット		T18
		先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器	
形式	笠付き形 PK4118SZE	福井 大西 赤沢	4.7Kq	蛍光ランプ	40W×1	2	反射板	SPC t0.4 白色
						1	本体	SPC t0.5 ミルキー ホワイト
		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 84603

