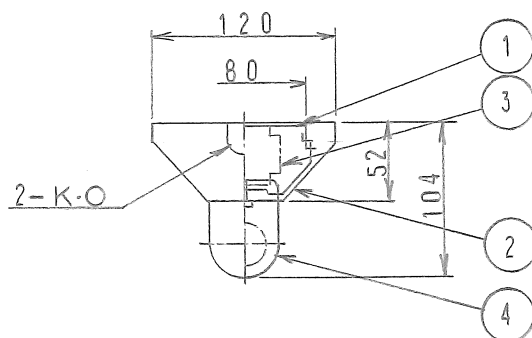
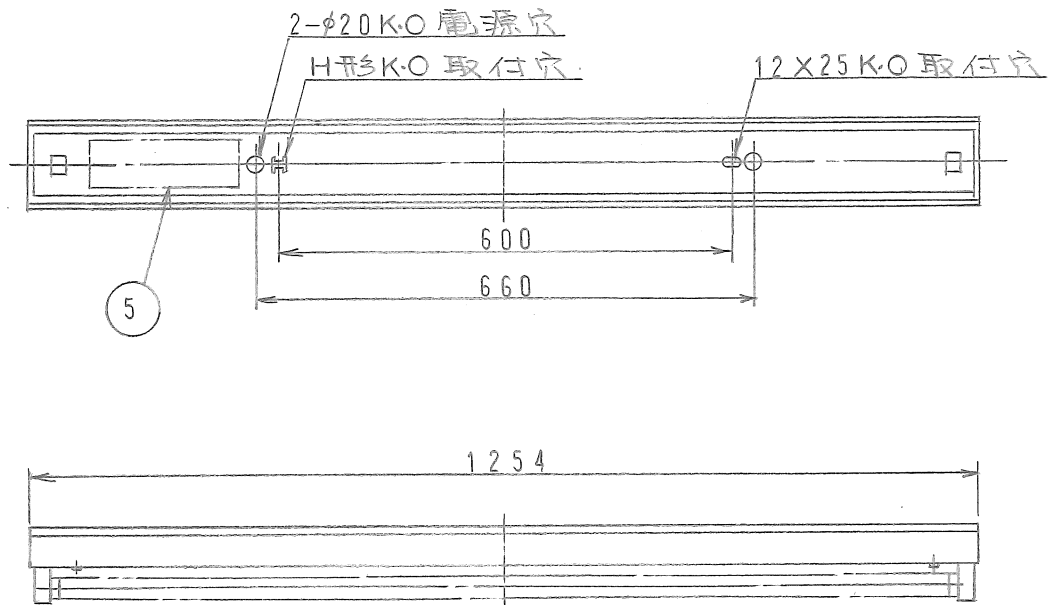
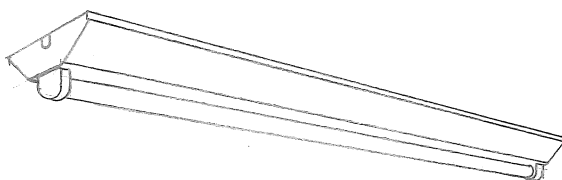



4 線配線方式

2 線配線方式

〔 AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。 〕

特記事項

生産終了品

形式	逆富士形 NM4101S ZE	福井 大西 赤沢	先方記号	電圧(V)	数	量	5	インバータ		
			4.2Kg	蛍光ランプ	40W	×1	4	ソケット		T101
器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	3	安定器		
							2	反射板	SPC	t0.4 白色
器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	1	本体	SPG	t0.5電鍍メッキ鋼板

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 84604