

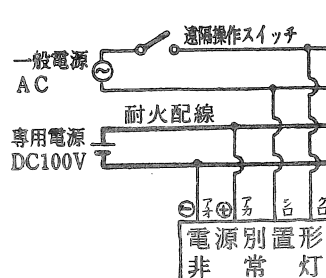
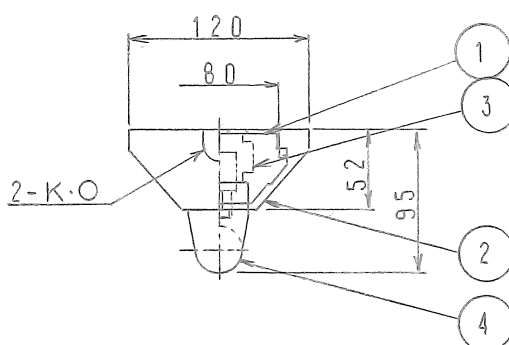
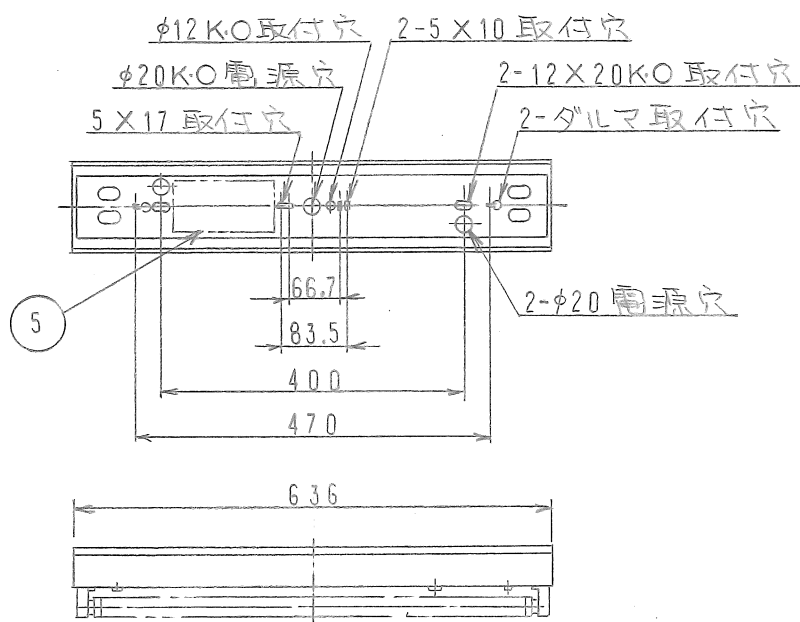


・一般屋内用器具です。

屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

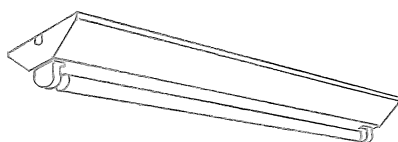

4 線配線方式

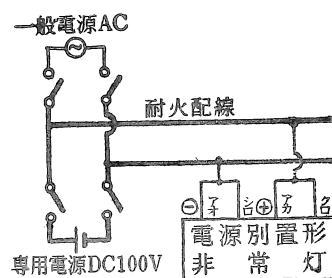

2 線配線方式

【 AC・DC切替時間は0.05秒以上
として下さい。 】

電源別置・直流点灯形

口出線 150L付

適合ランプ: FL20SS/18

非常時 FL20W×1 50%光束比點燈

特記事項				100		5	インバータ		
生産終了品		先方記号	電圧(V)	数	量	4	ソケット		T106
						3	安定器		
						2	反射板	SPC	104
形式	非常用遮富士形	佐藤西沢 大赤	2.7 Kg	蛍光ランプ	20W × 1	1	本体	SPC	105
NM2102ZE-G			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考