

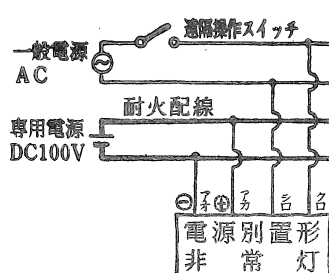
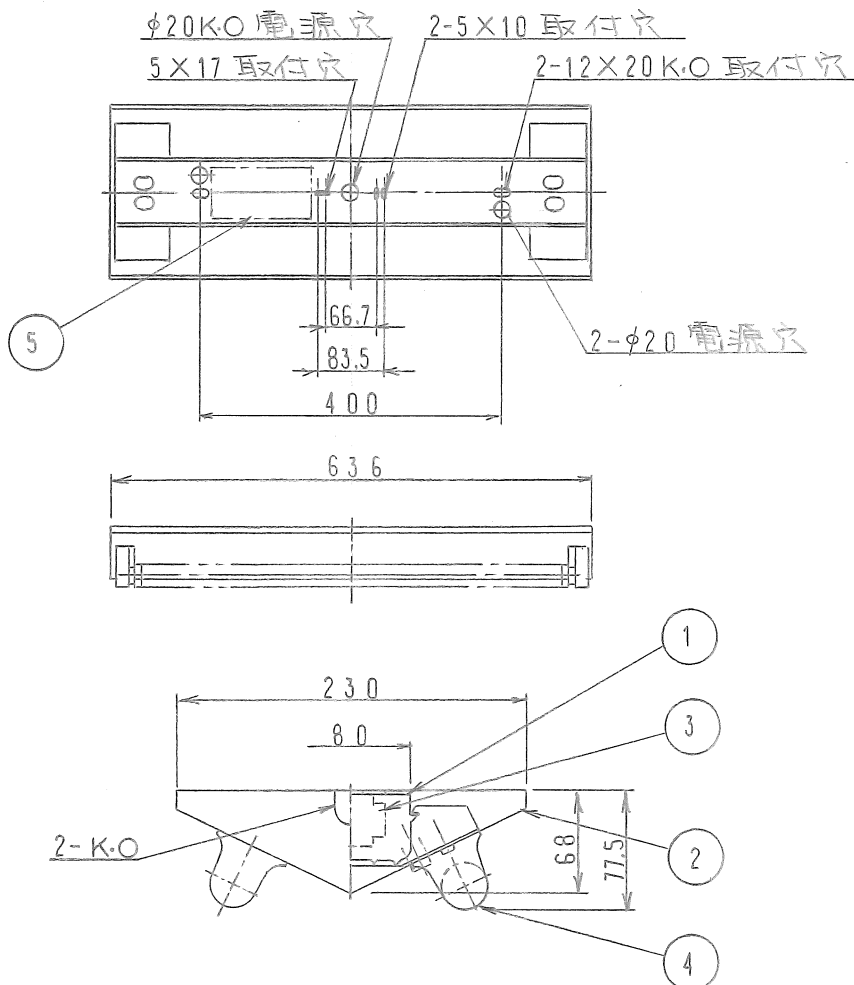


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- 屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。

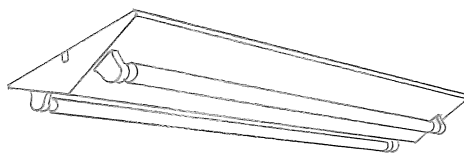

4線配線方式



2線配線方式

〔AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。〕

電源別置・直流点灯形

口出線 150L付

適合ランプ: FL20SS/18

非常時 FL20W×1 50%光束比点灯

特記事項	生産終了品		100	5	インバータ		
				4	ソケット		T107
形式	非常用逃富士形	佐藤大西	先方記号	3	安定器		
	NM2202ZE-G	赤沢	3.7 Kg	2	反射板	SPC	t0.5 オモテ: 白色 ウラ: シルバーメッキ
			器具質量	1	本体	SPC	t0.5 亜鉛メッキ鋼板
			適合ランプ	W・数	部品名	材質	備考