
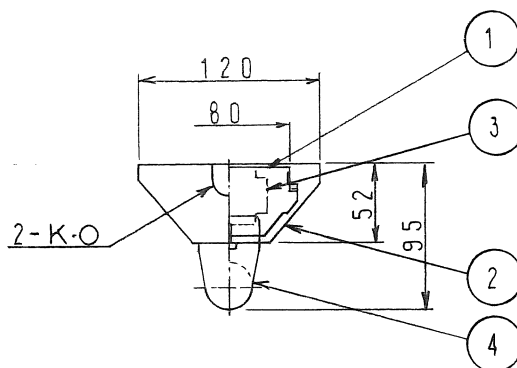
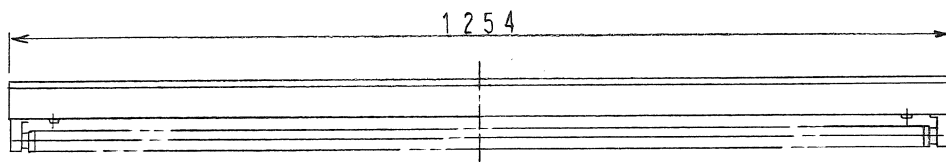
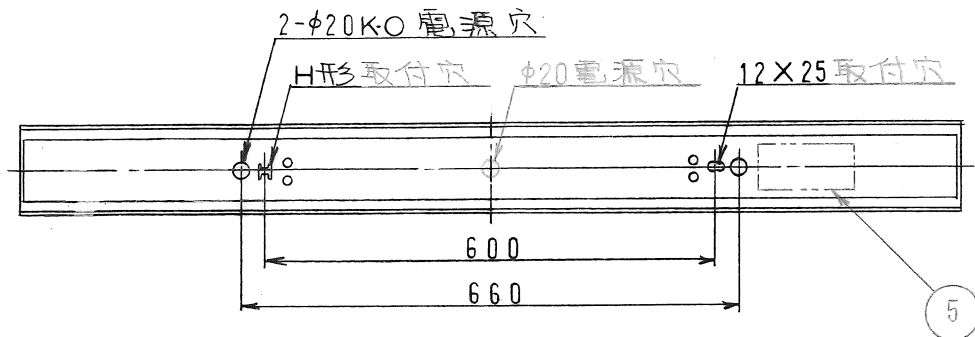
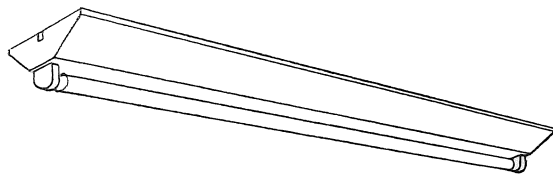



4 線配線方式



2 線配線方式

〔 AC・DC切替時間は0.05秒以上 として下さい。 〕

非常時 FLR40W×1 25%光束比点灯

特記事項	生産終了品	先方記号	電圧(V)	数 量	5	インバータ		
					4	ソケット		
形式	逆富士形 NM4102 ZN	4.2 Kg	蛍光ランプ	40W×1	3	安定器	SPC	T106
					2	反射板		
器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	1	本体	SPC	材質 備考