
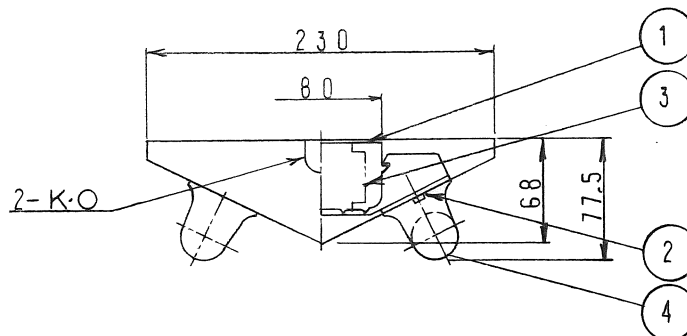
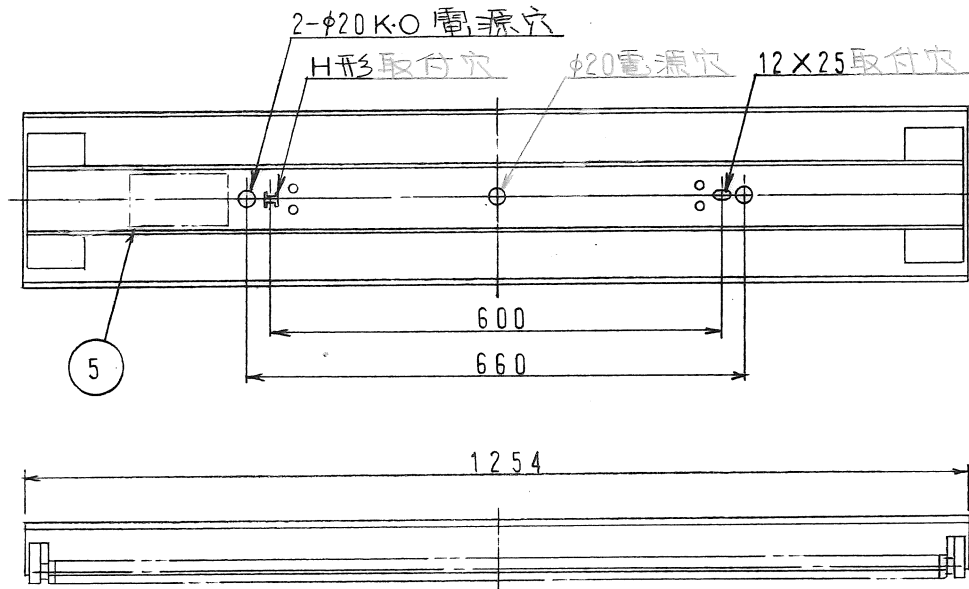
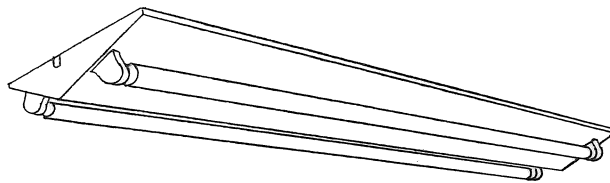



4線配線方式

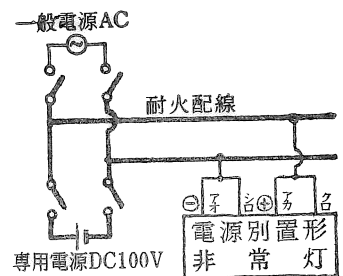

2線配線方式

〔 AC・DC切替時間は0.05秒以上 として下さい。 〕

非常時 FLR40W×1 25%光束比点灯

特記事項	生産終了品	先方記号	電圧(V)	数 量	5	インバータ		
					4	ソケット		T107
形式 逆富士形 NM4202ZN	佐藤大西赤沢	6.0Kg	蛍光ランプ	40W×2	3	安定器		
					2	反射板	SPC	t0.5 材料: 白亜 ウレタン樹脂
		器具重量	適合ランプ	W・数	1	本体	SPC	t0.5 亜鉛めっき鋼板
		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 84827△