
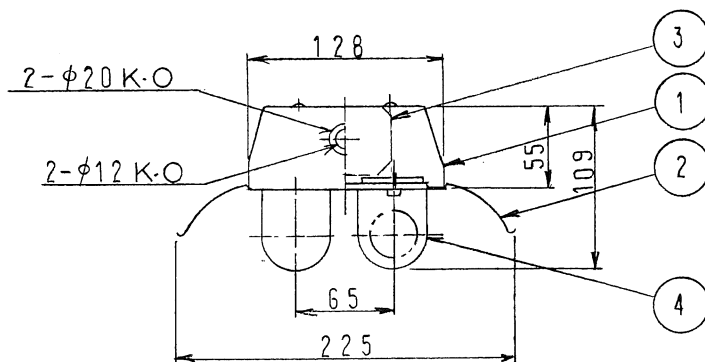
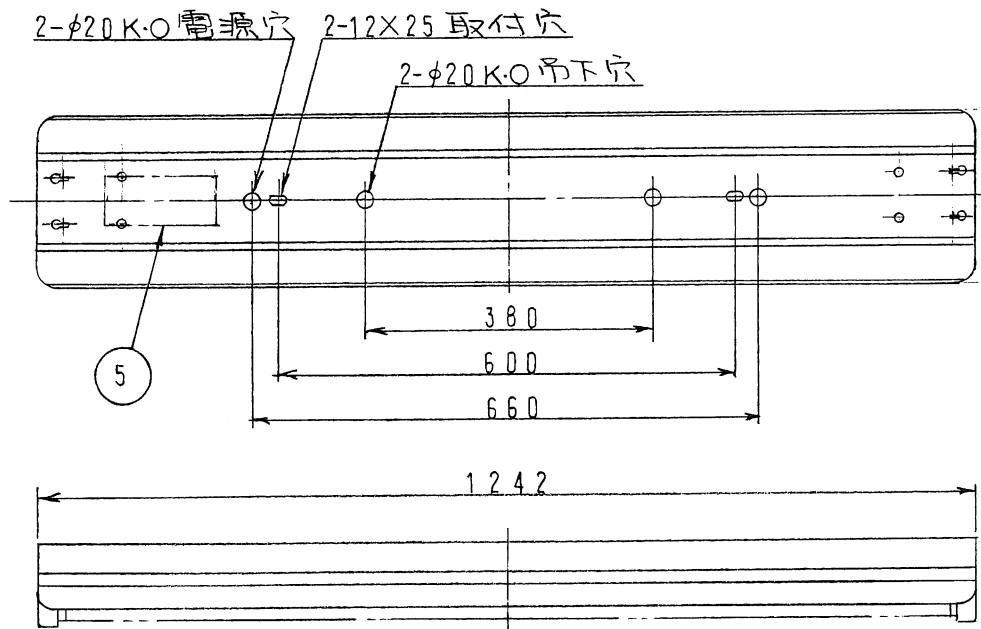
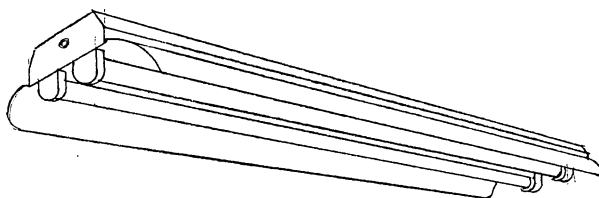



4 線配線方式

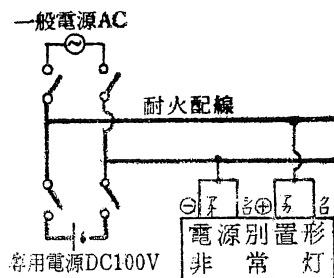

2 線配線方式

〔 AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。 〕

非常時 FLR40W X1 50% 光束比点灯

特記事項		生産終了品		5	インバータ		
				4	ソケット		T101
		先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器
形式 笠付き形		5.2Kg	蛍光ランプ	40W X 2	2	反射板	SPC t0.4 白色
PK4223S ZE		器具重量	適合ランプ	W・数	1	本体	SPC t0.5 シルバーホワイト
福井百瀬赤澤		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT85185