
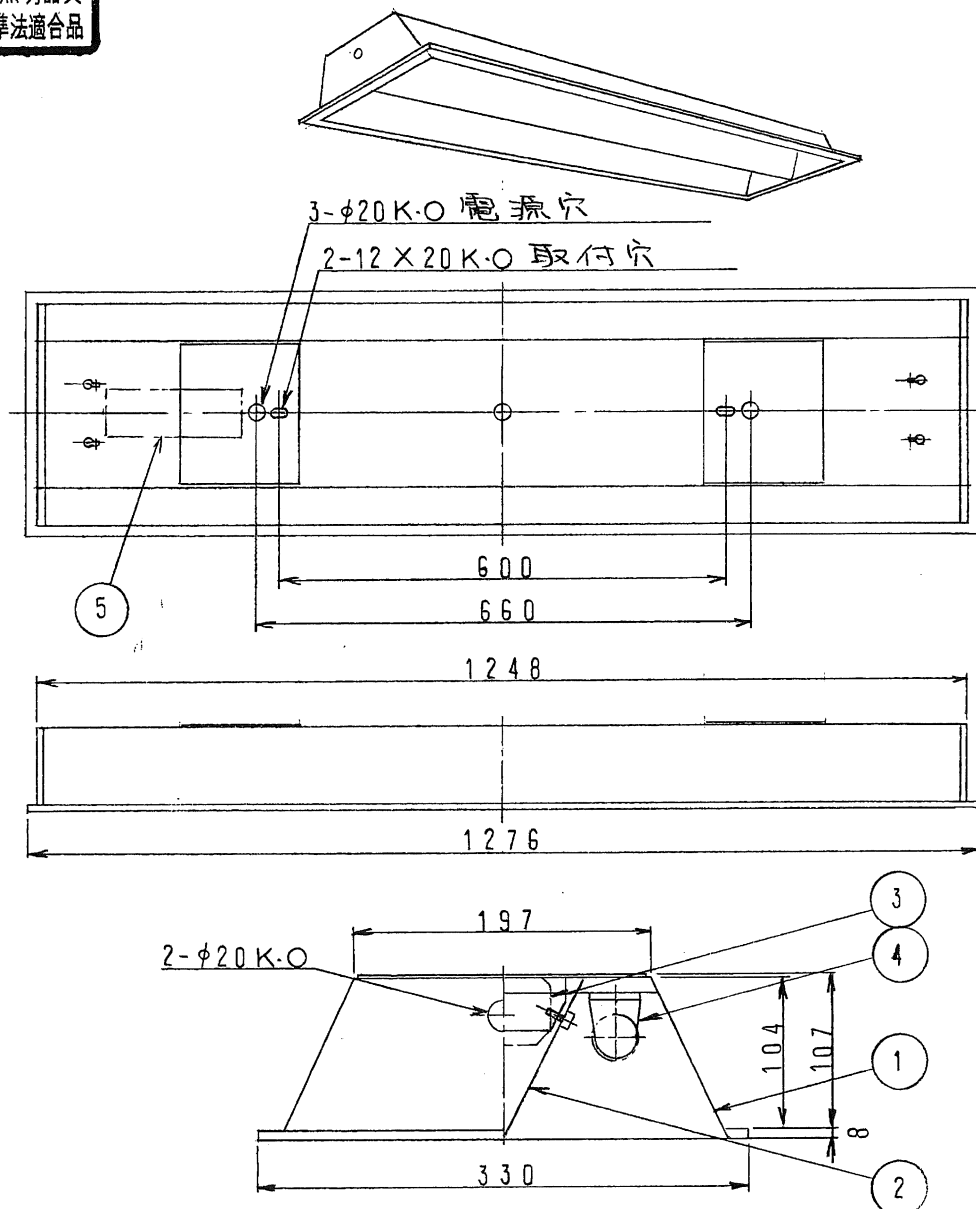



4線配線方式

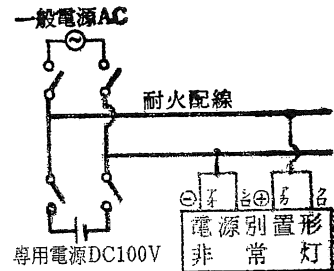

2線配線方式

AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。

埋込穴寸法 300×1257 非常時 FLR 40W×1 50%光束比点灯

特記事項	生産終了品				5	インバータ		
					4	ソケット		T105
		先方記号	電圧(V)	数量	3	安定器		
形式	ハイエフシリーズ	7.9Kg	蛍光ランプ	40W×2	2	反射板	SPCt0.6	白色
	TM4228ZE				1	本体	SPCt0.6	白色
		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考
	福井百瀬赤澤							