
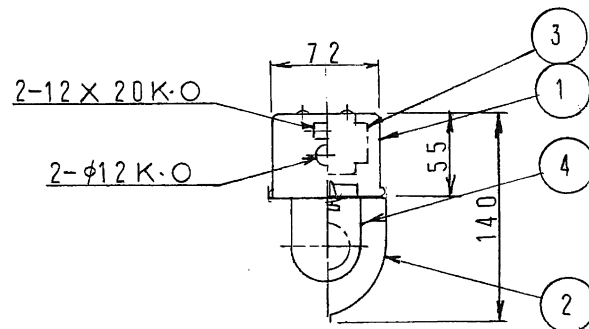
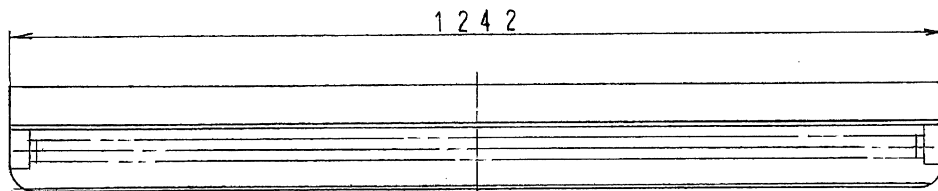
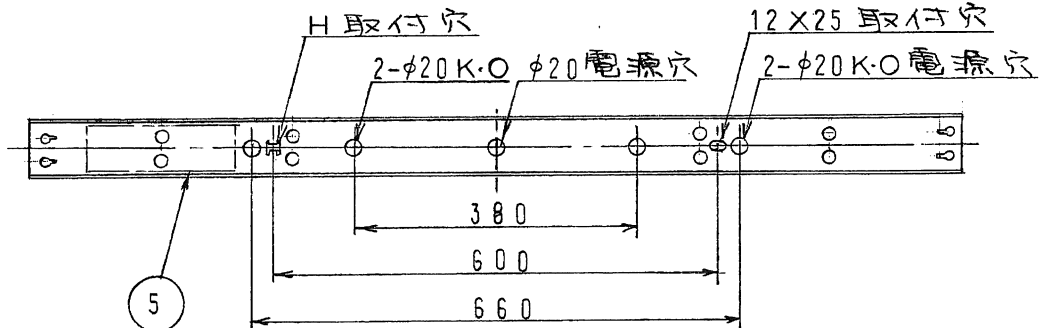
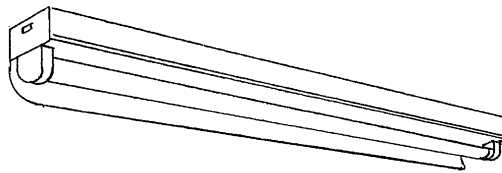



4線配線方式

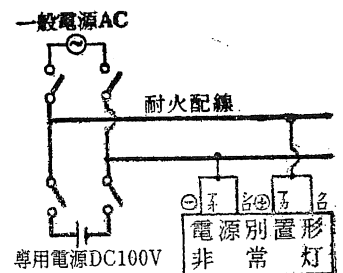

2線配線方式

AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。

非常時FLR40^W×1.50%光束比点灯

特記事項	生産終了品				5	インバータ		
					4	ソケット		T18
		先方記号	電圧(V)	数量	3	安定器		
形式 片反射笠付形 PJ4118SZE	福井 百瀬 赤澤	3.6 Kg	蛍光ランプ	40W × 1	2	反射板	SPC	t0.4 白色
					1	本体	SPC	t0.5 シルバー ホワイト
					器具重量		適合ランプ	W・数

NT85291