
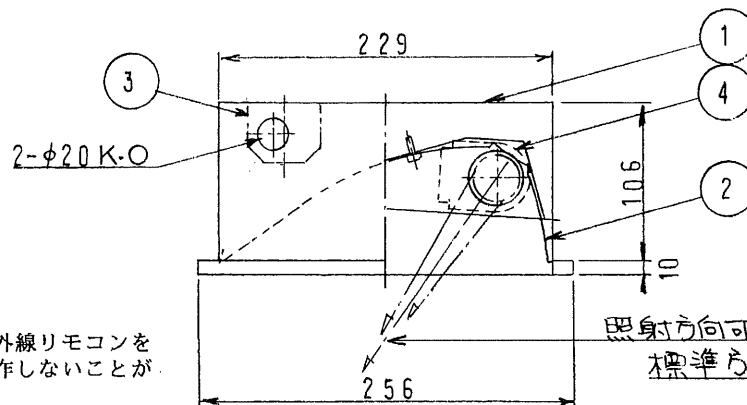
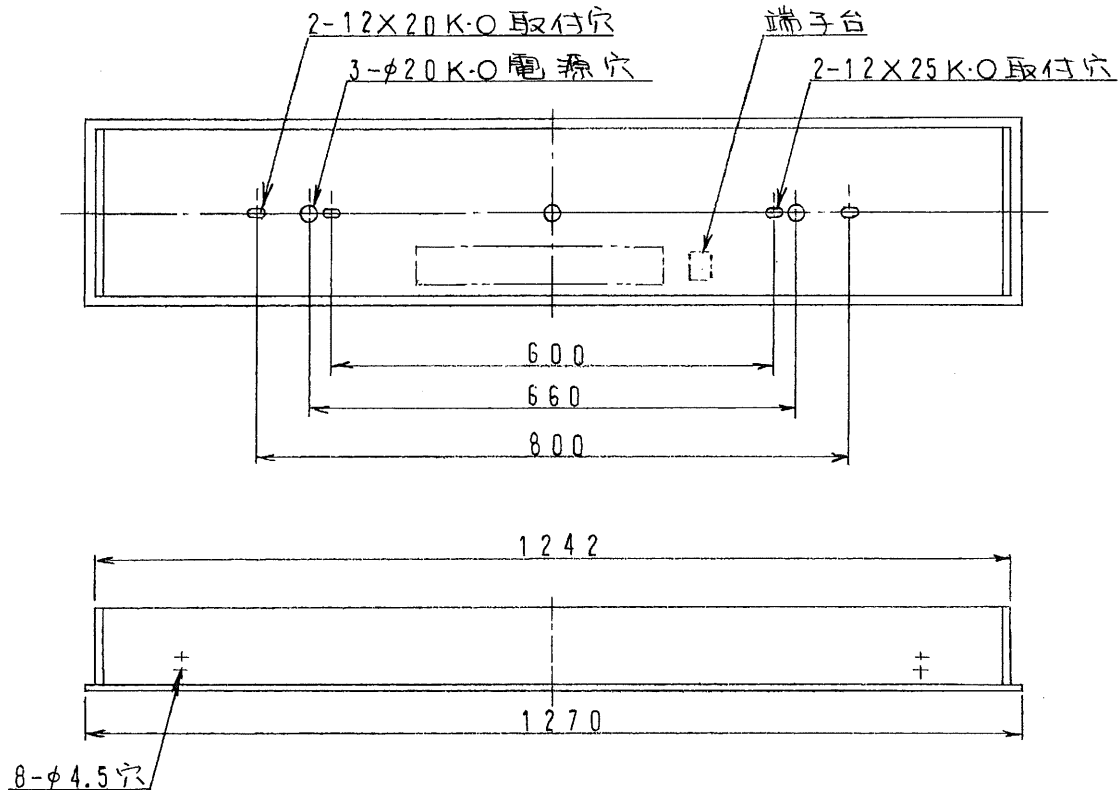


公共施設形

FRS10-401

FRS10A-401

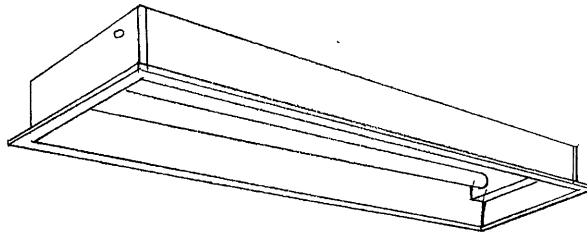

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用は避け下さい。

照射方向可変形 51°, 55°, 60°, 3方向
標準方向 55°方向

端子台付

埋込穴寸法 235×1245

特記事項

生産終了品

特記事項		生産終了品				5		
						4	ソケット	T18
			先方記号	電圧(V)	数 量	3	電子安定器	
形式 埋込灯・方向可変形 TM4108-EH		岩田 百瀬 赤澤	6.3 Kg	蛍光ランプ	40W X 1	2	反 射 板	SPC t0.6 両面:アルミ蒸着
						1	本 体	SPC t0.6 白色
			器具重量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質 備 考

日立ライティング株式会社

NT 85409