



KTA29429

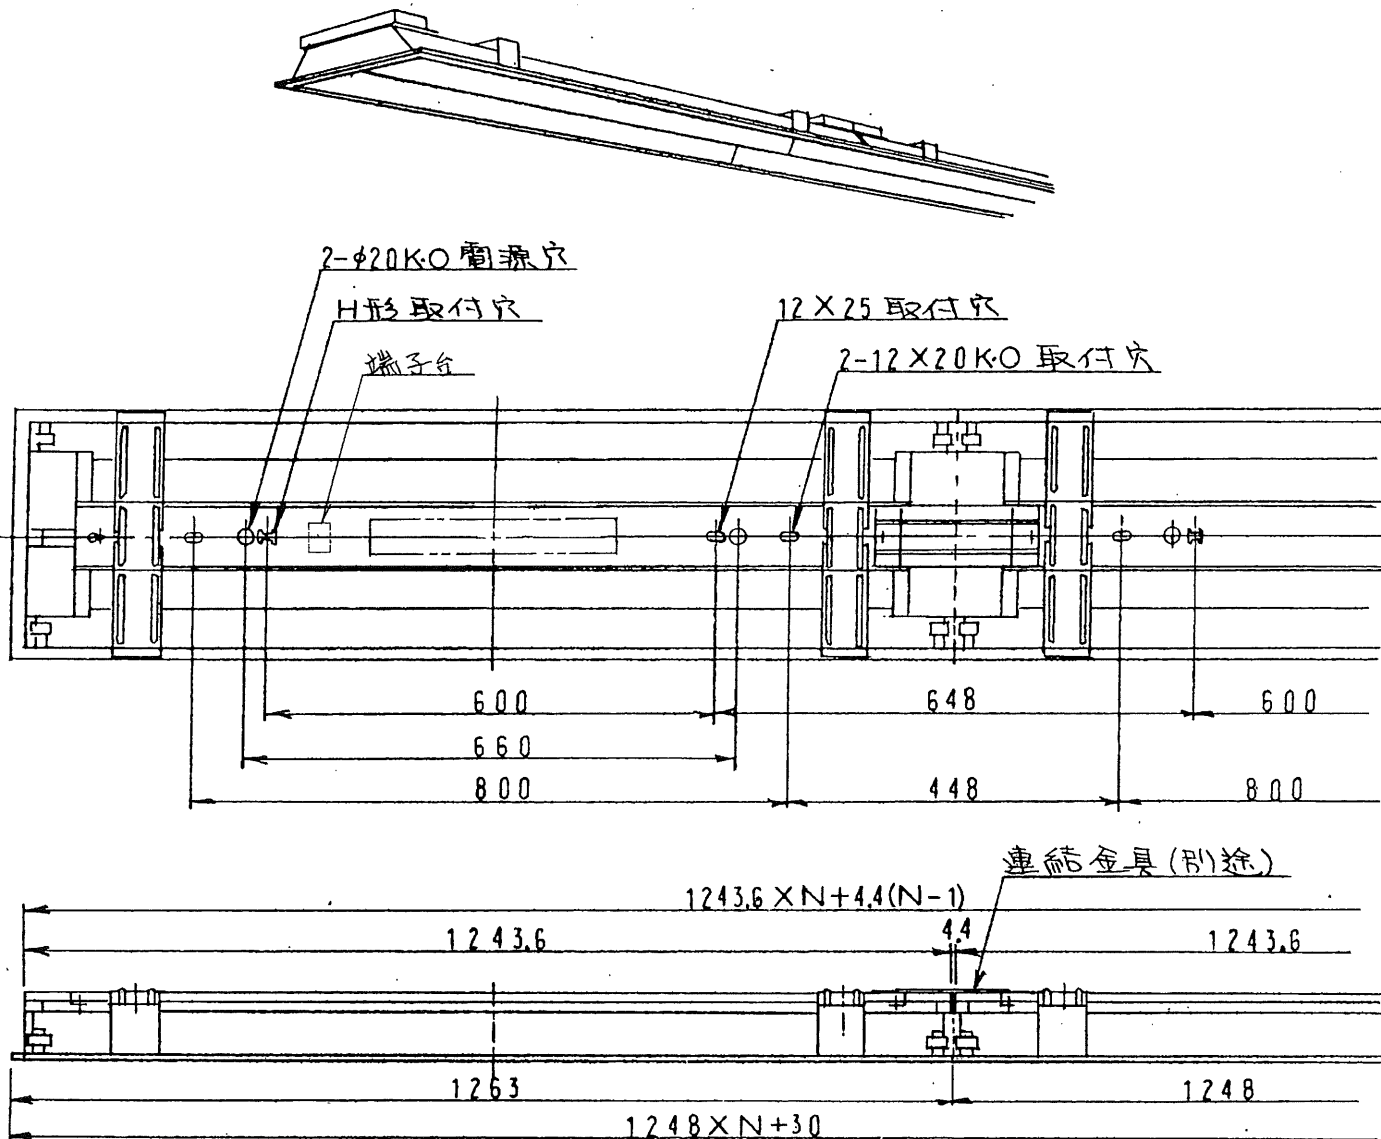

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用は避け下さい。

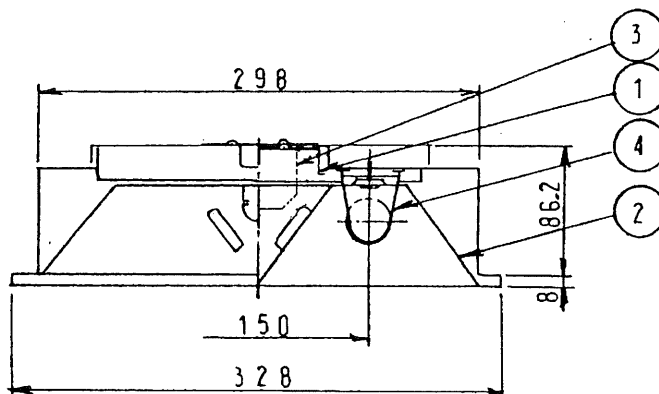

連結金具形式: B-424

反射板端板着脱式

埋込穴寸法  $300 \times [1243.6 \times N + 4.4(N-1) + 10]$

端子台付

|               |          |        |       |       |       |       |     |             |
|---------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|
| 特記事項          | 生産終了品    |        |       |       | 5     |       |     |             |
|               |          |        |       |       | 4     | ソケット  |     | T105        |
|               |          |        |       |       | 3     | 電子安定器 |     |             |
|               |          |        |       |       | 2     | 反射板   | SPC | t06 白色      |
|               |          |        |       |       | 1     | 本体    | SPC | t0.5亜鉛メッキ銅板 |
| 形式            | ハイエフシリーズ | 佐藤天西赤澤 | 5.5Kφ | 蛍光ランプ | 40W×2 |       |     |             |
| TM4227-ESC 連結 |          |        | 器具重量  | 適合ランプ | W・数   | 品番    | 部品名 | 材質 備考       |

日立ライティング株式会社

NT 85451