
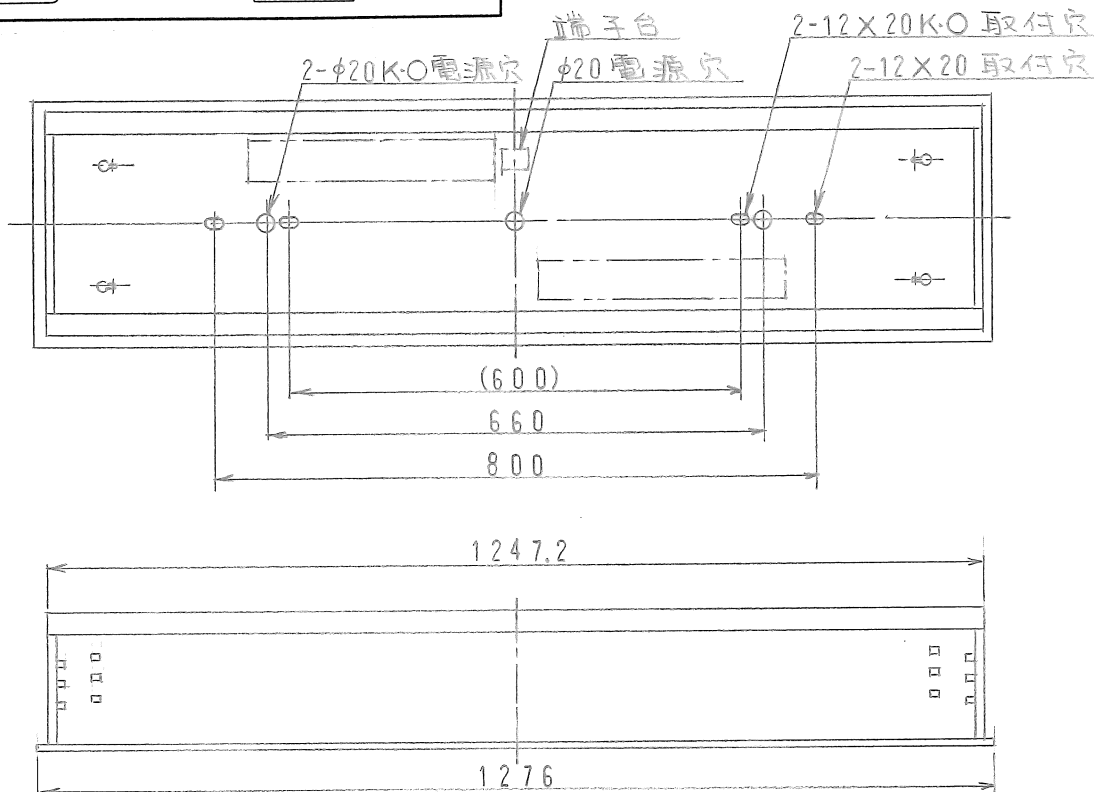
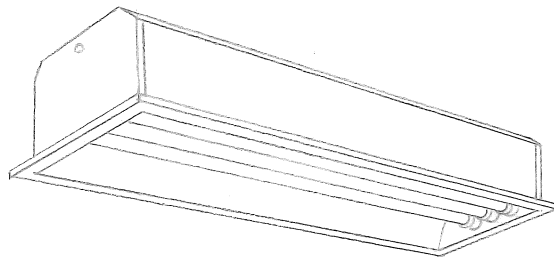


単位：mm

KTΔ27331


△安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、横斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。（下図参照）



ご使用方法

この器具は、各種アクセサリ（NT83191鯉）を取付けできます。

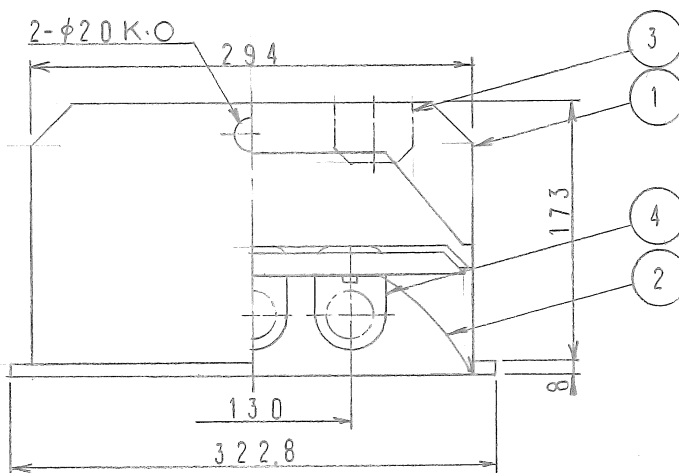

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

端子台付

埋込穴寸法 300×1257

特記事項

生産終了品

特記事項	生産終了品				5			
					4	ソケット		T101
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3	電子安定器		
形式	ハイエフコンビネーション TM4302-ESC	福井 百瀬 赤澤	12.4Kg	蛍光ランプ	40W×3	2	反 射 板	S P C t0.5 白色
						1	本 体	S P C t0.6 白色
		器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT85603