
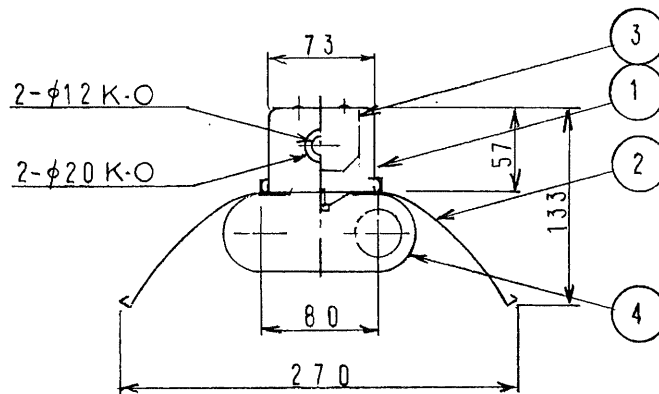


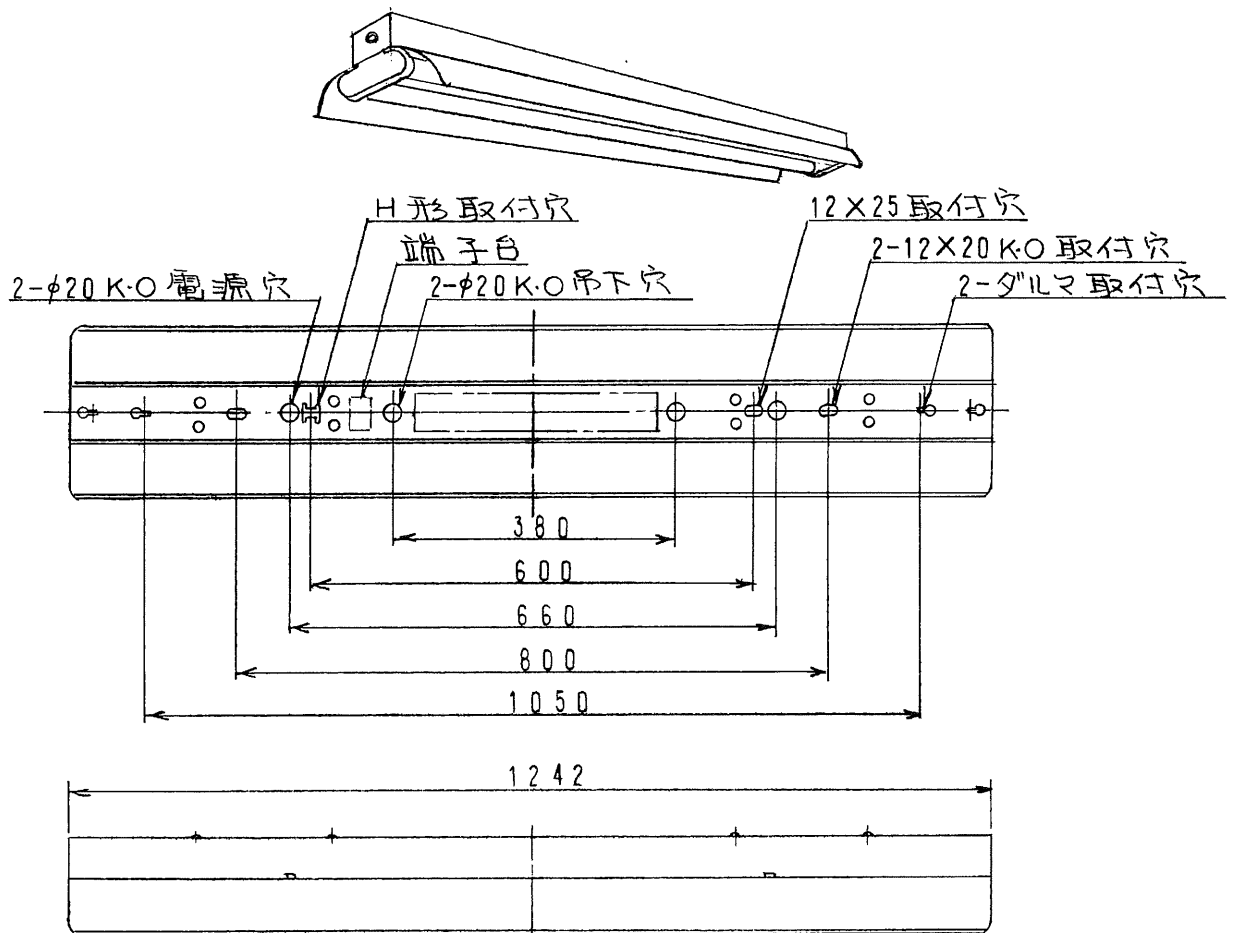

直下照度形

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はお避け下さい。

端子台付

特記事項	生産終了品				5					
					4	ソケット		T20		
		先方記号	電圧(V)	数	量	3	電子安定器			
形式	ハイエフシリーズ	福井 長谷川 米山	4.2 Kg	蛍光灯	40W X 2	2	反射板	SPC	t0.4	鏡面仕上
						1	本体	SPC	t0.5	ミルキー ホワイト
	PK4228-ESC		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	

日立ライティング株式会社

NT86025