


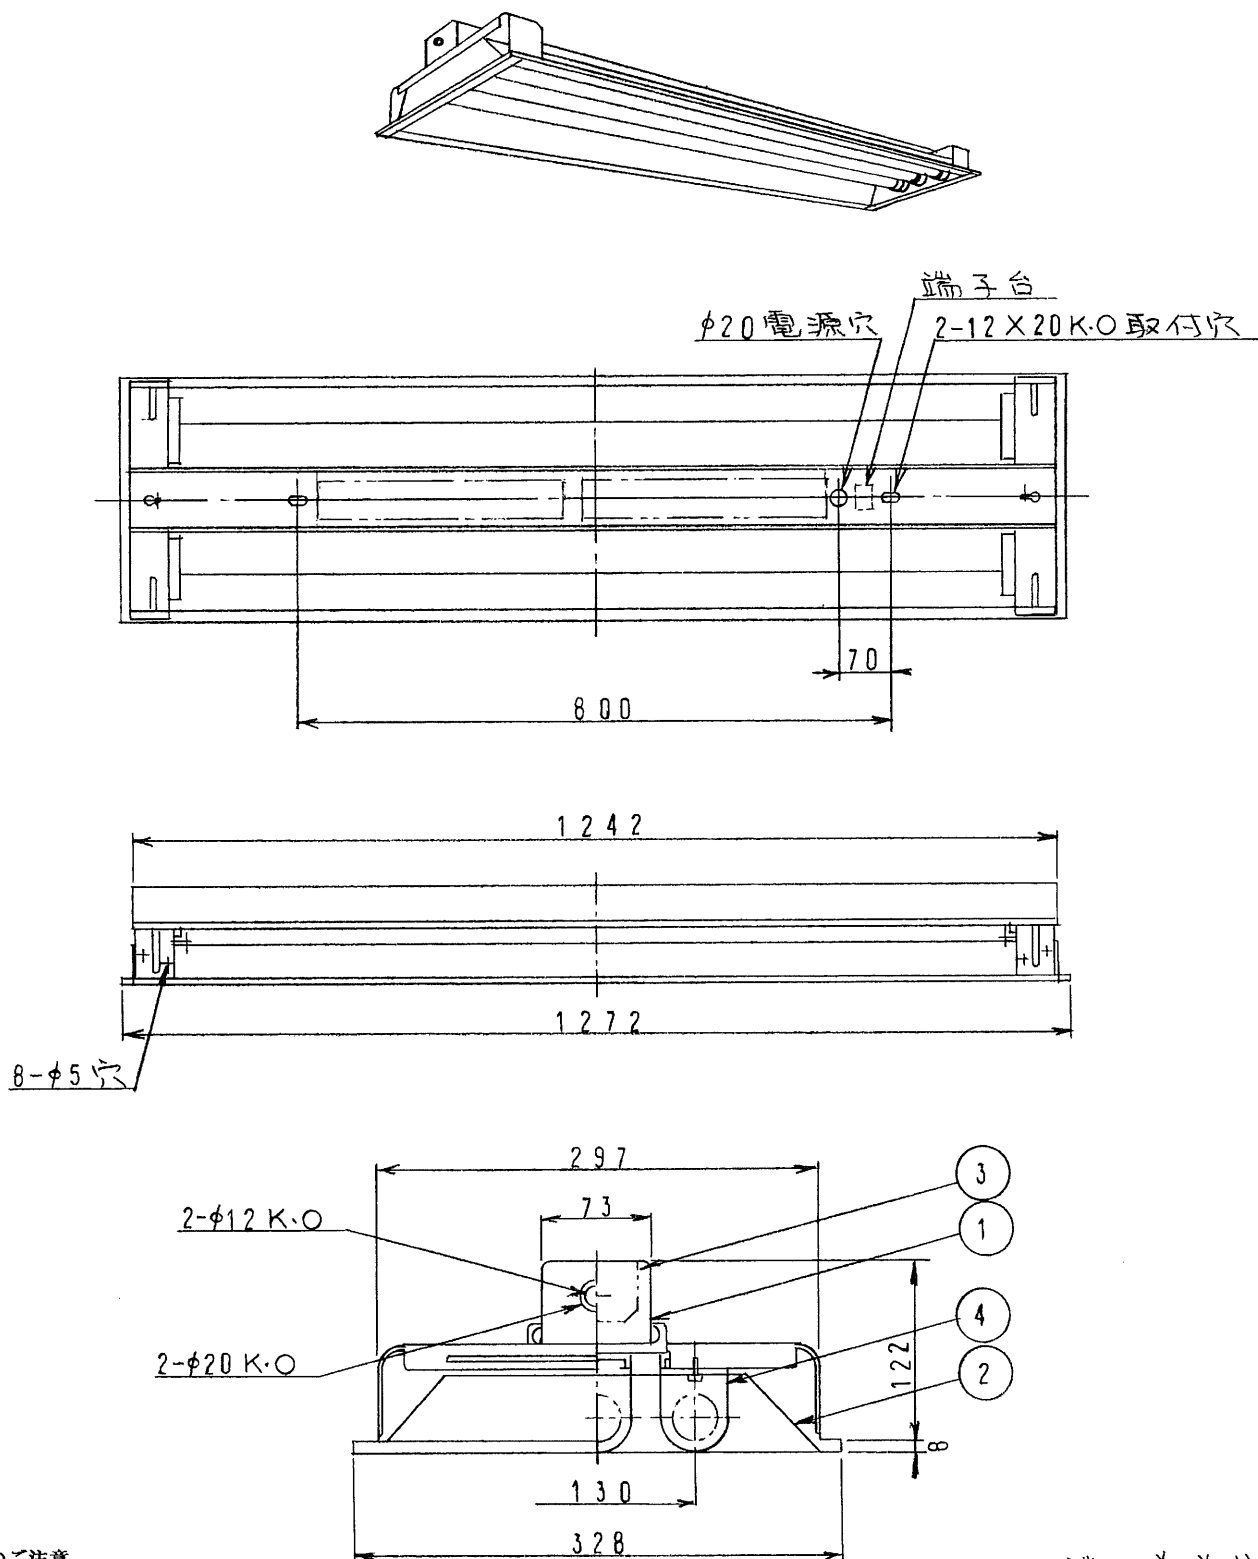

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用は避け下さい。

反射板 端板着脱式

埋込穴寸法 300X1257

端子台付

特記事項

生産終了品

特記事項	生産終了品				5					
					4	ソケット	T101			
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3	電子安定器				
		形式 下面開放埋込灯 TM4341-ESC	福井 長谷川 米山	6,2 Kg	蛍光ランプ	40W×3	2	反 射 板	S P C t 0.6	白色
							1	本 体	S P C t 0.5	亜鉛メッキ鋼板
		器具重量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考		

日立ライティング株式会社

NT86036