
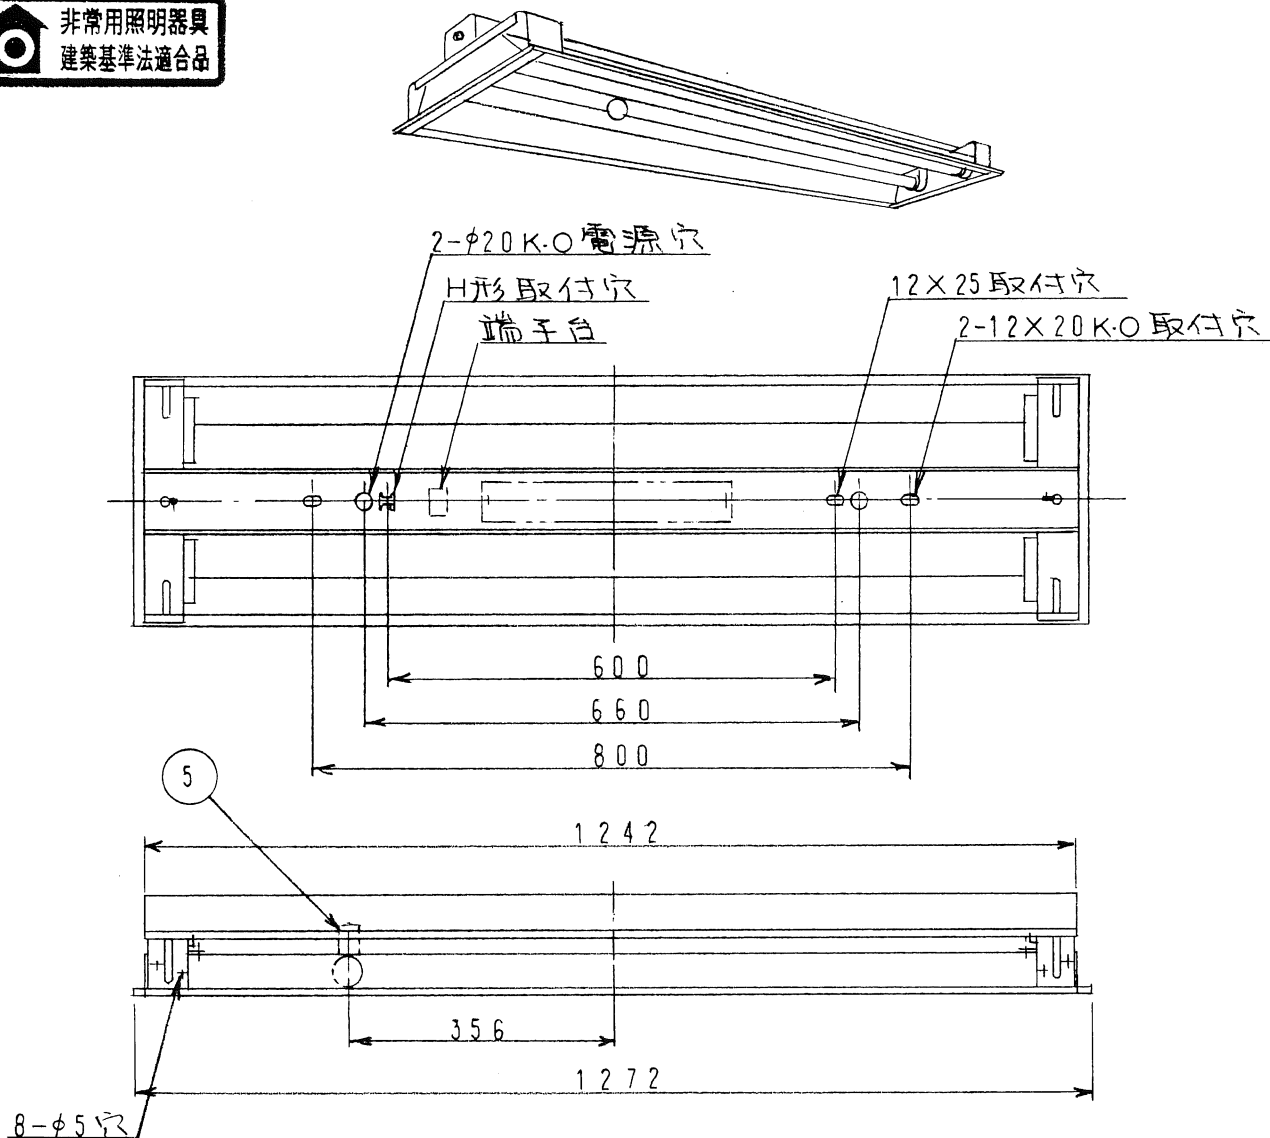




使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はお避け下さい。

反射板 端板着脱式

一般回路用のみ
端子台付

埋込穴寸法 300X1257

非常時 ニ電球 100V40W点灯

特記事項	生産終了品			5 非常灯ソケット		磁石	E17
				4 ソケット			T101
				3 電子安定器			
				2 反射板		SPC	t0.6 白色
				1 本体		SPC	t0.5 亜鉛めっき鋼板
形式 下面開放埋込灯	TM4241ZELM-ESC	福井 長谷川 米山	5.6 Kg	蛍光ランプ	40W×2	器具重量	適合ランプ
				W・数	品番	部品名	材質 備考

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT86037