



単位：mm

KT/A29256・KT/A29257

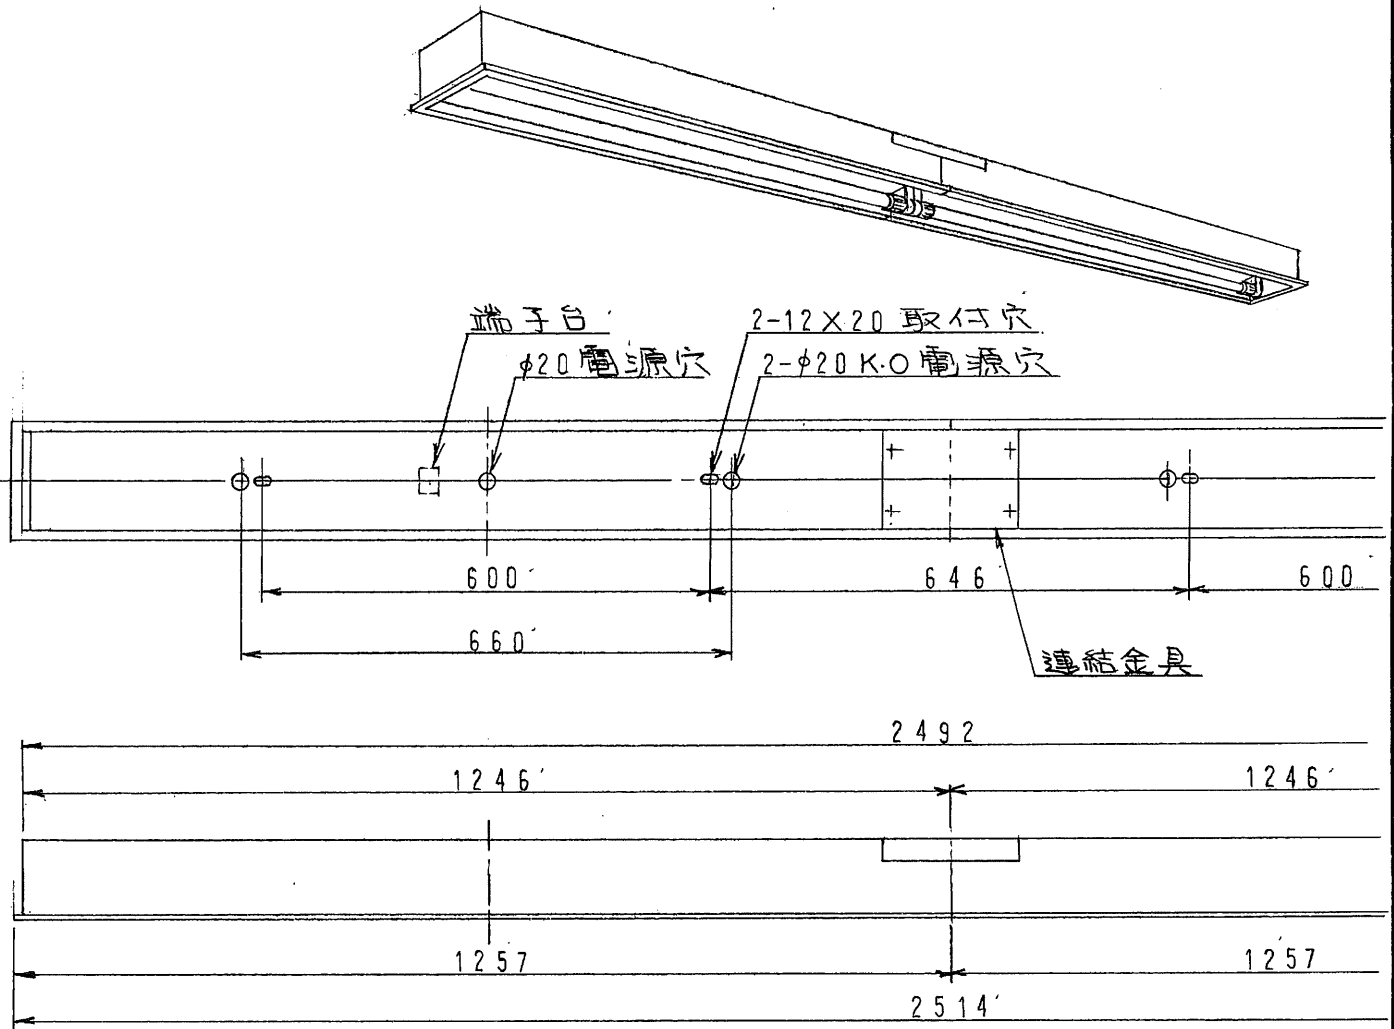

※ ランプはFL40Sを
ご使用下さい。

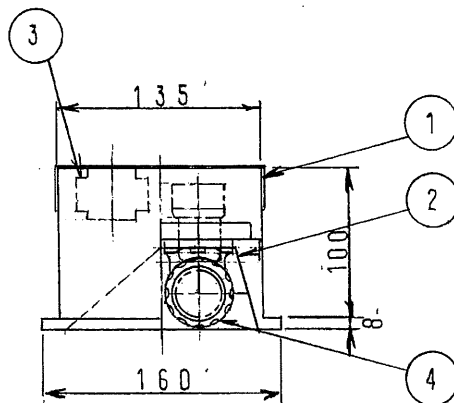

2 連 1 組

端子台付

φ32mm 管専用

埋込穴寸法 140X2500

特記事項	生産終了品	先方記号	電圧(V)	数	量	5			
						4	ソケット		H101 防浸形
						3	安定器		
						2	反射板	SPC	t0.6 白色
						1	本体	SPC	t0.6 白色
形式	下面開放埋込灯 2レン TM4161-G	福井 長谷川 米山	5.5Kg X 2	蛍光ランプ	40W X 1				
			器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立ライティング株式会社

NT86047