
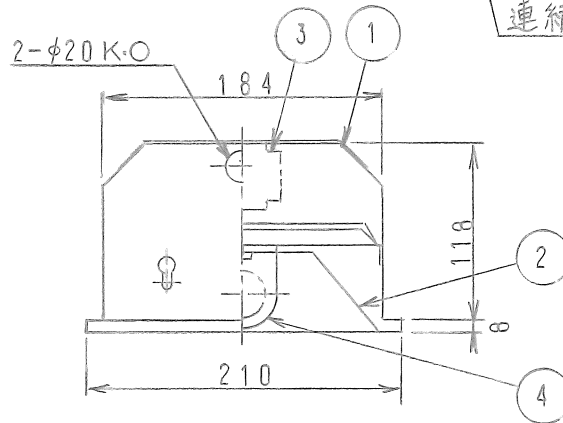
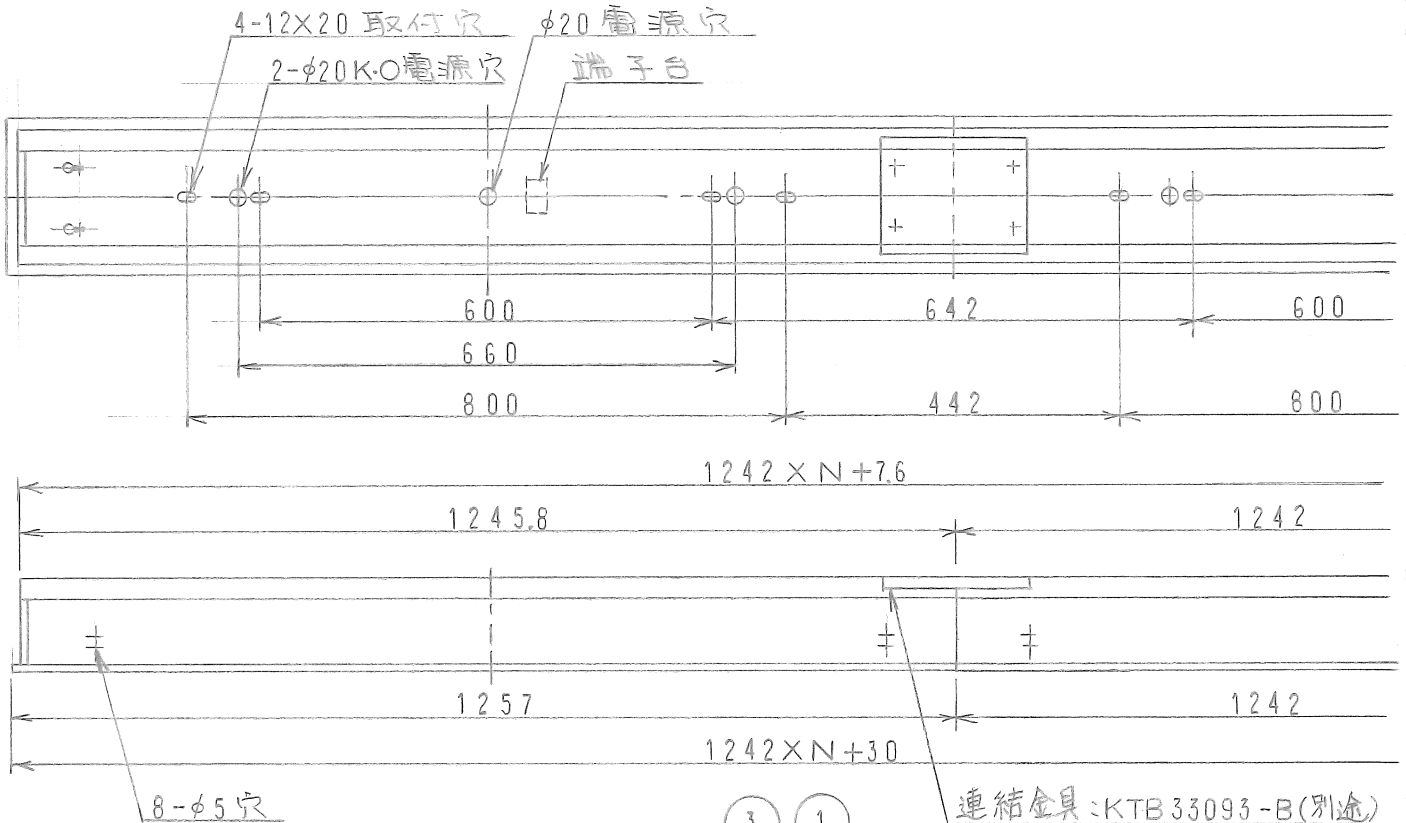
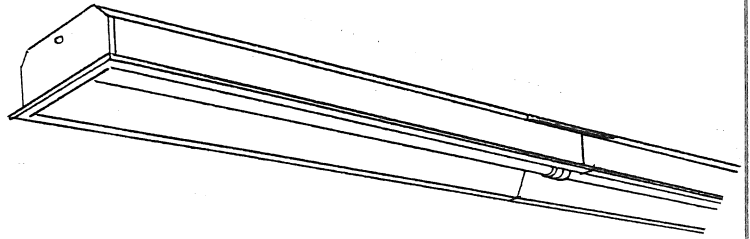


単位：mm

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
 - ・絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- (下図の空間を確保してください。)



形 式	用 途
TM4122AR	右端用
TM4122AC	中間用
TM4122AL	左端用

端子台付

埋込穴寸法 190 x (1242 x N + 7.6 + 10)

特記事項

生産終了品

特記事項	生産終了品				5			
					4	ソケット		T101
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3	安 定 器		
形式 下面開放埋込灯	福井 長谷川 米山	6.2 Kg	蛍光ランプ	40W x 1	2	反 射 板	SPC	t06 白色
TM4122A-DH					1	本 体	SPC	t06亜鉛メッキ鋼板
					通し連結	器具質量	適合ランプ	W ・ 数

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT86419