
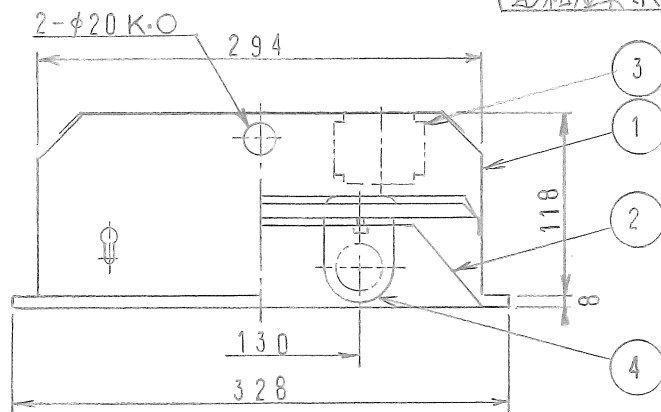
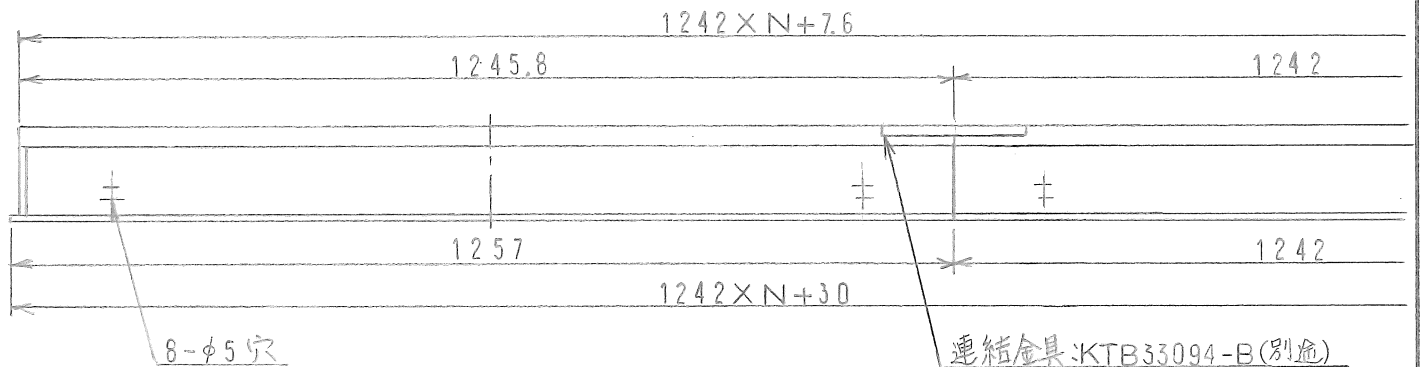
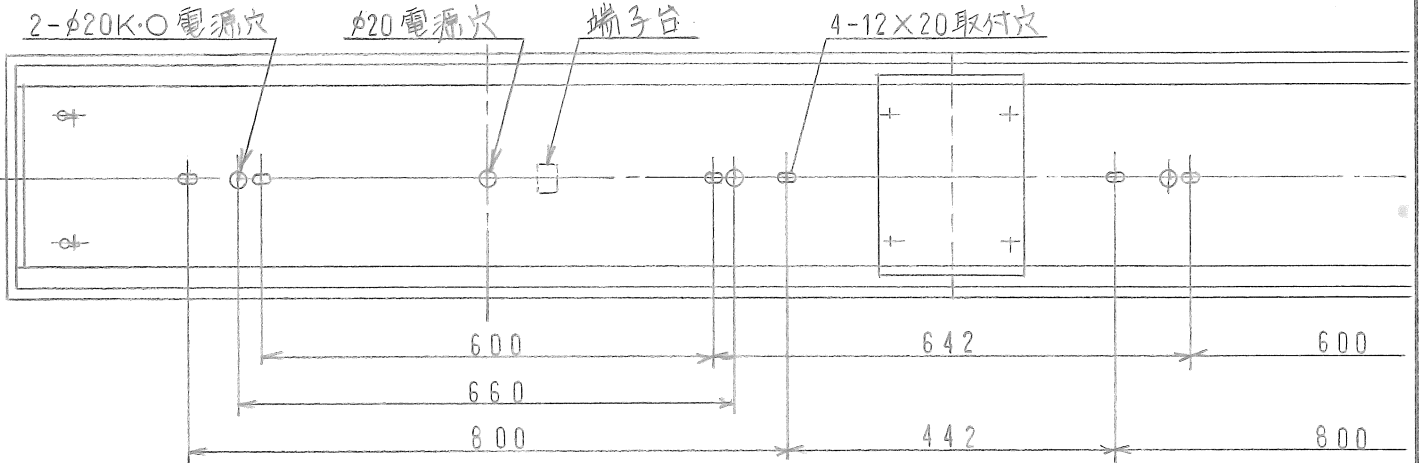
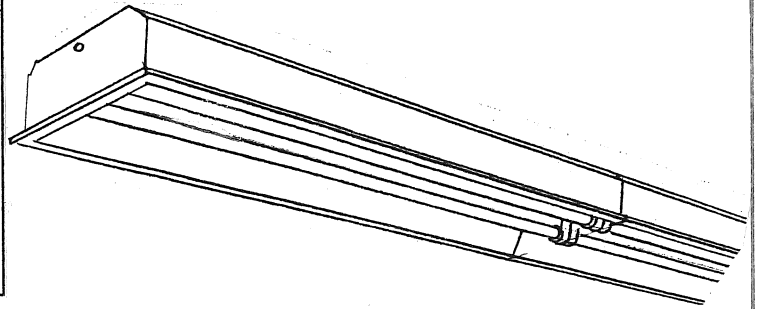


単位: mm

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
 - ・絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
 - ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- (下図の空間を確保してください。)



形 式	用 途
TM4222AR	右端用
TM4222AC	中間用
TM4222AL	左端用

端子台付

埋込穴寸法 300×(1242×N+7.6+10)

特記事項

生産終了品

形式 下面開放埋込灯
TM4222A-DSC

福井
県
米山

先方記号	電 圧(V)	数 量	5	ソケット	T101
8.9 Kg	蛍光ランプ	40W×2	3	安定器	
器具質量	適合ランプ	W・数	2	反射板	SPC t0.6 白色
		品番	1	本体	SPC t0.6 亜鉛メッキ銅板
		部 品 名		材 質	備 考

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT 86420