
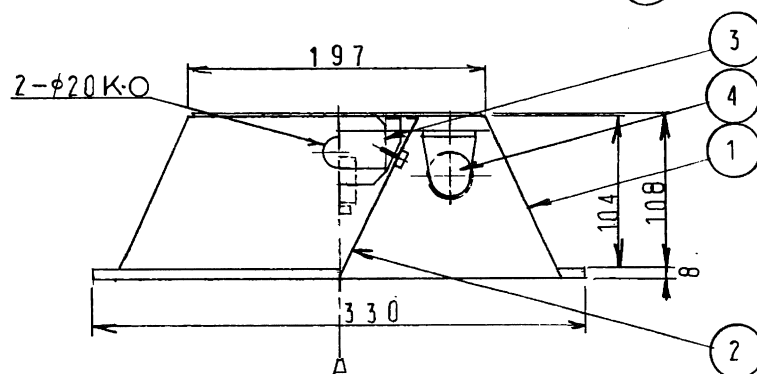
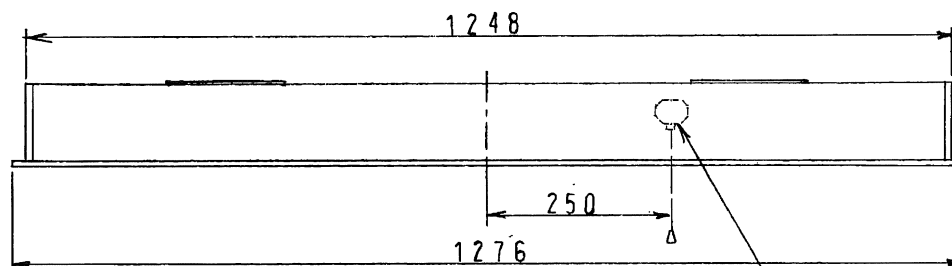
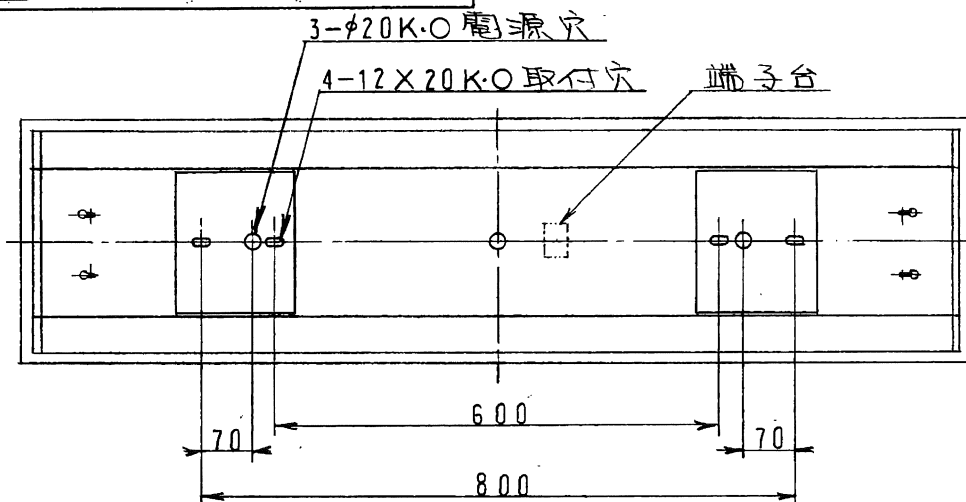
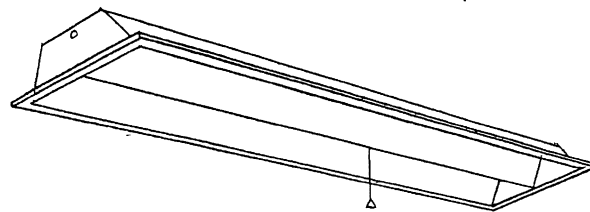


単位: mm

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。(下図の空間を確保してください。)



端子台付

埋込穴寸法 300X1257

特記事項

生産終了品

形式	ハイエフシリーズ	福井 長谷川 横山	先方記号	7.3 K8	電圧(V)	40W × 2	数量	5	キャビネスイッチ		
								4	ソケット	T105	
								3	安定器		
								2	反射板	SPC t0.6	白色
								1	本体	SPC t0.6	白色
									部品名	材質	備考

日立ライティング株式会社

NT 86692