
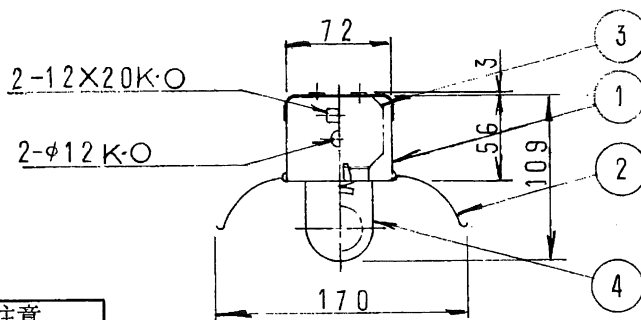
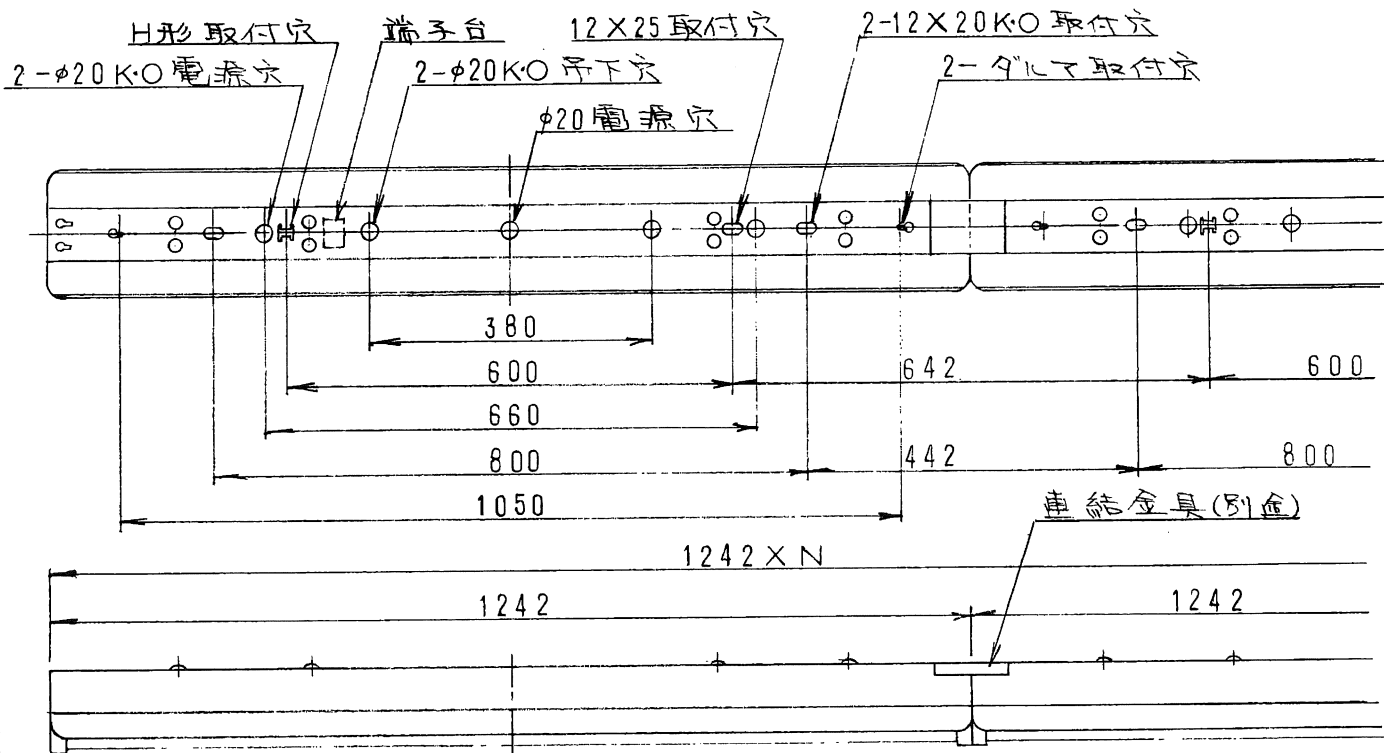


単位: mm

KT A 24459

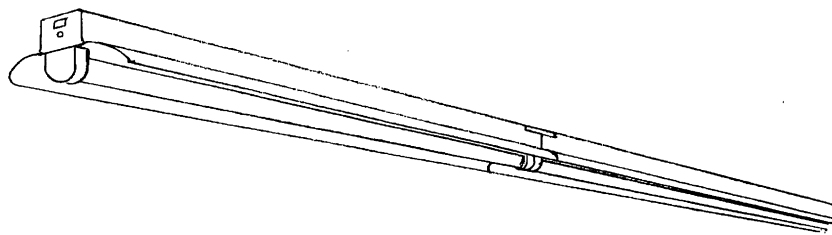

△ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。

連結金具形式 B-111

端子台付

|               |       |         |        |       |         |      |             |
|---------------|-------|---------|--------|-------|---------|------|-------------|
| 特記事項          | 生産終了品 |         |        |       | 5       |      |             |
|               |       |         |        |       | 4       | ソケット | T18         |
|               |       |         |        |       | 3       | 安定器  |             |
|               |       |         |        |       | 2       | 反射板  | SPC t0.4 白色 |
|               |       |         |        |       | 1       | 本体   | SPC t0.5 白色 |
| 形式            | 吊付形   | 福井長谷川横山 | 4.1 Kg | 電圧(V) | 40W X 1 | 器具質量 | 適合ランプ W・数   |
| PK4118S-DH 連結 |       |         |        | 品番    | 部品名     | 材質   | 備考          |

日立ライティング株式会社

NT 86771