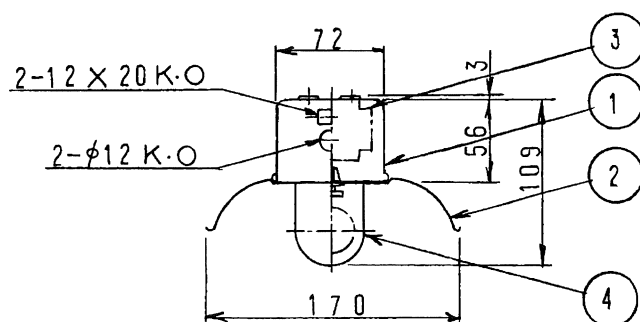
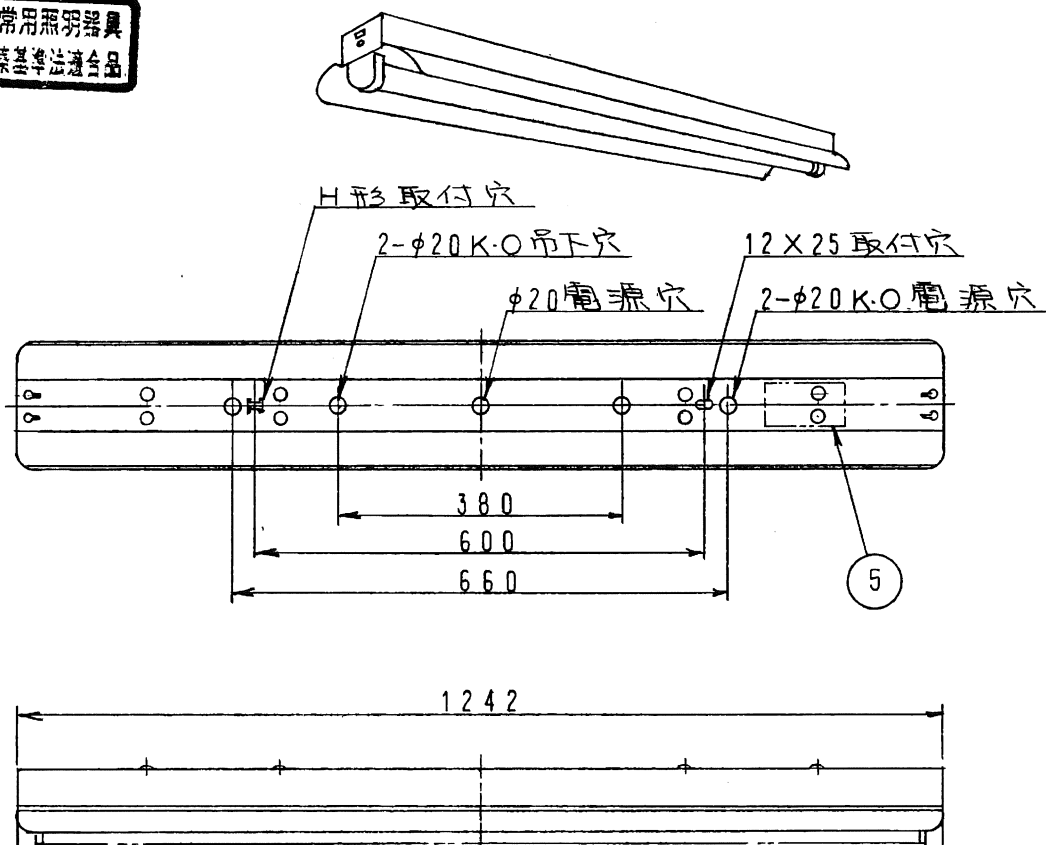



4 線配線方式

2 線配線方式

AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。

△ 安全に関するご注意
 ・一般屋内用器具です。
 屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
 絶縁不良による感電の原因となります。

電源別置・直流点灯形

非常時 FLR40W×1.50% 光束点灯

特記事項	生産終了品			5	インバータ		
				4	ソケット		T18
形式 非常用壁付形 PK4118SZE-DH	福井 長谷川 横山	先方記号	電圧(V)	数量	3	安定器	
		4.7K4	蛍光ランプ	40W×1	2	反射板	SPC t0.4 白色
器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	1	本体	SPC t0.5 ミルキーホワイト
						材質	備考

日立ライティング株式会社

NT 86774