
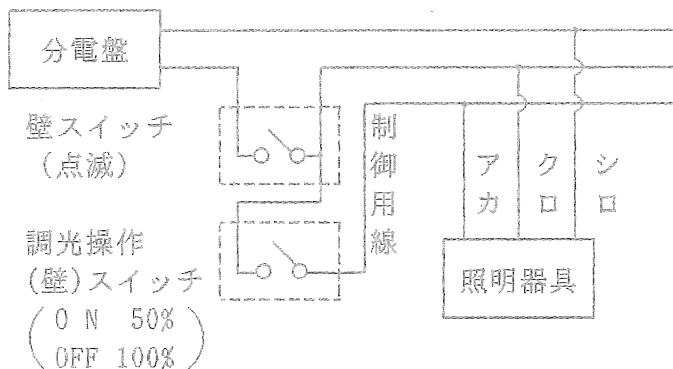
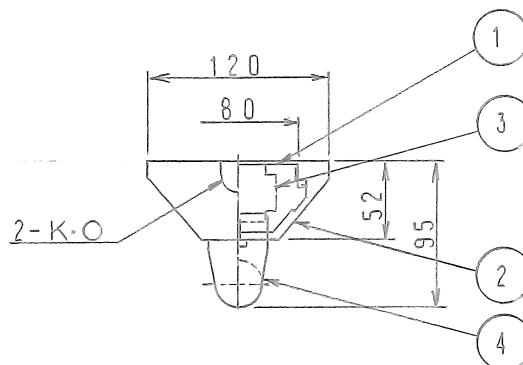
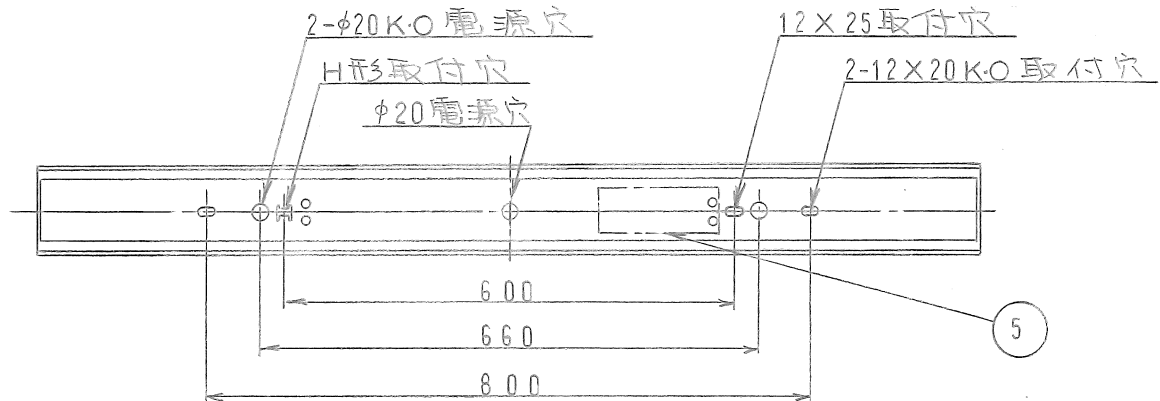


単位: mm

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- 屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。

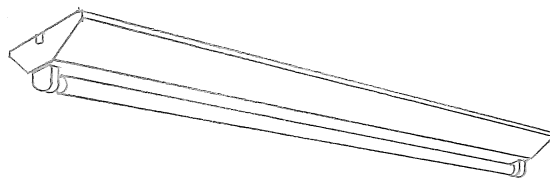

結線図

調光操作スイッチ

- ONの場合 段階調光(50%光束点灯)
- OFFの場合 全点灯(100%光束点灯)

|            |       |                 |        |       |         |   |          |         |
|------------|-------|-----------------|--------|-------|---------|---|----------|---------|
| 特記事項       | 生産終了品 |                 | 先方記号   | 電圧(V) | 数量      | 5 | 段階調光アダプタ | 41DVA   |
|            |       |                 |        |       |         | 4 | ソケット     |         |
| 形式         | 逆富士形  | 福井<br>長谷川<br>横山 | 4.5 Kg | 蛍光ランプ | 40W × 1 | 3 | 安定器      | SPC t04 |
|            |       |                 |        |       |         | 2 | 反射板      |         |
| NM4102-DHV |       |                 | 器具質量   | 適合ランプ | W・数     | 1 | 本体       | SPC t05 |
|            |       |                 |        |       |         |   | 部品名      | 材質 備考   |

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT 87019