
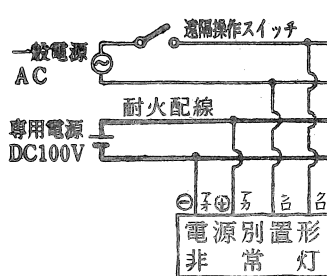
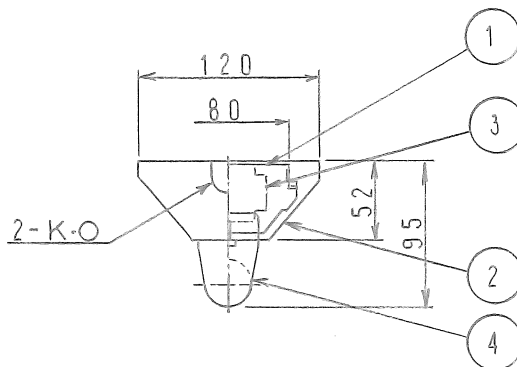
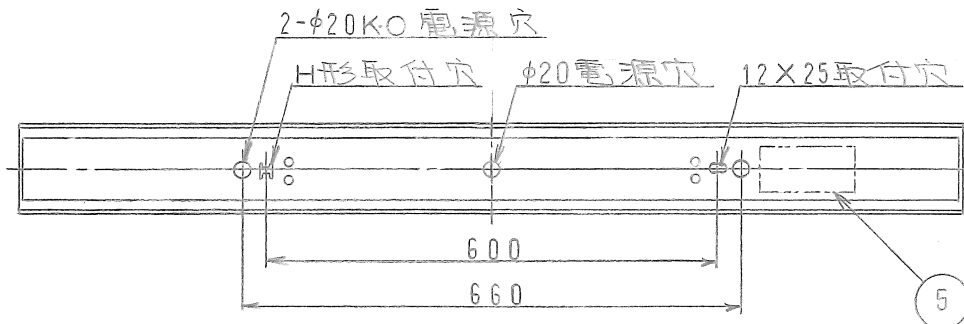



非常用照明器具
建築基準法適合品

△ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

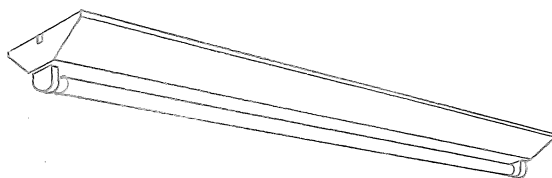

4 線配線方式

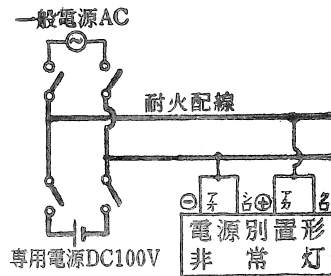

2 線配線方式

〔 AC・DC切替時間は0.05秒以上
として下さい。 〕

非常時 FLR40W×1 50%光束比点灯

特記事項					5	インバータ			
生産終了品					4	ソケット		T106	
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3	定 定 器			
形式	逆富士形	福井 長谷川 横山	4.2 Kg	蛍光ランプ	40W×1	2	反 射 板	SPC	t04 材料: 白色 ウレタン樹脂
						1	本 体	SPC	t05 亜鉛メッキ鋼板
NM4102ZE-DH			器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考