

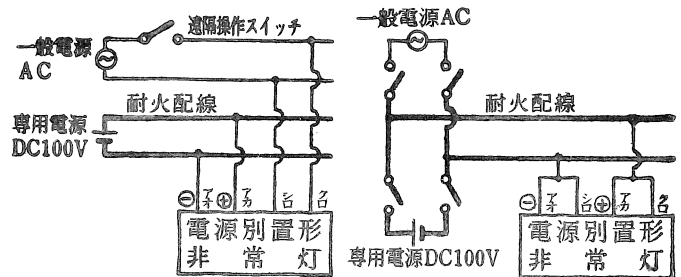
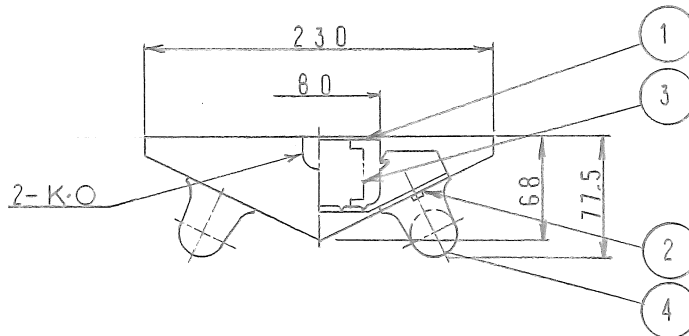


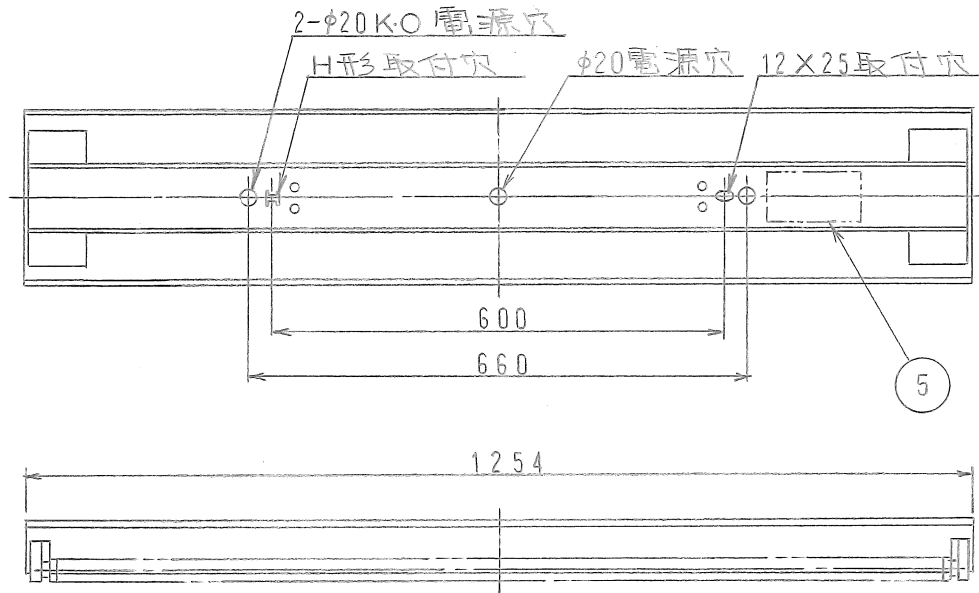

非常用照明器具
建築基準法適合品

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。

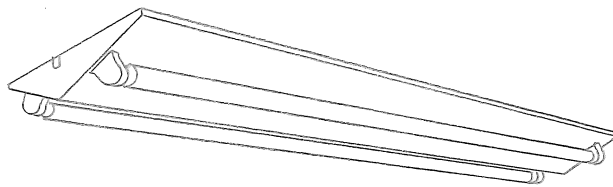

4 線配線方式

2 線配線方式

〔 AC・DC切替時間は0.05秒以上 として下さい。 〕

非常時 FLR40W×1 50%光束点灯

特記事項	生産終了品					5	インバータ			
						4	ソケット		T107	
			先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器		
形式	逆富士形	福井 長谷川 横山	6.0 Kg	蛍光ランプ	40W×2		2	反射板	SPC	t0.5 素材: 白亜 ウレッシュ
							1	本体	SPC	t0.5 亜鉛メッキ鋼板
NM4202ZE-DSC			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	