
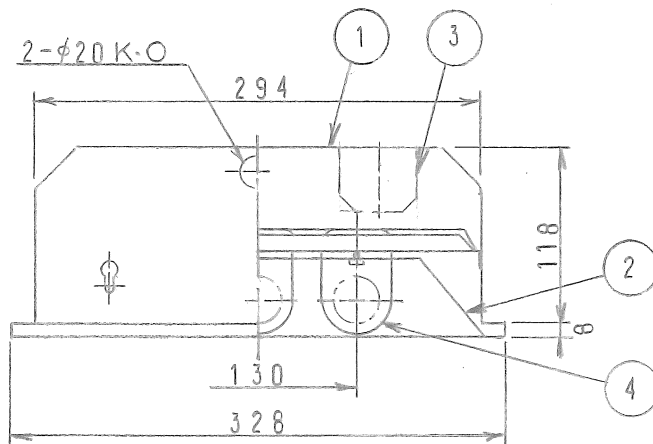
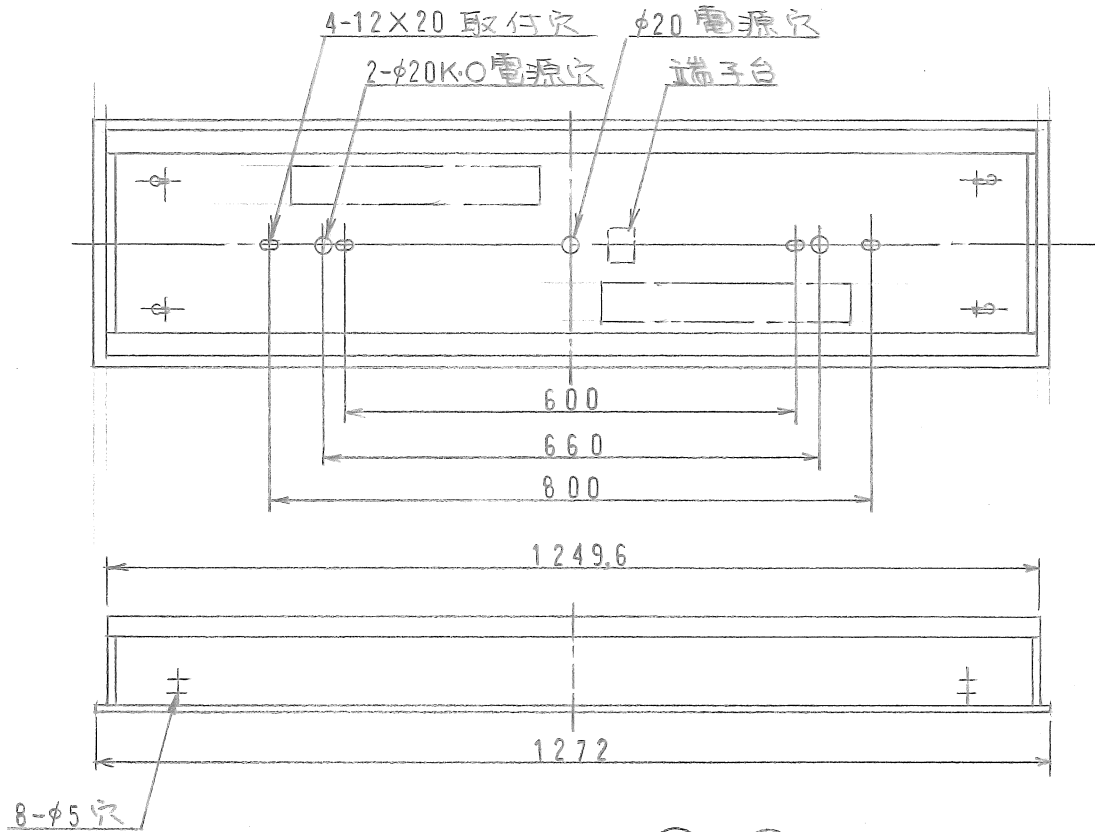
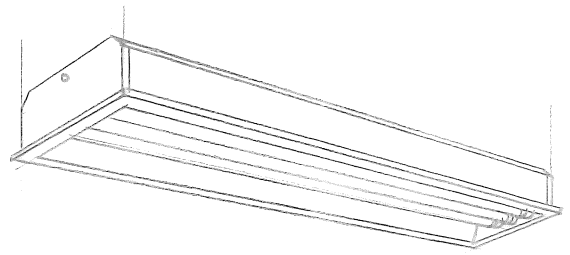


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用です。壁取付け、傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。



使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。

端子台付

埋込穴寸法 300X1257

特記事項

生産終了品

形式 下面開放埋込灯 福井
TM4322A-ESC 長谷川
横山

先方記号	電圧(V)	数量	5	4	3	2	1	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考
				ソケット	電子安定器	反射板	本体		蛍光ランプ	40W×2		SPC	t0.6	白色
												SPC	t0.6	亜鉛メッキ鋼板

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT87472